



CARWASH COMFORT -		Копья для моющих щеток систем самообслуживания	408
новый чудо-шланг для моек самообслуживания	422-423	Лопатки	462
CARWASH COMFORT -		Мойщики колес	418
попробуйте наше синее чудо в номинале 8!	424	Мойщики колес WHEELBLASTER PRO	418
easyclean365+ Gun	429	Мойщики поверхн. Mosmatic с всасыв. и возможн.	
easywash365+ настенные выносные поворотные консоли	446	удаления жевательных резинок.	438
easywash365+ поворотные потолочные консоли ВД	447	Моющие щетки	415-416
Hurricane	437	Моющие щетки easywash365+ - больш. площади	
Vorwerk копы и щетки для мойки поверхностей	416	наслажд. своей удивительн. чистотой	415
Автоматы для монет	457-458	Моющие щетки без прохождения воды	460-461
Аксессуары для опрыскивателей и пеногенераторов	432-433	Моющие щетки с прохождением воды	459
Быстроразъемные соедин. подх. для Nito System	462	Набор для пены easywash365+	413-414
Вертикальная консоль easywash365+	439	Настен. держ.	462
Воздушный осушитель для моек самообслуживания	436	Настенный держатель	443
Вращ. соедин. для потол. повор. консол. easywash365+	443	Опрыскиватели	430-431
Вращ. соединения Mosmatic DGL	455	Опрыскиватели с емк. для сжатого воздуха	432-433
Вращ. соединения R+M	456	Пеногенераторы с емк. для сжатого воздуха	432-433
Вращающиеся соединения easywash365+	453	Пенокопья easywash365+	412
Вращающиеся соединения Mosmatic DGE / DGEI	454	Пенопушки	429
Вращающиеся соединения Mosmatic DGS / DGV / DGK	454	Пистолеты easywash365+	404
Вращающиеся соединения Mosmatic DGVI	454	Пистолеты для химии ST-510 & копы	428
Вращающиеся соединения Mosmatic WDG	453	Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания	405-406
Вращающиеся соединения Suttner	450-451	Поворотная консоль для пылесосов	439
Вращающиеся соединения Suttner ST-320	452	Поворотные консоли easywash365+	440-441, 443
Вращающиеся соединения Suttner ST-322	452	Поворотные консоли ВД R+M	448-449
Вращающиеся соединения для копий easywash365+	407	Поворотные консоли для воздушной системы	436
Выбиватели ковров easywash365+	420	Поворотные консоли для воздушной системы Mosmatic	435
Выбиватель ковров easywash365+ в цветном исполнении		Поворотные потолочные консоли easywash365+ с пружинами	442
RAL-желаемый цвет	420	Позиционеры	443
Высокоскоростные вращающиеся соединения		Потолочные поворотные консоли Mosmatic с LED	445
DY-серии / WDRS Mosmatic	456	Потолочные поворотные консоли ВД Mosmatic	444
Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии Mosmatic	455	Присоски	421
Держатели для щеток	417	Приспособления для мытья окон и аксессуары	461-462
Держатели копий easywash365+	419	Ручки easywash365+ Suttner	407
Держатели щеток	417	Ручки без прохождения воды	463
Держатель easywash365+	420	Ручки с прохождением воды	463
Держатель easywash365+ копий для мойки днищ	419, 437	Салфетки из микрофибры easyclean365+	434
Защ. пакетик для дворников	421	Сменные пружины	443
Защитные перчатки для работы с дизтопливом	421	Сменные шланги	443
Комплект для предварительного опрыскивания НД	421	Уплотнители Mosmatic	455
Копье для мойки днищ ST-97.1	437	Устройства для мойки поверхн. Mosmatic	438
Копье со щеткой Flex Mosmatic	417	Шланги ВД для моек самообсл.	425
Копья Mosmatic	408	Шланги ВД с обогревом (до 2005)	427
Копья Suttner easywash365+	408-409, 411	Шланги НД с обогревом	426-427
Копья turbofoam365+ от Suttner	410	Щетки для снега	462

Пистолеты easywash365+

Новые вентили с защитой от замерзания в пистолетах easywash365+ и пистолетах с защитой от замерзания

Новые вентили за исключением винта полностью изготовлены из нержавеющей стали. В отличие от всех обычных вентилях с защитой

от замерзания закрывающим элементом здесь является шарик из закалённой нержавеющей стали. За счёт этого значительно увеличиваются прочность, надёжность и точность переключения.

Стандартные easywash365+



LTF

Профес. пистолет. Стандартное исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 518	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Weep



LTF

Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 528	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ с защитой от замерзания



LTF

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 538	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Стандартный easywash365+



LTF

Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345. Стандартное исполнени.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 802	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Weep



LTF

Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345. Weep-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 803	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Защита от замерзания



LTF

Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 804	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Упл. комплект - easywash365+



Стандартный

R+M Nr.
202 300 490



Weep

R+M Nr.
202 300 491



Защ. от замерз

R+M Nr.
202 300 457

Вращающиеся соединения ST-301



1/4" IG : 3/8" IG. ST-2300

R+M Nr.
200 301 050



Ремкомплект ST-301

R+M Nr.
200 300 100

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход

В чем состоит разница между исполнением с защитой от замерзания и Weep?



Рисунки показывают действие различных методов защиты от замерзания в пистолетах. В основе обоих исполнений лежит физический эффект того, что движущаяся жидкость менее склонна к замерзанию. Как Weep-исполнение (англ. капать) так и исполнение с защитой от замерзания пистолетов ВД дают на основании этого возможность при определенных условиях (при различных давлениях) даже при не нажатом курке вытекать определенному количеству воды через вентиль, чтобы вода в трубках, шланге и пистолете находилась в движении. В случае Weep-исполнения пистолетов это происходит очень просто благодаря вырезу в уплотнительном седле вентиля, который позволяет вытекать незнач. количеству воды даже при не нажатом курке пистолета. Это происходит как при работе с высоким давлением с включенным насосом высокого давления, так и в режиме низкого давления при давлении водопровода. Пистолеты с так называемой защитой от замерзания с "Вентиль в вентиле" техникой, при которой вентиль, который включается нажатием курка пистолета, содержит самостоятельно работающий вентиль защиты от замерзания. Благодаря обычному вентилю пистолета пистолет как обычно открывается и закрывается для работы. Встроенный вентиль защиты от замерзания работает только в режиме низкого давления (давление в водопроводной сети). Он открывается пружиной, если давление не доходит до границы в 5 bar. Если давление повышается, например в результате включения насоса ВД, то вентиль защиты от замерзания закрывается самостоятельно. Это повышает комфортность мойки особенно благодаря вытеканию небольших количеств воды при вынимании копы из держателя копий.

Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания

ST-2300 с защитой от замерзания



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	1/4" IG	3/8" IG вращ.
202 300 582		

ST-2300 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	1/4" IG	3/8" IG
202 300 580		


ST-2300 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	1/4" IG	3/8" IG вращ.
202 300 581		

Упл. комплект ST-2300



Стандартный

R+M Nr.
202 300 490

Weep

R+M Nr.
202 300 491

Защ. от замерз


R+M Nr.
202 300 457

Вращающиеся соединения ST-301



1/4" IG : 3/8" IG. ST-2300

R+M Nr.
200 301 050



Ремкомплект ST-301

R+M Nr.
200 300 100

Компл. уплотнит.



ST-1100

R+M No.
201 100 401
201 100 403*

* Год выпуска с 2016

ST-1100 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	1/4" IG	3/8" IG
201 100 535		

ST-1100 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	1/4" IG	3/8" IG вращ.
201 100 530		

ST-1100 без вентиля (свободный поток)



Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	1/4" IG	3/8" IG вращ.
201 100 570		

Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания

ST-1500 с защитой от замерзания



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 с защитой от замерзания



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1500 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 620	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 без вентиля (свободный поток)



Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 750	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный



Стандартное исполнение. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 600	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный с защ. от зам.



Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 601	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный Weep



Weep-исполнение. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 602	1/4" IG	3/8" IG

Вентили комплектно



ST-601


R+M Nr.
202 000 044



ST-1500. с защ. от замерз

R+M Nr.
202 000 101

Вентили



ST-1500. Weep


R+M Nr.
202 000 045

Вращающиеся соединения ST-300



1/4" IG : 3/8" IG. ST-1500

R+M Nr.
200 300 050



Ремкомплект ST-300

R+M Nr.
200 300 100

Ручки easywash365+ Suttner



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 009 650	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
easywash365+ синий. Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 009 655	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 009 665	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 009 657	1/4" IG	M18 AG (CEL)



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°.
Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 009 659	M18 IG (DKOL)	M18 AG (CEL)



Нерж. сталь. Набор для доработки. M18 IG (DKOL) :
1/4" AG

R+M Nr.	↺	↻
200 009 480		

Вращающиеся соединения для копий easywash365+

Улучшенная эргономика при профессиональной мойке автомобилей и в моечной технике благодаря вращающимся соединениям для копий easywash365+, которые монтируются между обычным копьём или копьём со щеткой и пистолетом высокого давления или ручкой щетки.



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь.
RAL 5005

R+M Nr.
200 345 520




1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 530



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 500



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь.
easywash365+ синее

R+M Nr.
200 345 510

Копья Mosmatic



Нерж. сталь. Копье с сеточкой, с ребристой ручкой из ПВХ и защитой форсунки без форсунки. Макс. 275 bar / 45 l/min / 120 °C

R+M Nr.			
108 280 05	1/8" IG NPT	750 мм	1/4" AG

Копья Suttner easywash365+



Нерж. сталь. Копье с ручкой easywash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.			
515 65	1/4" IG NPT	500 мм	1/4" AG



Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой easywash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO			
200 009 670	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	1/4" AG
200 009 675	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	1/4" AG



Копье вращающееся

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой easywash365+, вращ. соединением easywash365+ для копья, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO			
200 009 673	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	1/4" AG
200 009 678	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	1/4" AG

Копья для моющих щеток систем самообслуживания



Копья для моющих щеток систем самообсл., поперечные. Щетка с муфтой для форсунки 1/8" AG. Без форсунки ВД

R+M Nr.	
523 960	1/8" AG
523 961	1/4" AG
523 962	HV M22 длинные ниппели
523 963	M22 AG



Свиная щетина. A= 260. B= 230 x 80 мм.

R+M Nr.	C
523 72	60 мм

A = раб. ширина B = размер держателя C = длина щетины


Копья Suttner easywash365+



LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом easywash365+, вращ. соединением easywash365+ для копья, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	☒	↔	Ⓢ
202 600 957	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 972	Weer	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 987	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 962	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 977	Weer	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 993	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.

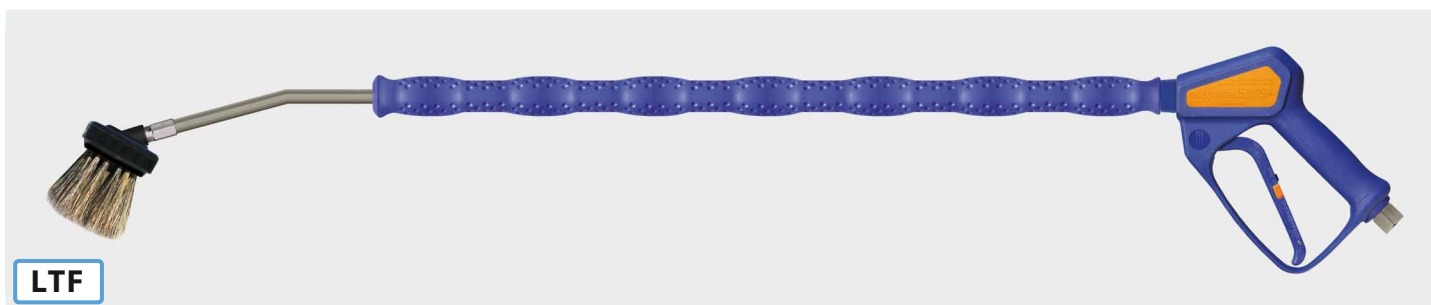

LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом easywash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	☒	↔	Ⓢ
202 600 955	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 970	Weer	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 985	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 960	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 975	Weer	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 990	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.



LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом easywash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	☒	↔	Ⓢ
202 600 950	Стандарт	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.
202 600 966	Weer	700 мм	1/4" IG NPT	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 965	Weer	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.
202 600 980	Защ. от зам.	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.

Символы Ⓢ Вход ☒ Выход ↔ Длина ISO Изоляция

Копья turbofoam365+ от Suttner

Пистолеты, копы и моющие щетки **easywash365+** с воздушным инжектором **turbofoam365+** от Suttner

- » Особенно бережная мойка с экстремально мягкой свиной щетиной с расщепленными кончиками
- » Изоляция Cool & Compact для приятного применения
- » Эргономичное использование благодаря испытанному пистолету **easywash365+** с LTF-техникой
- » Поставляется в 2 длинах: 900 и 1.200 мм
- » Моющая щетка с инжектором поставляется также как набор для доработки
- » Можно выбрать пистолет **easywash365+** в стандартном, с защитой от замерзания или в Weer исполнении
- » Вращающееся соединение для копий ST-345 поставляется опционально
- » Не подходит для порошковой химии



Набор для доработки копий. Воздушный инжектор **turbofoam365+** и моющая щетка с пластиной-держателем. 20-150 bar. Макс. 50 °C

Щетина 60 мм

R+M Nr.	Ⓒ	D
500 023 101	1/4" IG	1,20
500 023 102	1/4" IG	1,35
500 023 105	1/4" IG	1,60

Щетина 90 мм


R+M Nr.	Ⓒ	D
500 023 201	1/4" IG	1,20
500 023 202	1/4" IG	1,35
500 023 205	1/4" IG	1,60



LTF

Копье Cool & Compact с нанесенной изоляцией, пистолет **easywash365+**, вращающееся соединение для копы **easywash365+**, воздушный инжектор **turbofoam365+** и моющая щетка (Щетина 60 мм). 20-150 bar. Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	D	ISO	Ⓒ	↔	Ⓒ
502 600 100 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 610 100 05	Weer	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 620 100 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 601 100 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	1.200 мм	3/8" IG вращ.
502 611 100 05	Weer	1,6	700 мм	Моющая щетка	1.200 мм	3/8" IG вращ.
502 621 100 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	1.200 мм	3/8" IG вращ.

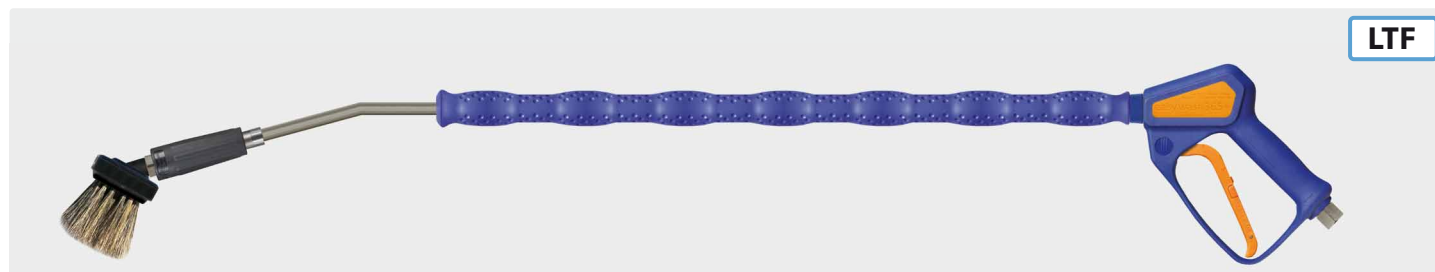

LTF

Копье Cool & Compact с нанесенной изоляцией, пистолет **easywash365+**, воздушный инжектор **turbofoam365+** и моющая щетка (Щетина 60 мм). 20-150 bar. Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	D	ISO	Ⓒ	↔	Ⓒ
502 600 000 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 610 000 05	Weer	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 620 000 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	900 мм	3/8" IG вращ.
502 601 000 05	Стандарт	1,6	700 мм	Моющая щетка	1.200 мм	3/8" IG вращ.
502 611 000 05	Weer	1,6	700 мм	Моющая щетка	1.200 мм	3/8" IG вращ.
502 621 000 05	Защита от замерзания	1,6	700 мм	Моющая щетка	1.200 мм	3/8" IG вращ.

Копья Suttner easywash365+



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☞	↔	Ⓒ
200 129 306	300 мм	1/4" AG	600 мм	1/4" AG
200 129 707 *	700 мм	1/4" AG	740 мм	1/4" AG
200 129 408	400 мм	1/4" AG	800 мм	1/4" AG
200 129 709	700 мм	1/4" AG	900 мм	1/4" AG
200 129 712	700 мм	1/4" AG	1.200 мм	1/4" AG



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☞	↔	Ⓒ
200 029 709	700 мм	1/4" AG	900 мм	1/4" AG



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	☞	↔	Ⓒ
200 029 712 *	700 мм	1/4" AG	1.200 мм	1/4" AG

* Остатки

Символы Ⓒ Вход ☞ Выход ↔ Длина ISO Изоляция D Размер форсунки

Пенокопья easywash365+



LTF

Пенокопье с пистолетом easywash365+, копьем с удлинителем ST-9.1 245 мм и пенонасадкой ST-75. Макс. 310 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		TYP	
202 600 918	Форсунка для пены ST-75 (1,9 мм)	Standard	3/8" IG вращ.



LTF

Пенокопье с пистолетом easywash365+, копьем с удлинителем ST-9.1 245 мм и пенонасадкой ST-75. Макс. 310 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		TYP	
202 600 911	Форсунка для пены ST-75 (1,05 мм)	Weep	3/8" IG вращ.
202 600 949	Форсунка для пены ST-75 (1,20 мм)	Weep	3/8" IG вращ.
202 600 909	Форсунка для пены ST-75 (1,35 мм)	Weep	3/8" IG вращ.
202 600 917	Форсунка для пены ST-75 (1,90 мм)	Weep	3/8" IG вращ.



LTF

Пенокопье с пистолетом easywash365+, копьем с удлинителем ST-9.1 245 мм и пенонасадкой ST-75. Макс. 310 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		TYP	
202 600 929	Форсунка для пены ST-75 ST-75 (1,20 мм)	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.
202 600 930	Форсунка для пены ST-75 ST-75 (1,35 мм)	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.
202 600 995	Форсунка для пены ST-75 ST-75 (1,70 мм)	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.
202 600 919	Форсунка для пены ST-75 ST-75 (1,90 мм)	Защита от замерзания	3/8" IG вращ.

Вентили комплектно - easywash365+



Стандартный



Weep



Защита от замерзания

1/4" IG : 3/8" IG.
easywash365+ Серый

Ремкомплект ST-301

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 300 100

Символы Вход Выход TYP Тип

Набор для пены easywash365+

Набором для пены **easywash365+** универсального применения мы расширяем возможности использования нашего семейства пеноинжекторов.

Инжектор из нержавеющей стали с пенокопьем ВД, который монтируется с помощью Т-переходника между выходом АВД и оригинальным устройством для нанесения пены, особенно подходит для профессиональной мойки грузового транспорта в экспедициях, в пищевой промышленности или при промышленном нанесении пены.

Подсоединение инжектора к пенокопью ВД гарантируется

опционально с помощью шланга ВД длиной до 40 м. Уже имеющееся распылительное оборудование применяется для выполнения работ по мойке. Благодаря поступлению моющего средства непосредственно на пенокопье без переключения на АВД или без смены аксессуаров достигается отличная экономия моющих средств и времени.

Применение может быть в дальнейшем упрощено и при этом достигнута большая эффективность за счет интегрирования двух барабанов для шлангов. Система применяется со всеми существующими на рынке АВД до 310 bar и макс. 90 °C.




Набор для нанесения пены **easywash365+**: пенокопье **easywash365+ Standard** с пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (HV M22 и 2 x M22 AG) с дозирующим вентилем ST-161, шлангом для пены 1.000 мм и всасывающим фильтром ST-32. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.		
200 160 720	Форсунка для пены ST-75 (1,9 мм)	3/8" IG вращ.



Набор для нанесения пены **easywash365+**: пенокопье **easywash365+ Standard** с пенонасадкой ST-75, инжектор ST-160 (муфта ST-45-250 из никелированной латуни, штекер ST-45-250 из оцинкованной стали и M22 AG) с дозир. вентилем ST-161, шланг для пены 1.000 мм и всас. фильтр ST-32. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.		
200 160 725	Форсунка для пены ST-75 (1,9 мм)	3/8" IG вращ.

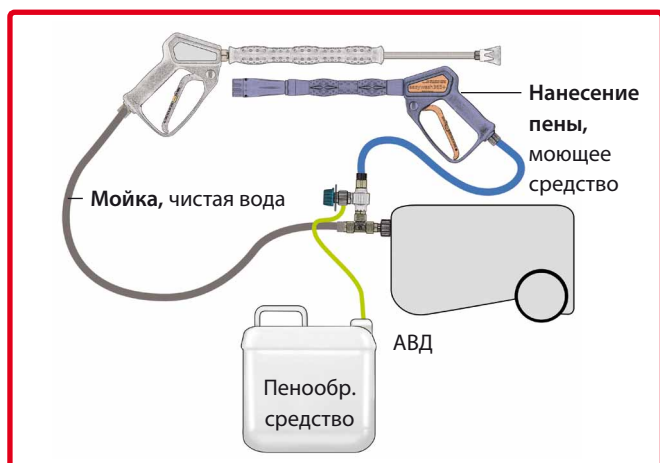

Набор для пены easywash365+



Набор для нанесения пены **easywash365+**: пистолет, копьё и моющая щетка **easywash365+** с воздушным инжектором **turbofoam365+** от Suttner, инжектор ST160 (HV M22 и 2 x M22 AG) с дозир. вентилем ST-161, шланг для пены 1.000 мм и всасывающий фильтр ST-32. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.			Копья turbofoam365+	
502 600 100 000	Моющая щетка (1,9 мм)		900 мм	3/8" IG вращ.
502 601 100 000	Моющая щетка (1,9 мм)		1.200 мм	3/8" IG вращ.

Наша рекомендация по шлангу
для пенокомплекта easywash365+

Шланги с одной проволочной оплеткой и
ребристой внешней резиной

TYP	DN	P	°C	↔	R+M Nr.
1SN	8	315 bar	150 °C	10 m	343 103 310
				15 m	343 103 315
				20 m	343 103 320
				30 m	343 103 330



Моющие щетки easywash365+ - больш. площади наслажд. своей удивительн. чистотой

Благодаря своей очень широкой рабочей поверхности наши моющие щетки особенно хорошо подходят для рациональной мойки таких больших поверхностей как железнодорожные вагоны, автобусы, грузовики, корабли и яхты, фасады домов, а также легковые автомашины и мотоциклы.

Тонкая, экстремально мягкая щетина с разделенными кончиками обеспечивает особенно берегающую мойку чувствительных мест таких как стекла, лакированные поверхности и т.п. Всего 152 пучка залиты многокомпонентной смолой в стабильном корпусе.

В области пенной и предварительной мойки на мойках самообслуживания наши моющие щетки убеждают каждого клиента своей оптимальностью и простотой в обращении

Мягкое напыленное покрытие корпуса щетки из термопластовых эластомеров защищает особо чувствительные наружные поверхности от повреждений.

На входе щетки находится жестко закрепленная в корпусе щетки латунная вставка с 1/4" IG. Благодаря дополнительному потайному винту копыа высокого давления защищены от нежелательного вращения и от краж. При этом нет необходимости в дополнительной плате-держателе или в специальной защите от краж как в других системах

13 выходных отверстий на внутренней стороне служат для обеспечения прохождения воды и гарантируют при этом отличное качество пены.



Моющие щетка



A= 270. B= 260 x 80 мм. Свиная щетина.
Макс. 40 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	C	IG
200 023 550	60 мм	1/4" IG



A= 270. B= 260 x 80 мм. Свиная щетина.
Макс. 40 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	C	IG
200 023 650	90 мм	1/4" IG



A= 270. B= 260 x 80 мм. Свиная щетина/синтетика. Макс. 40 л/мин / 60 °C

R+M Nr.	C	IG
200 023 660	90 мм	1/4" IG

Моющие щетки

Моющие щетки



A= 260. B= 230 x 80 мм. Свиная щетина. Макс. 50 °C

R+M Nr.	C
200 023 500	60 мм
200 023 600	90 мм

Моющие щетки



A= 260. B= 230 x 80 мм.
Свиная щетина.
Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	IG
200 023 710	60 мм	1/4" IG



A= 260. B= 230 x 80 мм.
Свиная щетина. Держатель
Нержавеющая сталь. Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	IG
200 023 735	60 мм	1/4" IG



A= 260. B= 230 x 80 мм.
Свиная щетина. Держатель
Нержавеющая сталь. Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	IG
200 023 736	90 мм	1/4" IG

Колпачки для щетки



Подходит как защита от краж в моющих щетках для поверхностей. Пластмасса. Макс. 50 °C

R+M Nr.	B
020 001 540	230 мм

Платы-держатели моющей щетки



Держатель с винтами. Нержавеющая сталь. Макс. 60 °C

R+M Nr.	B	IG
200 023 560	230 мм	1/4" IG



Держатель. Нержавеющая сталь. Макс. 60 °C

R+M Nr.	B	IG
200 023 570	230 мм	1/4" IG

Моющие щетки



A

A= 260. B= 230 x 80 мм. Свинья щетина.
Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	⊗
523 703	60 мм	1/8" AG



A= 260. B= 230 x 80 мм. Свинья щетина.
Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	⊗
200 023 700	60 мм	1/4" IG



A= 260. B= 230 x 80 мм. Свинья щетина. Держатель Нержавеющая сталь. Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	⊗
200 023 730	60 мм	1/4" IG




K

A= 260. B= 230 x 80 мм. Свинья щетина.
Макс. 50 °C

R+M Nr.	C	⊗
523 701	60 мм	M18 x 1,5 IG

Оригинальные

Vorwerk копы и щетки для мойки поверхностей

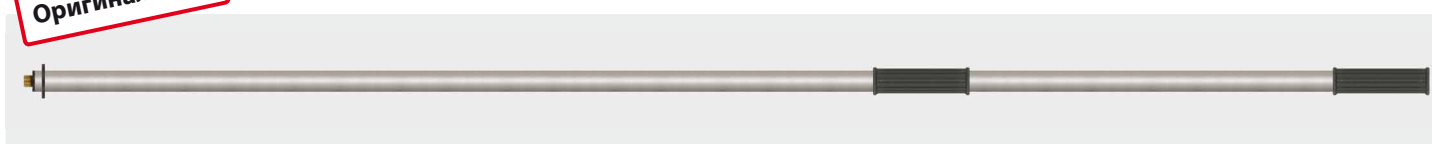

Удлинительная трубка с прохождением воды

R+M Nr.	⊗	⊗	⊗
523 790 1	1.000 мм	1/4" AG	1/4" IG
523 790 2	1.500 мм	1/4" AG	1/4" IG
523 790 3	2.000 мм	1/4" AG	1/4" IG

Моющие щетки Vorwerk



A= 300. B= 300 x 100 мм. Perlon


R+M Nr.	C	⊗
523 780	60 мм	1/4" IG



A= 240. B= 230 x 80 мм. Свинья щетина

R+M Nr.	C	⊗
523 70	60 мм	
523 75	90 мм	

Адаптеры

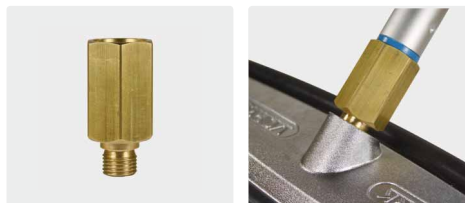

Адаптер для копий с упорной резьбой. Грубая резьба : 1/4" AG

R+M Nr.
010 003 610



Насадка. A= 260. B= 230 x 80 мм.
Свинья щетина

R+M Nr.	C
523 72	60 мм
523 73	90 мм



Держатель. B= 230 мм.
Алюминий

R+M Nr.	⊗
523 76	1/4" IG

Возд. инжекторы



1/4" AG : 1/4" IG.
Поток при 100 bar


R+M Nr.	⊗	⊗
108 290 60	13 л/мин	1,5
108 290 20	34 л/мин	2,5

Символы ⊗ Длина ⊗ Вход ⊗ Выход ⊗ Диаметр TYP Тип ⊗ Поток P Давление ⊗ Поток M Материал

Копье со щеткой Flex Mosmatic

Механизм Flex: копье со щеткой Flex имеет дополнительную функцию по сравнению со всеми стандартными копьями со щетками. Прямо перед щеткой встроен механизм, который удерживает щетку в "плавающем" состоянии, если отсутствует давление. Как только давление воды достигает величины минимум 2.5 bar активируется механизм Flex. Это происходит благодаря двигающемуся вперед штырю. Как только давление упало, штырь двигается в выходное положение и щетка сгибается (надламывается).

Встроенное вращающееся соединение (опционально): встроенное вращающееся соединение дает неограниченную возможность двигаться между ручкой и копьем со щеткой. Шланги не перекручиваются и дают возможность надежного обращения с копьем со щеткой.

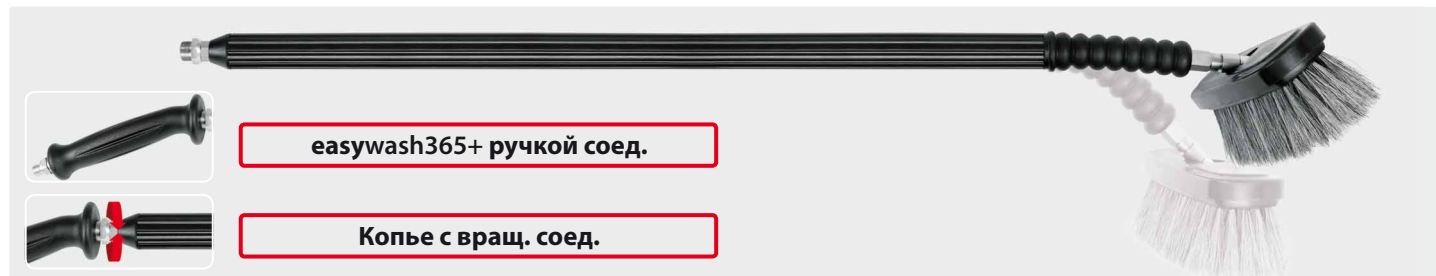

Копье с защитой, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	TYP	↔	ISO	⊖	P	↔	⊕
108 271 02	-	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG
108 271 07	-	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG
108 273 02	-	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG ручкой
108 273 07	-	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG ручкой
108 271 22	вращ.	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG
108 271 27	вращ.	1.000 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG
108 273 22	вращ.	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	2,5 - 20 bar	Мин. 5 л/мин.	1/4" AG ручкой
108 273 27	вращ.	1.200 мм	800 мм	Щетка для мойки	20 - 80 bar	Мин. 9 л/мин.	1/4" AG ручкой

Держатели для щеток



Подходит для всех щеток. Размер отверстия 202 мм.

В х Д х Ш = 90 x 250 x 100 мм

R+M Nr.	(M)
108 290 30	Нерж. сталь

Держатели щеток



Держатель щеток easywash365+ со сливом воды и боковыми сливными заглушками для мойки. Настенный и напольный монтаж. В х Д х Ш = 670 x 340 x 143 мм

R+M Nr.	(M)
105 810	Нерж. сталь

Держатели щеток



R+M Nr.	(M)
105 820	Нерж. сталь



Держатель щеток из двух частей с отверстием для мойки щетки. Напольный монтаж для щеток различной длины.

Держатель щеток: В х Ш х Г: 315x305x120 мм.

Трубка-держатель: Ø 42 мм, регулируемая по высоте от 570 мм до 1.000 мм

Тележка для предварительной мойки easywash365+

Новинка

- » Полностью из нерж. стали
- » Две отдельные зоны для хранения различных щеток
- » Готовая к подключению система
- » Подключается только к водопроводу. Включая входную муфту (наконечник для шланга с штекером для 1/2" DN 13 или 3/4" DN 19) и сливным краном с нижней стороны (с наконечником для DN 13)
- » Место для 30-л канистры с моющим средством



R+M Nr.	С	Ш
105 830	ST-45	Шаровой кран

Мойщики колес WHEELBLASTER PRO

- » Полностью из нерж. стали
- » Необходимы 4 форсунки "мундштук"
- » Направление распыления регулируется по вертикали и по горизонтали
- » Можно монтировать много моющих головок
- » Большая эффективность мойки так же и на удалении от поверхности
- » Вращающееся соединение DYTIs
- » Вращающийся кронштейн 160/160 мм
- » **Срок поставки: ок. 3 недели**

Wheelblaster Pro является новым стандартом в области автомойки. Он может произвольно размещаться и кроме этого плавно регулируется по вертикали. Точечные форсунки 0° в совокупности со стабилизаторами форсунок благодаря принципу Venturi гарантируют даже на большом удалении неизменную силу воздействия струи воды.



Эффективный радиус мойки	
удаление	Загрязненная поверхность
250 мм	450 мм
500 мм	700 мм
750 мм	950 мм
1.000 мм	1.200 мм

R+M Nr.	TYP	°C	P	U	С	В
108 845 41	Загрязненная поверхность	120°	275 bar	до 2.000 об/мин	3/8" IG	11,5 кг.
108 845 91	без монтажного кронштейна	120°	275 bar	до 2.000 об/мин	3/8" IG	4,2 кг.

Мойщики колес



Полир. нерж. сталь. Аксессуары для автом. автомоек. Высокооборот. вращ. соедин. Роторный кронштейн приводится в действие водой. Возможен. регулир. по высоте. Подсоед. с помощью шланга к насосной системе. Необх. 4 форсунки с 1/8" AG NPT. Ротор Ø 470 / 350 мм. Макс. 250 bar / 2.000 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	TYP	С
108 845 12	Стандартный	3/8" IG
108 845 17	Высокопроизв.	3/8" IG

Символы С Вход TYP Тип В Вес P Давление U Обороты M Материал °C Температура Экспедированию I Высота L Длина

Держатели копий easywash365+

Держ. копий для напольного монтажа



Держатель копий со сливными заглушками 20 мм. Длина трубки 730 мм. Подходящая настенная консоль (105 625)

R+M Nr.		трубки
105 620	Нерж. сталь	60 mm
105 626	Нерж. сталь	100 mm

Держатель копий с пружиной.



Держатель с пружиной и стоковым патрубком 20 мм. Длина трубки 730 мм. Диаметр трубки 60 мм. Подходящая настенная консоль (105 625)

R+M Nr.	
105 650	Нерж. сталь

Держ. копий для настенного монтажа



Длина трубы 590 мм. Диаметр трубы 60 мм

R+M Nr.	
105 630	Нерж. сталь

Сдв. держатель копий easywash365+



Держатель копий со сливными заглушками 28 мм. Длина трубки 2 x 730 мм. Диаметр трубки 60 мм

R+M Nr.	
105 660	Нерж. сталь

Держ. копий для напольного монтажа



Держатель копий со сливными заглушками 28 мм. Длина трубки 730 мм. Диаметр трубки 60 мм

R+M Nr.	
105 640	Нерж. сталь

Держатель копий для автомоек



Нерж. сталь. Высота регулируется. Размер держателя для копий: 800 мм.

R+M Nr.			
105 610 060	7 кг.	800-900 мм	710 мм

Держатель easywash365+ копий для мойки днищ



Нерж. сталь. ВхШх Г 50 x 245 x 43 мм. Предварительно просверленные монтажные отверстия на расстоянии 135 мм

R+M Nr.	
040 000 321	0,266 кг.



Выбиватели ковриков easywash365+



В x Д x Ш 1.200 x 540 x 43 мм. Монтажные пластины Ø 100 мм.
Вес 15 кг.
Эксклюзивный комплект для монтажа

R+M Nr.	(M)
105 730	Нерж. сталь




В x Д x Ш 1.000 x 500 x 400 мм.
Вес 30,3 кг.
В комплекте поставки присутствует крепежный материал

R+M Nr.	(M)
105 700	Оцинк. сталь

Выбиватель ковриков easywash365+ в цветном исполнении RAL-желаемый цвет



Нелакирован:
ударная
поверхность
остается
оцинкованной

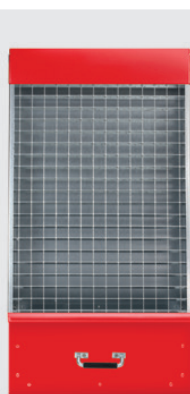

Новинка
Ящик и корпус :
промышленное
лакокрасочное
покрытие в
цветах RAL

Практичный выбиватель ковриков теперь так же в Вашем цвете RAL В x Ш x Г 1.000 x 500 x 400 мм. Крепежный материал в комплекте поставки. Коррозионостойкий: оцинкован с прочным специальным промышленным лакокрасочным покрытием. Добавьте, пожалуйста, к каталожному номеру для заказа 4 цифры Вашего цвета RAL. Например „Бриллиантово-синий“ 5007: R+M Nr. 105 705 007.

Срок поставки: ок. 2 недели

Бриллиантово-синий 5007	Рапсово-желтый 1021	Лиственно-зеленый 6002	Транспортный красный 3020	Огненно-красный 3000
Желто-оранжевый 2000	Сигнальный оранжевый 2010	Стально-синий 5011	Сигнальный синий 5005	Желто-золотой 1004

R+M Nr.	(M)
105 70 88 (RAL-цвет)	30,3 кг оцинкован/лакирован RAL

Держатель easywash365+

Держатели для ковриков



Новинка

Добротный держатель ковриков для влажной чистки резиновых или текстильных ковриков на мойках самообслуживания. Высота 300 мм

R+M Nr.	(M)
108 909 09	Нерж. Сталь



Добротный держатель ковриков для влажной чистки резиновых или текстильных ковриков на мойках самообслуживания. Высота 240 мм

R+M Nr.	(M)
105 750	Нерж. Сталь

Держатель для мотоциклетного шлема



В x Ш x Г 150 x 125 x 87 мм. Вес 0,38 кг.
Без крепежного материала

R+M Nr.	(M)
105 000	Нерж. сталь

Комплект для предварительного опрыскивания НД



Комплект для предв. опрыскивания с пистолетом ST-810, копьём ST-28 Cool & Compact из оцинкованной стали, защитой форсунки ST-10 и форсункой 65° 01 с фильтром.
Макс. 140 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 810 785	форсункой 65° 01	500 мм	1/4" AG вращ.

Защ. пакетик для дворников



Полиэтилен. 25 µ. HDPE. В блоке 50 шт.
Перфорирован

R+M Nr.	ВхД	VPE
980 908 002 6	90 x 800 мм	2.500
980 806 002 6	80 x 600 мм	5.000

Защитные перчатки для работы с дизтопливом

Защ. перчатки в коробке-диспенсере.



Перчатки из нитридной пленки. Прозрачные.
Отверстие для вытаскивания перчаток снизу.
100 шт в коробке. Размеры 240 x 300 мм

R+M Nr.	VPE
105 910	1.000 штук

Настен. держ. для перчаток



Отверстие для вытаскивания перчаток снизу.
Нерж. сталь

R+M Nr.	Д	В	Ш
105 900	235	165	20




Полиэтилен. 45 µ. LDPE. В блоке 50 шт.
Перфорирован

R+M Nr.	ВхД	VPE
980 706 004 6	70 x 600 мм	5.000
980 908 004 6	90 x 800 мм	2.500

HDPE = high density (высокая плотность)
LDPE = low density (низкая плотность)

Присоски

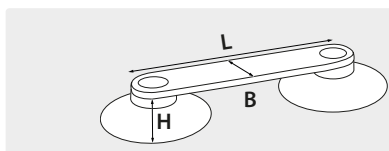

Высота присосок мм: H
Перегородка длина мм: L
Перегородка ширина мм: B

Для крепления заднего дворника к стеклу. VPE 100 штук.

Подходит для гладких непористых поверхностей.

Эластичный PVC. Степень твердости - мягкий.

* Термопластический эластомер. Степень твердости - твердый. Остатки



R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 950	8	86	16	100


R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 951 *	8	86	16	100

R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 952	7	100	16	100

R+M Nr.	H	L	B	VPE
105 953	8	86	16	100

CARWASH COMFORT - новый чудо-шланг для моек самообслуживания

Оригинальный

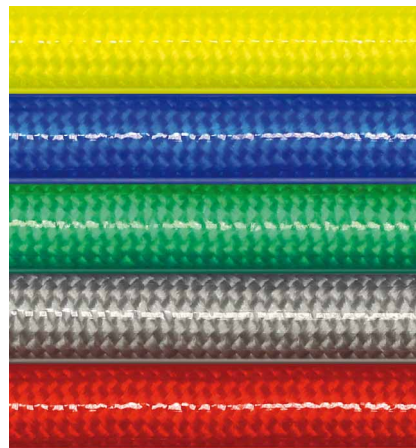

- » Высокое удобство эксплуатации в комбинации с аксессуарами для нанесения пены, например копы со щетками
- » Незначительный вес, 92 г/м при DN 6. Существенно меньший чем половина обычного шланга для моек самообслуживания
- » Химически стойкая, гладкая внутренняя оболочка из полиэстера
- » Прозрачная наружная оболочка из термопластического эластомера в разных цветах : CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
- » Масло-, ультрафиолето-, озон- и погодостойкий.
- » Гибкий при низких температурах: температурный диапазон от -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.

- » Высокопрочное армирование из полиэстера, рабочее давление до 200 bar, при обычном 4-кратном запасе прочности на разрыв.
- » Наружный диаметр 12 мм при DN 6.
- » Давление на разрыв > 800 bar.

1/4" : 1/4"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
461 052 603 5	3,5 м
461 052 603 7	3,7 м
461 052 604	4,0 м
461 052 604 2	4,2 м
461 052 604 5	4,5 м
461 052 604 7	4,7 м
461 052 605	5,0 м
461 052 605 5	5,5 м
461 052 606	6,0 м

3/8" : 3/8"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
461 054 603 5	3,5 м
461 054 603 7	3,7 м
461 054 604	4,0 м
461 054 604 2	4,2 м
461 054 604 5	4,5 м
461 054 604 7	4,7 м
461 054 605	5,0 м
461 054 605 5	5,5 м
461 054 606	6,0 м

M14 : M14



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
461 072 603 5	3,5 м
461 072 603 7	3,7 м
461 072 604	4,0 м
461 072 604 2	4,2 м
461 072 604 5	4,5 м
461 072 604 7	4,7 м
461 072 605	5,0 м
461 072 605 5	5,5 м
461 072 606	6,0 м

M18 : M18



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
461 076 603 5	3,5 м
461 076 603 7	3,7 м
461 076 604	4,0 м
461 076 604 2	4,2 м
461 076 604 5	4,5 м
461 076 604 7	4,7 м
461 076 605	5,0 м
461 076 605 5	5,5 м
461 076 606	6,0 м

3/8" : 3/8"



AGR : AGR

R+M Nr.	
461 044 603 5	3,5 м
461 044 603 7	3,7 м
461 044 604	4,0 м
461 044 604 2	4,2 м
461 044 604 5	4,5 м
461 044 604 7	4,7 м
461 044 605	5,0 м
461 044 605 5	5,5 м
461 044 606	6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
462 052 303 5	3,5 м
462 052 303 7	3,7 м
462 052 304	4,0 м
462 052 304 2	4,2 м
462 052 304 5	4,5 м
462 052 304 7	4,7 м
462 052 305	5,0 м
462 052 305 5	5,5 м
462 052 306	6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
462 054 303 5	3,5 м
462 054 303 7	3,7 м
462 054 304	4,0 м
462 054 304 2	4,2 м
462 054 304 5	4,5 м
462 054 304 7	4,7 м
462 054 305	5,0 м
462 054 305 5	5,5 м
462 054 306	6,0 м




Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
462 072 303 5	3,5 м
462 072 303 7	3,7 м
462 072 304	4,0 м
462 072 304 2	4,2 м
462 072 304 5	4,5 м
462 072 304 7	4,7 м
462 072 305	5,0 м
462 072 305 5	5,5 м
462 072 306	6,0 м



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
462 076 303 5	3,5 м
462 076 303 7	3,7 м
462 076 304	4,0 м
462 076 304 2	4,2 м
462 076 304 5	4,5 м
462 076 304 7	4,7 м
462 076 305	5,0 м
462 076 305 5	5,5 м
462 076 306	6,0 м



AGR : AGR

R+M Nr.	
462 044 303 5	3,5 м
462 044 303 7	3,7 м
462 044 304	4,0 м
462 044 304 2	4,2 м
462 044 304 5	4,5 м
462 044 304 7	4,7 м
462 044 305	5,0 м
462 044 305 5	5,5 м
462 044 306	6,0 м

CARWASH COMFORT - новый чудо-шланг для моек самообслуживания

1/4" : 1/4"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔	Длина
463 052 703 5		3,5 м
463 052 703 7		3,7 м
463 052 704		4,0 м
463 052 704 2		4,2 м
463 052 704 5		4,5 м
463 052 704 7		4,7 м
463 052 705		5,0 м
463 052 705 5		5,5 м
463 052 706		6,0 м

3/8" : 3/8"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔	Длина
463 054 703 5		3,5 м
463 054 703 7		3,7 м
463 054 704		4,0 м
463 054 704 2		4,2 м
463 054 704 5		4,5 м
463 054 704 7		4,7 м
463 054 705		5,0 м
463 054 705 5		5,5 м
463 054 706		6,0 м

M14 : M14



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔	Длина
463 072 703 5		3,5 м
463 072 703 7		3,7 м
463 072 704		4,0 м
463 072 704 2		4,2 м
463 072 704 5		4,5 м
463 072 704 7		4,7 м
463 072 705		5,0 м
463 072 705 5		5,5 м
463 072 706		6,0 м


M18 : M18



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔	Длина
463 076 703 5		3,5 м
463 076 703 7		3,7 м
463 076 704		4,0 м
463 076 704 2		4,2 м
463 076 704 5		4,5 м
463 076 704 7		4,7 м
463 076 705		5,0 м
463 076 705 5		5,5 м
463 076 706		6,0 м

3/8" : 3/8"



AGR : AGR

R+M Nr.	↔	Длина
463 044 703 5		3,5 м
463 044 703 7		3,7 м
463 044 704		4,0 м
463 044 704 2		4,2 м
463 044 704 5		4,5 м
463 044 704 7		4,7 м
463 044 705		5,0 м
463 044 705 5		5,5 м
463 044 706		6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔	Длина
464 052 303 5		3,5 м
464 052 303 7		3,7 м
464 052 304		4,0 м
464 052 304 2		4,2 м
464 052 304 5		4,5 м
464 052 304 7		4,7 м
464 052 305		5,0 м
464 052 305 5		5,5 м
464 052 306		6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔	Длина
464 054 303 5		3,5 м
464 054 303 7		3,7 м
464 054 304		4,0 м
464 054 304 2		4,2 м
464 054 304 5		4,5 м
464 054 304 7		4,7 м
464 054 305		5,0 м
464 054 305 5		5,5 м
464 054 306		6,0 м



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔	Длина
464 072 303 5		3,5 м
464 072 303 7		3,7 м
464 072 304		4,0 м
464 072 304 2		4,2 м
464 072 304 5		4,5 м
464 072 304 7		4,7 м
464 072 305		5,0 м
464 072 305 5		5,5 м
464 072 306		6,0 м




Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔	Длина
464 076 303 5		3,5 м
464 076 303 7		3,7 м
464 076 304		4,0 м
464 076 304 2		4,2 м
464 076 304 5		4,5 м
464 076 304 7		4,7 м
464 076 305		5,0 м
464 076 305 5		5,5 м
464 076 306		6,0 м




AGR : AGR

R+M Nr.	↔	Длина
464 044 303 5		3,5 м
464 044 303 7		3,7 м
464 044 304		4,0 м
464 044 304 2		4,2 м
464 044 304 5		4,5 м
464 044 304 7		4,7 м
464 044 305		5,0 м
464 044 305 5		5,5 м
464 044 306		6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔	Длина
465 052 303 5		3,5 м
465 052 303 7		3,7 м
465 052 304		4,0 м
465 052 304 2		4,2 м
465 052 304 5		4,5 м
465 052 304 7		4,7 м
465 052 305		5,0 м
465 052 305 5		5,5 м
465 052 306		6,0 м




Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔	Длина
465 054 303 5		3,5 м
465 054 303 7		3,7 м
465 054 304		4,0 м
465 054 304 2		4,2 м
465 054 304 5		4,5 м
465 054 304 7		4,7 м
465 054 305		5,0 м
465 054 305 5		5,5 м
465 054 306		6,0 м




Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔	Длина
465 072 303 5		3,5 м
465 072 303 7		3,7 м
465 072 304		4,0 м
465 072 304 2		4,2 м
465 072 304 5		4,5 м
465 072 304 7		4,7 м
465 072 305		5,0 м
465 072 305 5		5,5 м
465 072 306		6,0 м



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔	Длина
465 076 303 5		3,5 м
465 076 303 7		3,7 м
465 076 304		4,0 м
465 076 304 2		4,2 м
465 076 304 5		4,5 м
465 076 304 7		4,7 м
465 076 305		5,0 м
465 076 305 5		5,5 м
465 076 306		6,0 м



AGR : AGR

R+M Nr.	↔	Длина
465 044 303 5		3,5 м
465 044 303 7		3,7 м
465 044 304		4,0 м
465 044 304 2		4,2 м
465 044 304 5		4,5 м
465 044 304 7		4,7 м
465 044 305		5,0 м
465 044 305 5		5,5 м
465 044 306		6,0 м

Символы ↔ Длина

CARWASH COMFORT - попробуйте наше синее чудо в номинале 8!

Высокопр. армир. из полиэстера. Для рабочих давлений до max. 200 bar. DN 8. -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F

1/4" : 1/4"


Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
471 052 603 5	3,5 м
471 052 603 7	3,7 м
471 052 604	4,0 м
471 052 604 2	4,2 м
471 052 604 5	4,5 м
471 052 604 7	4,7 м
471 052 605	5,0 м
471 052 605 5	5,5 м
471 052 606	6,0 м

3/8" : 3/8"


Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
471 054 603 5	3,5 м
471 054 603 7	3,7 м
471 054 604	4,0 м
471 054 604 2	4,2 м
471 054 604 5	4,5 м
471 054 604 7	4,7 м
471 054 605	5,0 м
471 054 605 5	5,5 м
471 054 606	6,0 м

M14 : M14


Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
471 072 603 5	3,5 м
471 072 603 7	3,7 м
471 072 604	4,0 м
471 072 604 2	4,2 м
471 072 604 5	4,5 м
471 072 604 7	4,7 м
471 072 605	5,0 м
471 072 605 5	5,5 м
471 072 606	6,0 м

M18 : M18


Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
471 076 603 5	3,5 м
471 076 603 7	3,7 м
471 076 604	4,0 м
471 076 604 2	4,2 м
471 076 604 5	4,5 м
471 076 604 7	4,7 м
471 076 605	5,0 м
471 076 605 5	5,5 м
471 076 606	6,0 м

3/8" : 3/8"


AGR : AGR

R+M Nr.	
471 044 603 5	3,5 м
471 044 603 7	3,7 м
471 044 604	4,0 м
471 044 604 2	4,2 м
471 044 604 5	4,5 м
471 044 604 7	4,7 м
471 044 605	5,0 м
471 044 605 5	5,5 м
471 044 606	6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
471 405 230 35	3,5 м
471 405 230 37	3,7 м
471 405 230 4	4,0 м
471 405 230 42	4,2 м
471 405 230 45	4,5 м
471 405 230 47	4,7 м
471 405 230 5	5,0 м
471 405 230 55	5,5 м
471 405 230 6	6,0 м




Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
471 405 430 35	3,5 м
471 405 430 37	3,7 м
471 405 430 4	4,0 м
471 405 430 42	4,2 м
471 405 430 45	4,5 м
471 405 430 47	4,7 м
471 405 430 5	5,0 м
471 405 430 55	5,5 м
471 405 430 6	6,0 м




Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
471 407 230 35	3,5 м
471 407 230 37	3,7 м
471 407 230 4	4,0 м
471 407 230 42	4,2 м
471 407 230 45	4,5 м
471 407 230 47	4,7 м
471 407 230 5	5,0 м
471 407 230 55	5,5 м
471 407 230 6	6,0 м



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
471 407 630 35	3,5 м
471 407 630 37	3,7 м
471 407 630 4	4,0 м
471 407 630 42	4,2 м
471 407 630 45	4,5 м
471 407 630 47	4,7 м
471 407 630 5	5,0 м
471 407 630 55	5,5 м
471 407 630 6	6,0 м



AGR : AGR

R+M Nr.	
471 404 430 35	3,5 м
471 404 430 37	3,7 м
471 404 430 4	4,0 м
471 404 430 42	4,2 м
471 404 430 45	4,5 м
471 404 430 47	4,7 м
471 404 430 5	5,0 м
471 404 430 55	5,5 м
471 404 430 6	6,0 м



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
471 205 230 35	3,5 м
471 205 230 37	3,7 м
471 205 230 4	4,0 м
471 205 230 42	4,2 м
471 205 230 45	4,5 м
471 205 230 47	4,7 м
471 205 230 5	5,0 м
471 205 230 55	5,5 м
471 205 230 6	6,0 м




Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	
471 205 430 35	3,5 м
471 205 430 37	3,7 м
471 205 430 4	4,0 м
471 205 430 42	4,2 м
471 205 430 45	4,5 м
471 205 430 47	4,7 м
471 205 430 5	5,0 м
471 205 430 55	5,5 м
471 205 430 6	6,0 м




Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
471 207 230 35	3,5 м
471 207 230 37	3,7 м
471 207 230 4	4,0 м
471 207 230 42	4,2 м
471 207 230 45	4,5 м
471 207 230 47	4,7 м
471 207 230 5	5,0 м
471 207 230 55	5,5 м
471 207 230 6	6,0 м



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	
471 207 630 35	3,5 м
471 207 630 37	3,7 м
471 207 630 4	4,0 м
471 207 630 42	4,2 м
471 207 630 45	4,5 м
471 207 630 47	4,7 м
471 207 630 5	5,0 м
471 207 630 55	5,5 м
471 207 630 6	6,0 м



AGR : AGR

R+M Nr.	
471 204 430 35	3,5 м
471 204 430 37	3,7 м
471 204 430 4	4,0 м
471 204 430 42	4,2 м
471 204 430 45	4,5 м
471 204 430 47	4,7 м
471 204 430 5	5,0 м
471 204 430 55	5,5 м
471 204 430 6	6,0 м

Шланги ВД для моек самообсл.

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной 1SN. Внутренний диаметр 6. Макс. 210 bar /150 °C

1/4" : 1/4"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
331 152 803 5	3,5 м
331 152 804 2	4,2 м
331 152 805	5,0 м

3/8" : 3/8"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
331 154 803 5	3,5 м
331 154 804 2	4,2 м
331 154 805	5,0 м

1/4" : 1/4"



Уплотн. конус (DKR)

R+M Nr.	↔
331 152 603 5	3,5 м
331 152 604	4,0 м
331 152 604 2	4,2 м
331 152 605 5	5,5 м

M14 : M14



Упл. конус (DKOL) VA

R+M Nr.	↔
331 172 803 59	3,5 м
331 172 804 29	4,2 м
331 172 804 79	4,7 м


M14 : M14



Уплотн. конус (DKOL)

R+M Nr.	↔
331 172 803 5	3,5 м
331 172 804	4,0 м
331 172 805	5,0 м


M22 : 10 ↻ вращ.



HV : Штекер с подш.

R+M Nr.	↔
330 117 303 5	3,5 м
330 117 304	4,0 м
330 117 304 2	4,2 м
330 117 310	10,0 м

M22 : 10 ↻ вращ.



HV : Штекер с подш.

R+M Nr.	↔
331 117 303 5	3,5 м
331 117 304	4,0 м
331 117 304 2	4,2 м
331 117 305	5,0 м
331 117 310	10,0 м

Другие шланги ВД для моек самообсл. мы
поставляем по запросу.

Шланги НД с обогревом


Подводящие шланги в потолочной поворотной консоли 1 SN DN 8

Жесткая стандартная наружная оболочка с проволоочной оплеткой, благодаря этому стоек к изгибу



Уплотнительный конус (DKR)

1/4" с Е-кабелем




R+M Nr.	↔
330 012 701 001	2,2 м
330 012 701 002	3,1 м
330 012 701 003	3,6 м

Шланги от потолочной поворотной консоли к пенокопью 1 SN DN 8

Шланги для пены с обогревом для голубых копий.

Жесткая стандартная наружная оболочка с проволоочной оплеткой, благодаря этому стоек к изгибу

1/4" AGR с Е-кабелем :
Силиконовый шланг


R+M Nr.	↔
330 012 701 004	4,8 м
330 012 701 005	5,2 м
330 012 701 006	5,6 м
330 012 701 007	6,5 м

Комплектно подводной шланг в потолочной поворотной консоли и шланг от потолочной поворотной консоли к пенокопью 1 SN DN 8

Шланг для пены с обогревом. Жесткая стандартная наружная оболочка с проволоочной оплеткой, благодаря этому стоек к изгибу



1/4" Уплотнительный конус (DKR) с Е-кабелем : Силиконовый шланг




R+M Nr.	↔
330 012 701 013	7,2 м
330 012 701 014	8,0 м
330 012 701 015	10,0 м



Шланги от потолочной поворотной консоли к пенокопью

Шланги для пены с обогревом для голубых копий. Мягкая гладкая наружная оболочка:

- » приятно легкое обращение.
- » нет царапин на автомашине при жестком прикосновении
- » нет черных полос на автомашине

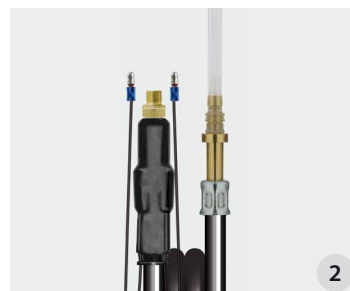1/4" AGR с Е-кабелем :
Силиконовый шланг

R+M Nr.	↔
330 012 701 008	4,8 м
330 012 701 009	5,2 м
330 012 701 010	5,6 м
330 012 701 012	6,5 м


Комплектно подводной шланг в потолочной поворотной консоли и шланг от потолочной поворотной консоли к пенокопью 1 SN DN 8

Шланг для пены с обогревом. Мягкая гладкая наружная оболочка:

- » приятно легкое обращение.
- » нет царапин на автомашине при жестком прикосновении
- » нет черных полос на автомашине



1/4" Уплотнительный конус (DKR) с Е-кабелем : Силиконовый шланг

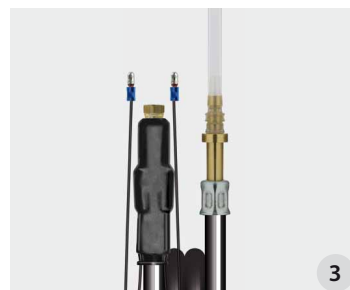

R+M Nr.	↔
330 012 701 016	7,2 м
330 012 701 017	8,0 м
330 012 701 018	10,0 м

Шланги НД с обогревом

Шланг из полиамида для мойщика дисков

Шланг для пены с обогревом.

Мягкая гладкая наружная оболочка:


» приятно легкое обращение.

» нет царапин на автомашине при жестком прикосновении

» нет черных полос на автомашине

Уплотнительный конус (DKR)

1/4" с Е-кабелем: 1/4"



Для старых копий.

R+M Nr.	
330 012 701 019	6,8 м

45 см силиконовый шланг с Е-кабелем : 5 см силиконовый шланг



Для новых копий.

R+M Nr.	
330 012 701 020	6,8 м


Подводной шланг к потолочной поворотной консоли 1 SN DN 8

Шланг для пены с обогревом для 2 или 3 моечных боксов.

Жесткая стандартная наружная оболочка с проволоочной оплеткой, благодаря этому стоек к изгибу

Уплотнительный конус (DKR)

1/4" с Е-кабелем : 1/4"

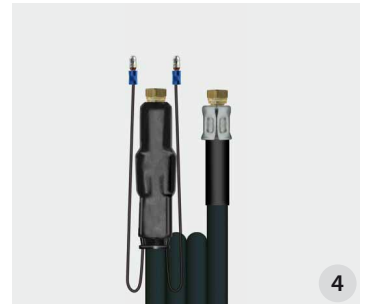

R+M Nr.	
330 012 701 021	10 м
330 012 701 022	12 м

Шланги ВД с обогревом (до 2005)

Шланг ВД с обогревом 1 SN DN 8 черный


Шланг ВД с обогревом для 2 или 3 моечных боксов. **Жесткая стандартная наружная оболочка с проволоочной оплеткой, благодаря этому стоек к изгибу**

M22 x 1,5 HV с Е-кабелем :
10 мм штекер с подшипником




R+M Nr.	
330 012 701 023	12 м
330 012 701 024	15 м

M22 x 1,5 HV с Е-кабелем :
AGR 3/8" с защитой от изгиба




R+M Nr.	
330 012 701 025	12 м
330 012 701 026	15 м

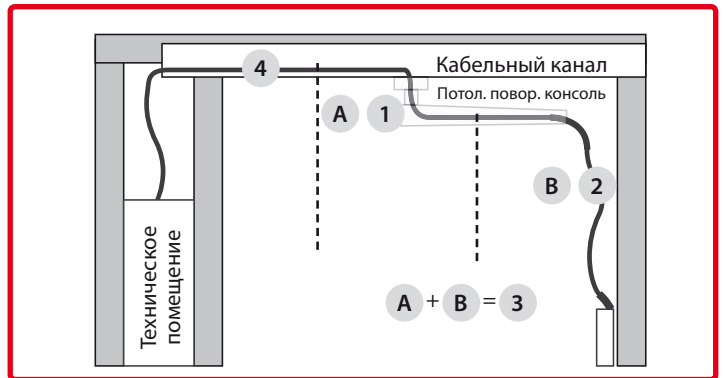


Пистолеты для химии ST-510 & копыа

Пистолеты для химии ST-510 с копьа

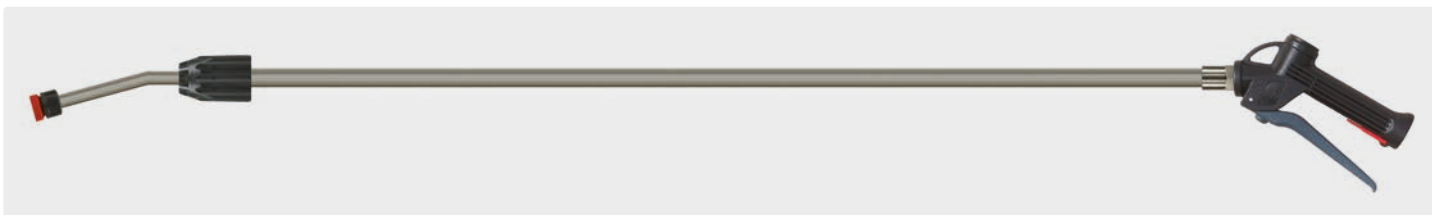

1000 - 2000 мм. Пистолет с телескопическим копьа из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 600	Форсункодержатель	1/2" IG

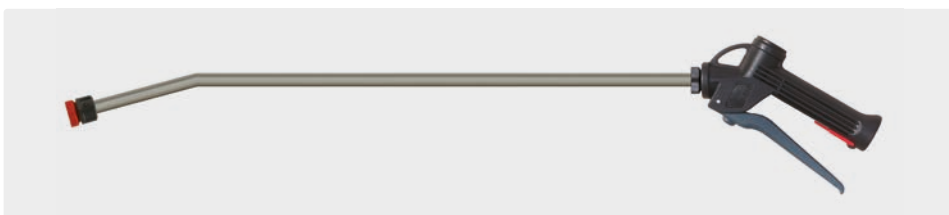


600 мм. Пистолет с копьа из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 550	Форсункодержатель	1/2" IG




300 мм. Пистолет с копьа из нерж. стали и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 560	Форсункодержатель	1/2" IG

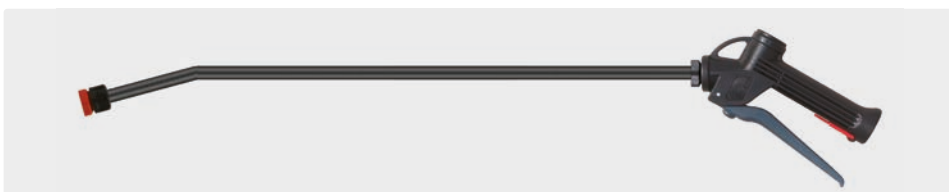

600 мм. Пистолет с копьа из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 700	Форсункодержатель	1/2" IG

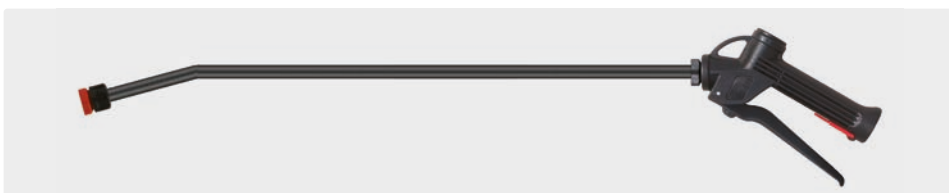

600 мм. Пистолет с копьа из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с кислотостойким шариком. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 705	Форсункодержатель	1/2" IG



210 мм. Пистолет с копьа из пластмассы и форсункодержателем без форсунки. Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 30 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 710	Форсункодержатель	1/2" IG

Пистолеты для химии ST-510



Пистолет с химически стойким шариком из нерж. стали V4A / AISI 316. Макс. 25 bar / 70 л/мин / 50 °C

R+M Nr.		
200 510 500	1/2" IG	1/2" IG

Вх. фильтр



Пластмасса. Макс. 50 °C

R+M Nr.
500 04

Устройство для дезинфекции холодным туманом

Новейшее устройство для дезинфекции холодным туманом ST-83 идеально подходит для обработки небольших помещений дезинфицирующими средствами, нейтрализаторами запаха или инсектицидами.

- » **Экономичное** и безопасное применение для гигиенической и не оставляющей микробов чистки внутренних помещений для удаления микроорганизмов, вирусов и бактерий. Также для использования на строительных площадках для осаждения пыли или удаления плесени
- » Исключена возможность вдыхания дезинфицирующих, пестицидных или других растворов активных ингредиентов, так как в помещения не нужно входить
- » Тончайшее распыление дезсредств обеспечивает попадание в

самые маленькие щели и в последний угол

» **Требуется подключение сжатого воздуха:**

Давление на входе 3 бар, поток 180-220 л/мин

» Чрезвычайно продуктивное использование: например, 1 литр для помещений объемом 60 м³ с площадью около 25 м² или 5-7 салонов легковых автомашин»



Устройство для дезинфекции холодным туманом ST-83. Для подключения сжатого воздуха 3 бар, 180-220 л/мин. Нерж. сталь/пластик

R+M Nr.		
200 083 500	0,7	1 л



В комплект поставки входят дверазличныи туманообразующие форсунки

Большая дальность выброса: для обработки целых помещений или для целенаправленной обработки воздухозаборников вентиляционных систем

Лучшее завихрение: особенно подходит для небольших помещений, таких как кабины транспортных средств

Аксессуары для устройства дезинфекции холодным туманом ST-83

Оконный держатель ST-83



С эластомерными защитными кольцами. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 083 400

Адаптер ST-83 для канистр



Для канистр 5/30 л. ПВХ. Вкл. прозрачный шланг для всасывания химии, DN 4

R+M Nr.
200 083 200

Дозирующие форсунки.



Пластмасса. Доз. форсунки (0,5 - 2,0 мм). Вкл. O-кольца

R+M Nr.
200 163 340



Пенопушки



Характеристики

- » Хорошая устойчивость к щелочным и кислотным продуктам.
- » Производит сильную, долго сохраняющуюся пену.
- » Автоматическая дозировка химикатов.
- » Дозирующая головка из полимерной пластмассы с винтами из нерж. стали
- » 5-ступенчатая регулируемая дозировка.
- » Пистол. сним. с помощ. быстрос. муфты для промыв. чист. водой
- » Простое наполнение благодаря широкому отверстию.
- » Работает при давлении водопроводной сети.
- » Подходит для всех известных соединителей для воды
- » Емкость бачка для химических средств 1000мл

Применение

Для применения кислотных и щелочных моющих средств, таких как мыло, дезинфицирующие средства, обезжиривающие средства, средства для удаления отложения в различных отраслях.

- » Пищевая промышленность и рестораны
- » Санитарное оборудование и бассейны
- » Мойка грузового, легкового и другого транспорта
- » Автомастерские и заправки
- » Мастерские и производственные предприятия

Образование моющей пены происходит благодаря пеноинжекторам, которые подсоединены непосредственно к водопроводной сети. Благодаря давлению воды всасываются моющее средство и воздух, которые „завихряются“ в пену и потом разбрызгиваются с помощью пенной насадки или пенной головки. Моющее средство может одновременно автоматически и целенаправленно разводиться, чтобы можно было выбрать при использовании правильную дозировку.

Технические характеристики

Давление воды 2,5 - 6 bar (максимально точно 3 - 4 bar)

Выход 5,5 л/мин

Смешивание

Дозир. головка имеет 5 положений и выкл.

A	B	C	D	E	0
1:128	1:64	1:32	1:20	1:10	Выкл



R+M Nr.	106 996 500	вкл. элементы для кранов "Universal"	1 л
---------	-------------	--------------------------------------	-----

easyclean365+ Gun

Новое улучшенное исполнение.

Новое чудо моечной техники пистолет **easyclean365+** предоставляет Вам возможность эффективной внутренней и наружной мойки при любых загрязнениях в области Car Wash. С сегодняшнего дня канули в прошлое скучная ручная работа и применение различных моющих средств, т.к. пистолет **easyclean365+** одним движением руки благодаря своей совершенной технике отлично удаляет пятна шоколада на сиденьях, загрязнения на решетках воздухозаборников, налет тормозной пыли на алюминиевых дисках. При этом пистолет **easyclean365+** воздействует на поверхность как ротационная фреза - требуется только постоянное подключение сжатого воздуха с давлением мин. 5,5bar и соответствующее моющее средство. Благодаря незначительному количеству воды и воздействию до самой глубины пятна гарантировано быстрое высыхание обработанной поверхности.



Технические данные

Рабочее давление: 5,5 - 9,0 bar, Расход воздуха: 200 л/мин

R+M Nr.	106 996 700	1/4" IG	1 л
---------	-------------	---------	-----

Аксессуары для пистолета easyclean365+



Воронка с металлической вставкой

R+M Nr.	106 996 710
---------	-------------



Всасывающий шланг

R+M Nr.	106 996 717
---------	-------------



Внутренний шланг

R+M Nr.	106 996 711
---------	-------------



Наружный шланг

R+M Nr.	106 996 712
---------	-------------



Бутылка 1 л

R+M Nr.	106 996 713
---------	-------------



Нипп. для сжатого воздуха

R+M Nr.	555 30
---------	--------

Опрыскиватели

Industry Line

Опрыскиватели из нашей серии Industry Line разработаны для выполнения необычно сложных задач. Работа на автомойках, на буровых платформах или в других особых условиях - вот области применения, где Industry Line решает поставленные задачи. Они устойчивы к большинству химикалий, которые применяются в промышленности. Кислотостойкое копьё, уплотнители из витона и отлично носимые емкости являются гарантией того, что опрыскиватель может решать самые сложные задачи, а также гарантирует безопасность пользователя.

Области применения

- » Нефтяная промышленность
- » Химическая промышленность
- » Борьба с эпидемиями
- » Мастерские и предприятия
- » Дезинфекция и дератизация
- » Viton / EPDM



R+M Nr.	Компл. упл.	⊞	⊥	⊙	⊡	VPE
106 995 070	EPDM	2,0 кг	470 мм	220 мм	7 л	1/4
106 995 090	EPDM	2,2 кг	570 мм	220 мм	9 л	1/4
106 995 120	EPDM	2,4 кг	600 мм	220 мм	12 л	1/4
106 995 070 1	Viton	2,0 кг	470 мм	220 мм	7 л	1/4
106 995 090 1	Viton	2,2 кг	570 мм	220 мм	9 л	1/4
106 995 120 1	Viton	2,4 кг	600 мм	220 мм	12 л	1/4

Запчасти к Industry Line



Ручка с телескопическим копьём 700 - 1.350 мм

R+M Nr.
106 995 500



Дюза 1,5 мм

R+M Nr.
106 995 558



Шланг 1,7 м

R+M Nr.
106 995 501



Компл. упл. Viton

R+M Nr.
106 995 503

Запчасти к Master Line

Компл. упл. EPDM

R+M Nr.
106 995 508

Компл. упл. Viton

R+M Nr.
106 995 502

Ergo Industry



Опрыскиватели Ergo Industry это современные ручные опрыскиватели. Благодаря удобной для пользователя конструкции и великолепному качеству уплотнений они на сегодняшний день являются наилучшим техническим решением среди опрыскивателей, которые представлены на рынке.

Состав:

- » Прецизионная форсунка с экстремально высоким сроком службы, у которой есть регулятор изменения угла распыления. Внутренний фильтр на всасывающей трубке
- » Долговечный производительный насос
- » Прецизионный дозирующий вентиль
- » Удобная, эргономичная форма
- » Опрыскиватель может подвешиваться за ручку

R+M Nr.	⊡	⊞	VPE
106 995 015 2	1,5 л	0,54 кг	1/12
106 995 020 2	2,0 л	0,60 кг	1/12

Mini Line



Опрыскиватели Mini Line это ручные опрыскиватели, которые служат для ухода за растениями в теплицах, садах, на террасах и балконах. Mini Line имеют форсунки с регулируемым углом распыления. Они идеально подходят для внесения удобрений, опрыскивания водой и ухода за растениями. Все элементы опрыскивателей сделаны из химически стойких материалов с большим сроком службы.

Специальная головка Mini обеспечивает очень мелкое распыление жидкости, так что отсутствуют капли. Уплотнение: NBR

Состав:

- » Прецизионная форсунка для идеального распыления жидкости
- » Эргономичная головка с легко нажимаемой ручкой
- » Фильтр закреплен на всасывающей трубке

R+M Nr.	⊡	⊞	VPE
106 995 005	0,5 л	0,10 кг	1/25
106 995 010	1,0 л	0,12 кг	1/60

Опрыскиватели

titan

Титан это современный и комфортабельный ранцевый опрыскиватель с уплотнениями из Viton.

Ранцевый опрыскиватель Titan был так разработан, чтобы сделать использование и обслуживание максимально удобными. Рычаг может быть размещен по обеим сторонам опрыскивателя, чтобы им могли пользоваться как правши так и левши

Состав:

- » полностью бак с насосом и рычагом
- » шланг с гайками и трубкой, засасывающей жидкость, а также с рукояткой штанги с интегрированным дозирующим клапаном
- » телескопическая штанга с регулируемой форсункой MR 1,5 мм
- » дополнительные части, уплотнители и силиконовая смазка



R+M Nr.	Вес	В x Ш x Г	Диаметр	VPE
106 995 312	3,6 кг	610 x 400 x 150 мм	12 л	1
106 995 316	4,2 кг	610 x 410 x 180 мм	16 л	1
106 995 320	4,4 кг	610 x 410 x 205 мм	20 л	1

AXEL

Пеногенератор AXEL после заполнения (макс. 2/3 литра) и короткого накачивания (до давления 4 бар) сразу готов к эксплуатации. В комплект поставки входят 3 форсунки для пены. Они быстро заменяются в зависимости от желания получить ту или иную плотность пены. Этот пеногенератор уникален в своем роде из-за его универсальности. Благодаря уплотнителям из EPDM пеногенератор великолепно подходит для большинства моющих средств/шампуней. Если Вы удалите вставки для пены, то AXEL 2000/3000 наносит пену как обычный пеногенератор. Благодаря этому AXEL вероятно является наилучшим пеногенератором такого вида на рынке.

Комплектация:

- » включая 3 форсунки для пены со сменным ПАДом.
- » EPDM-уплотнения



R+M Nr.	Диаметр	Вес	VPE
106 995 586	2,0 л	0,86 кг	1/12
106 995 587	3,0 л	0,89 кг	1/12

Опрыскиватели с емк. для сжатого воздуха



- » Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- » Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- » Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- » Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с форсункой. Индикатор наполнения.
- » Подходит для мойки автомобилей и промышленной мойки.
- » **От 10 штук также возможна поставка в других RAL цветах.**

R+M Nr.	ТYP	Емкость
106 024 500	Лакированная сталь	24 л
106 050 500	Лакированная сталь	50 л
106 100 500	Лакированная сталь	100 л

Пеногенераторы с емк. для сжатого воздуха



- » Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- » Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- » Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- » Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см пенокопье с головкой для пены и 4 форсунками. с.
- » Блок комби-дозировки с возможностью регулировки подмешивания воздуха/пенообразующих веществ. Для достижения равномерного нанесения пены мы рекомендуем постоянно подмешивать сжатый воздух.
- » Подходит для мойки автомобилей и промышленной мойки.
- » **От 10 штук также возможна поставка в других RAL цветах.**

R+M Nr.	ТYP	Емкость
106 024 550	Лакированная сталь	24 л
106 050 550	Лакированная сталь	50 л
106 100 550	Лакированная сталь	100 л

Для хранения и нанесения жидкостей Группы 2 в соответствии с нормами EWG/67/548 арт. 2, абз. 2 и нормами EG/97/23 арт. 9. Не подходит для жидкостей Группы 1 и особо сильных кислот и щелочей.

Аксессуары для опрыскивателей и пеногенераторов

Шланги для пены	Шланги для опрыскивания	Пеноголовка	Форсунки			
Байонет. 10 м	1/4" AG. 10 м	1/2" AG	Пеногенераторы. 55° 55	Пеногенераторы. 60° 25	Опрыскиватели. 110° 04	Опрыскиватели. 110° 045
R+M Nr. 106 901 01	R+M Nr. 106 911 01	R+M Nr. 106 906 0	R+M Nr. 609 805 59	R+M Nr. 609 802 59	R+M Nr. 609 110 04	R+M Nr. 609 110 045

Символы ТYP Тип Емкость Экспедирование

Опрыскиватели с емк. для сжатого воздуха



- » Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- » Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- » Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- » Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с форсункой. Индикатор наполнения.
- » Подходит для пищевой промышленности, мойки автомобилей и промышленности.

R+M Nr.	ТYP	Объем
106 024 600	Нерж. сталь AISI 304, V2A	24 л
106 050 600	Нерж. сталь AISI 304, V2A	50 л
106 100 600	Нерж. сталь AISI 304, V2A	100 л

Пеногенераторы с емк. для сжатого воздуха



- » Комфортабельное наполнение благодаря пластмассовой воронке.
- » Подсоединение 1/4" AG для обеспечения сжатым воздухом.
- » Макс. 8 bar. Предв. устанавливаемый предохранительный вентиль.
- » Химически устойчивый шланг 10 м. 60 см Копье для опрыскивания с форсункой. Индикатор наполнения.
- » Блок комби-дозировки с возможностью регулировки подмешивания воздуха/пенообразующих веществ. Для достижения равномерного нанесения пены мы рекомендуем постоянно подмешивать сжатый воздух.
- » Подходит для пищевой промышленности, мойки автомобилей и промышленности.

R+M Nr.	ТYP	Объем
106 024 650	Нерж. сталь AISI 304, V2A	24 л
106 050 650	Нерж. сталь AISI 304, V2A	50 л
106 100 650	Нерж. сталь AISI 304, V2A	100 л

Для хранения и нанесения жидкостей Группы 2 в соответствии с нормами EWG/67/548 арт. 2, абз. 2 и нормами EG/97/23 арт. 9. Не подходит для жидкостей Группы 1.

Аксессуары для опрыскивателей и пеногенераторов

Форс. 100° 03



Опрыскиватели. 100° 03

R+M Nr.
609 110 03


Фильтры форс.




50 MESH

R+M Nr.
106 909 2

Переходные ниппели

1/4" IG : 1/2" AG.
Латунь

R+M Nr.
575 40

1/4" IG : 1/2" AG.
Нерж. сталь

R+M Nr.
575 49

Адаптеры

Байонет :
1/4" AG

R+M Nr.
106 900 1

Ниппель DN 7,4 :
1/2" IG

R+M Nr.
554 714

Гайки для форс



R+M Nr.
106 909 3

Уплотнители



R+M Nr.
106 909 4

Салфетки из микрофибры easyclean365+



Высокая и быстрая впитываемость воды благодаря полиуретановому покрытию, которое также сберегает структуру наружной поверхности.

Теперь водяные разводы после мойки не являются больше темой для разговоров, применение моющих средств не нужно.

Очень прочная благодаря плетеной стабильной структуре. Кроме этого не оставляет ворсы, антибактериальна, не раздражает кожу и не содержит аллергенов.

Все салфетки могут стираться в стиральной машине и поэтому могут многократно использоваться.

Состав: PET/PA микрофибра, высокотехнологичный полиуретан.

В полном соответствии с девизом "с одной протиркой все исчезает". Также легкие загрязнения и отпечатки пальцев моментально исчезают и поверхность блестит как новая.

Салфетка из микрофибры easyclean365+ WA 600



Не оставляющее следов чудо мойки! WA 600 великолепно подходит для профессиональной мойки внутренних поверхностей автомобилей, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных. Единица упаковка с евроотверстием и штрихкодом. Упаковка 10 шт. 50 шт в коробке. Размер 35 x 40 см

R+M Nr.	(M)	(VPE)
951 700 710	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 750	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50


Салфетка из микрофибры easyclean365+ WA 1400



Чудо сушки с экстремальной всасывающей способностью. WA 1400 предназначен для наружной мойки транспортных средств, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных. Единица упаковка с евроотверстием и штрихкодом. Упаковка 10 шт. 50 шт в коробке. Размер 37,5 x 40 см

R+M Nr.	(M)	(VPE)
951 700 611	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 650	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50

Салфетка из микрофибры easyclean365+ WA 1400



Чудо сушки с экстремальной всасывающей способностью. WA 1400 предназначен для наружной мойки транспортных средств, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных. Размер 44 x 50 см

R+M Nr.	(M)	(VPE)
951 700 601	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 605	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50

Салфетка из микрофибры easyclean365+ WA 1400



Чудо сушки с экстремальной всасывающей способностью. WA 1400 предназначен для наружной мойки транспортных средств, для применения в гастрономии, на кухнях, в ванных. Размер 45 x 50 см

R+M Nr.	(M)	(VPE)
951 700 510	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	10
951 700 550	PET/PA микрофибра, высокотехнолог. полиуретан	50


Поворотные консоли для воздушной системы Mosmatic

Повор. консоль для возд. системы явл. новинкой в обл. моек самообсл. Она была разработана специально для участков со стац. пылесосам и оборуд. для сушки на мойках самообсл. Повор. консоль для возд. системы заменяет напольные шланги и предоставляет пользователю большую свободу передвижения.

Поворотные консоли для воздушной системы LU-W для настенного монтажа




R+M Nr.				
108 603 11	1.600 мм	Нерж. сталь	Ø 50 мм	8,0 кг

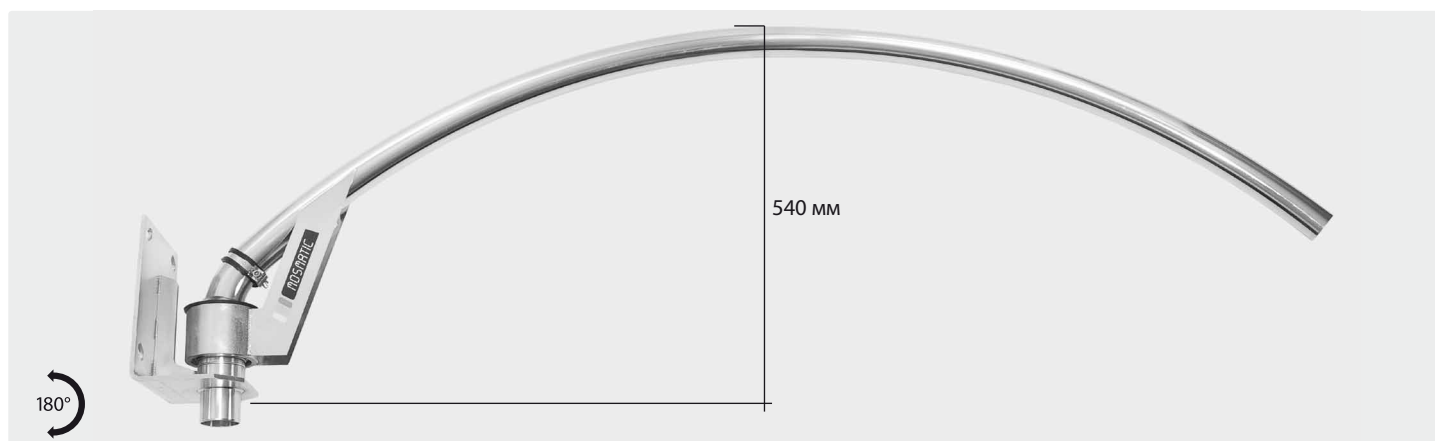

R+M Nr.				
108 609 58	1.750 мм	Нерж. сталь	Ø 50 мм	8,6 кг

Настенная
плата



Поворотные консоли для воздушной системы LU-D для потолочного монтажа



R+M Nr.				
108 603 10	1.600 мм	Нерж. сталь	Ø 50 мм	8,0 кг



R+M Nr.				
108 603 13	1.600 мм	Нерж. сталь	Ø 50 мм	8,0 кг

Символы Длина Материал Резьба Вес Диаметр Упаковка

Поворотные консоли для воздушной системы

Воздушные системы LU-B для напольного монтажа



Консоль с радиусом вращения 360°. Высота 3.100 мм

R+M Nr.	↔	M	⊙	⊞
108 603 12	1.600 мм	Нерж. сталь	⊙ 50 мм	18,0 кг

Изог. под угл. 90° труба



1 хомут для трубы

R+M Nr.	⊙
108 603 14	⊙ 50 мм

Удлинитель



1 хомут для трубы. 1.000 мм

R+M Nr.	⊙
108 603 15	⊙ 50 мм

Вращ. муфты



1 хомут для трубы

R+M Nr.	⊙
108 603 23	⊙ 50 мм

Пружинные приводы




2 хомут для труб. ↔ Макс. 1,5 м

R+M Nr.	⊙
108 603 20	⊙ 50 мм

**Система поставл. также в
исполнении 40 мм!**

Воздушный осушитель для моек самообслуживания

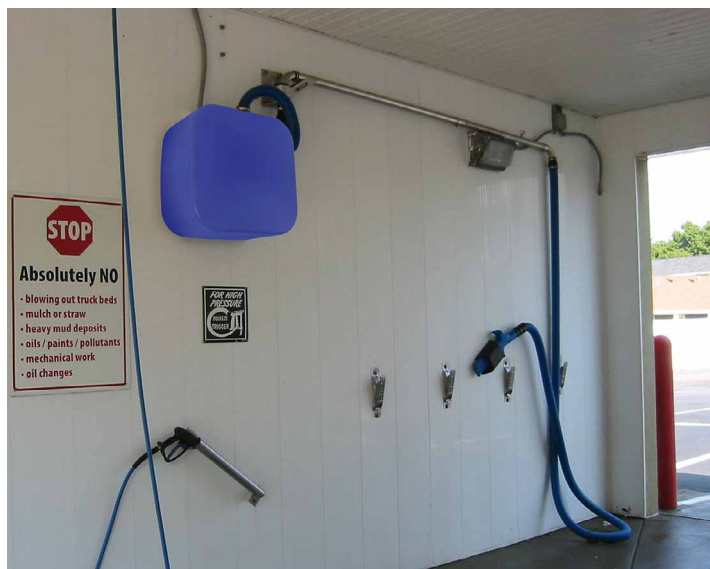

Быстрая и беспроблемная сушка!

Не оставляет пятен воды. Сберегает лак как летом так и зимой. Мощный вентилятор и воздушная форсунка специальной формы обеспечивают блестящий результат. Сушка вплоть до самых маленьких пространств и деталей в автомобиле, таких как пространства между дверцами, наружные зеркала, радиатор и т.д., а также там, где после мойки остаются нежелательные пятна воды. Комбинируется с поворотной воздушной системой Mosmatic из нерж. стали. Осушитель является без сомнения очень привлекательной и одновременно приносящей прибыль акцией на Вашей мойке. **Внимание:** подключение воздушного осушителя Mosmatic для моек самообслуживания производится только специальным персоналом.

Технические характеристики

Размеры блока осушителя 533 мм x 533 мм, универс. плата 421 мм x 421 мм



Комплект поставки: блок осушителя с 75 см соединительным шлангом ⊙ 50 мм, универсальной платой для монтажа самого осушителя, специальная насадка с 4,5 м соединительным шлангом ⊙ 50 мм, настенный держатель для монтажа специальной насадки, указательные шильдики.


R+M Nr.	V	W
108 603 96	220 - 240 Volt 50 / 60 Hz.	2 мотора по 1.600 Watt



Символы ⊙ Диаметр ⊞ Вход ⊞ Выход ℃ Температура P Давление ⊙ Резьба M Материал ↔ Длина ⊞ Вес

Копье для мойки днищ ST-97.1

Материал: нерж. сталь. Колесики: POM. Трубка: нерж. сталь, с покрытием из пластмассы. Макс. 40 л/мин. 100 °С. Требуются 3 форсунки 1/8" AG, 25°

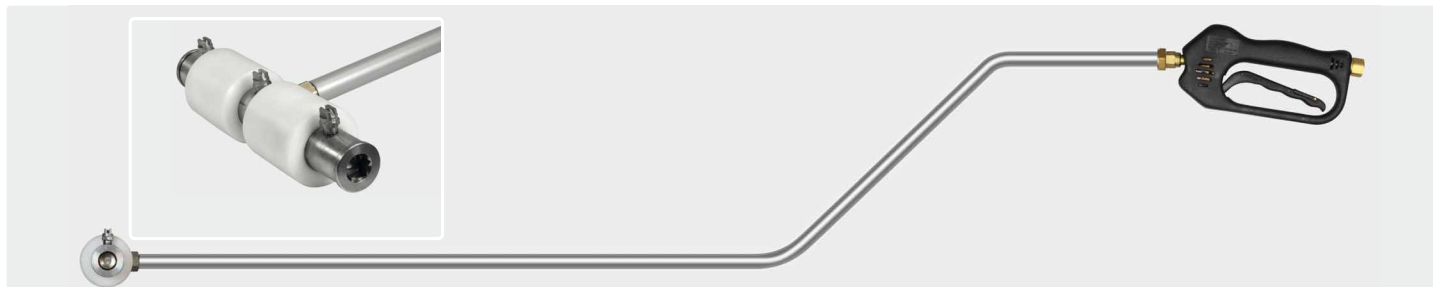

R+M Nr.	G	⊖	Пистолет	P	↔	⊙ Колесики
200 097 801	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Стандартный	180 bar	1.700 мм	60 мм
200 097 803	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Weep	180 bar	1.700 мм	60 мм
200 097 802	3/8" IG	3 x 1/8" IG	ST-601 Защита от замерзания	180 bar	1.700 мм	60 мм

Держатель easywash365+ копий для мойки днищ



Нерж. сталь. ВхШх Г 50 x 245 x 43 мм.
Предварительно просверленные монтажные
отверстия на расстоянии 13,5 см



Hurricane

- » Эргономичен и разносторонен в применении
- » Необходимы 2 форсунки ВД
- » Вкл. пистолет ВД
- » Легкоманевренный
- » Вращающееся соединение DYF с усиленным самосмазывающимся шарикоподшипником из нерж. стали и системой карбидных уплотнителей специально для высокими оборотами

Легко осуществлять мойку днищ автомашин. Удобный в обращении Hurricane разносторонен в применении, например при мойке автомашин, с/х и строительных машин. Объект мойки никогда теперь не должен подниматься подъемником.



R+M Nr.	⊙	мин. клиренс	⊖	°C	P	колес-⊙	G	⊗
108 806 91	520 мм	165 мм	2 форсунки ВД 15°, 1/8"	120°	275 bar	1x 60, 2x 100 мм	3/8" IG	12,4 кг
108 806 93 *	520 мм	230 мм	2 форсунки "мундштук" 15°	120°	275 bar	1x 60, 2x 100 мм	3/8" IG	15,1 кг

* Срок поставки: ок. 3 недели

Мойщики поверхн. Mosmatic с всасыв. и возможн. удаления жевательных резинок.



- » Так же как и другие устр. серии FL-АН мойщик поверхн. FL-АН-KAU недостижим как по качеству так и в обработке поверхн. и результатам мойки. Кто не знает того, что такие места скопл. людей как вокзалы, стадионы, школы просто покрыты остатками жеват. резинки. Именно здесь находит применение эта новая разработка.
- » Чтобы гарантировать точное удаление жеват. резинки, сзади крышки из нерж. стали помещена специальная форсунка. При нажатии на курок правого пистолета начинается обычная мойка поверхности. При обнаружении жестких загрязнений, таких как жевательная резинка, с помощью левого пистолета включается специальная форсунка. Благодаря струе высокого давления и плоскому углу резинка разрезается, растворяется и потом всасывается.
- » Благодаря четырем 100 мм пластмассовым колесам мойщик поверхн. легко движется.

- » Рама и все без исключения крепления сделаны из нерж. стали и обеспечивают дополнительную стабильность. Наилучшие результаты достигаются благодаря регулируемому по высоте корпусу.
- » Вращающийся соединитель с усиленным самосмазывающимся шарикоподшипником из нерж. стали и карбидной системы уплотнителей специально для высокого числа оборотов. Это комбинация обеспечивает высокий срок службы
- » Наруж. оболочка из синтетич. резины. Особо износост., масло-, озон- и погодост., гигиенич. разрешена для пищ. промышл.
- » Подходит для всасыв. шланга 50мм. Поставляется без всас. шланга
- » Макс. 350 bar / 120 °C. Мин. 15 л/мин / 250 bar

R+M Nr.	Ø	C	8
108 809 61	520 мм	3/8" IG	20 кг

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Устройства для мойки поверхн. Mosmatic

FL-ABB 200



Нерж. сталь. Необходимо 2 форсунки 15° 1/8" AG с плоской струей. Мин. 18 л/мин / 150 bar. Макс. 350 bar / 120 °C

R+M Nr.	Ø	C	8
108 780 35	200 мм	1/4" IG	2,7 кг

- » Мойщик поверхн. для удаления граффити с системой отсасывания
- » Области применения: удаление граффити, реставрация разл. внешних поверхн., мойка зданий, везде, где необходимо вести мойку очень высоким давлением.
- » Подходит для наружной мойки стен из бетона, обожженного кирпича, известняковых плит, деревянных поверхн.
- » Подходит для 50 мм всасывающего шланга.
- » Для работы без усталости мы рекомендуем применять пистолет ST-2605 (202 605 500) с запатентованной системой LTF.
- » Устройство для мойки поставляется без пистолета и форсунок ВД.

FL-EB 200



Нерж. сталь. Необходимо 2 форсунки 15° 1/8" AG с плоской струей.

Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	Ø	C	8
108 780 02	200 мм	1/4" IG	2,7 кг

- » Мойщик поверхн. – Economy
- » С этим мультифункциональным мощным устройством Вы отлично оснащены для выполнения любых задач по мойке, например таких как мойка стен из обожженного кирпича, бортов лодок, лестниц, пешеходных дорожек, окон и т.д.
- » Для работы без усталости мы рекомендуем применять пистолет ST-2605 (202 605 500) с запатентованной системой LTF.
- » Устройство для мойки поставляется без пистолета и форсунок ВД.

Вертикальная консоль easywash365+



Новинка в области Car Wash

- » поворачивается на 360°
- » комплектно из нерж. стали
- » прочная конструкция
- » с пружиной

Вертикальная консоль **easywash365+** для отдельных моечных постов! Это экономичное решение великолепно подходит для маленьких моек самообслуживания (мойка велосипедов, мотоциклов или автомобилей). При этом консоль не обязательно должна быть встроена в технический шкаф, а может быть прикреплена к стене. Великолепно в случаях, когда не хватает места, т.к. благодаря своей конструкции эта консоль требует мало места и все-таки обладает большой подвижностью. Активный радиус 360° и встроенная пружина обеспечивает оптимальную свободу перемещений при мойке.

Вертикальная консоль **easywash365+** изготовлена комплектно из нерж. стали и поставляется в комплекте с монтажным кронштейном.

Высота 2.008 мм. Вес 4,4 кг

R+M Nr.

108 607 01

Поворотная консоль для пылесосов



Новинка для пылесосов самообслуживания

- » комплектно из нерж. стали
- » надежная конструкция
- » с пружиной

Вертикальная поворотная консоль для пылесосов самообслуживания **easywash365+** ! Это экономичное решение великолепно подходит для отдельных постов с пылесосами самообслуживания. При этом не обязательно встраивать консоль в шкаф, а просто крепить к стене. Отлично в случае, если не хватает места, т.к. благодаря своей конструкции эта консоль требует мало места и все-таки обеспечивает пользователю большую свободу передвижения.

Встроенная пружина препятствует изгибу всасывающего шланга и дает возможность беспрепятственной работы с оптимальной свободой передвижения.

Вертикальная консоль для пылесосов **easywash365+** сделана комплектно из нерж. стали и поставляется вместе с монтажным держателем.

Высота 2.320 мм. Высота трубки 1.500 мм. Внутренний диаметр трубки 65 мм. Вес 10,1кг

R+M Nr.

109 001 500


Поворотные консоли easywash365+

Стандартные easywash365+




Нерж. сталь. Полностью подготовлена к установке, с двумя встроенными высококачественными поворотными устройствами, профессиональным шлангом высокого давления с пружиной и встр. защитой от изгибов. Оси с 2 подшипн., постоянно смазывающиеся. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	↺	Ⓢ
109 766 954	1.750 мм	1/4" IG	1/4" AG	8,0 кг




Сдвоенные потолочные поворотные консоли easywash365+

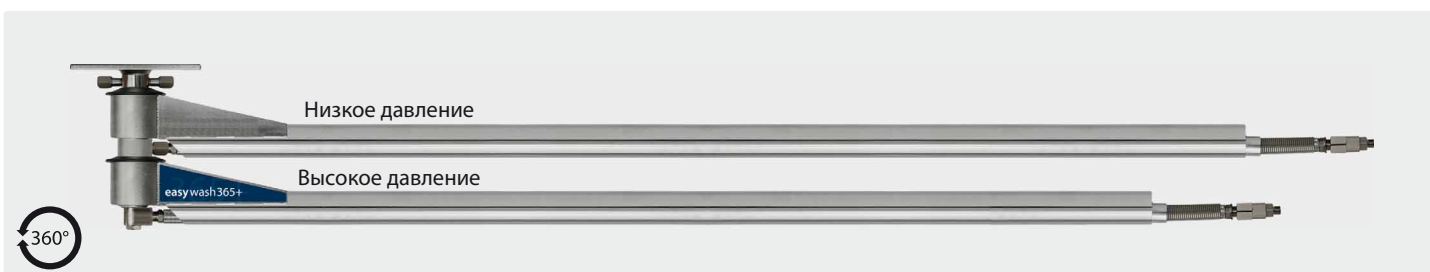

Нерж. сталь. Полностью готова к установке с 3 встроенными высококачественными вращающимися соединителями, профессиональным шлангом ВД, пружиной, а также встр. защитой от изгиба. Оси с 2 подшипн., постоянно смазывающиеся. Разработана специально для применения двух различных средств. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	↺	Ⓢ
109 767 921	1.600 мм / 1.750 мм	1/4" IG	1/4" AG	13,5 кг








Поворотные консоли easywash365+

Z-потолочные поворотные консоли easywash365+



Нерж. сталь. Полностью подготовлена к установке, с двумя встроенными высококачественными поворотными устройствами, профессиональным шлангом высокого давления с пружиной и встр. защитой от изгибов. Оси с 2 подшипн., постоянно смазывающиеся. Специально для применения с 2 потолочными поворотными консолями рядом друг с другом. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.				
109 765 926	1.550 мм	1/4" IG	1/4" AG	8,0 кг

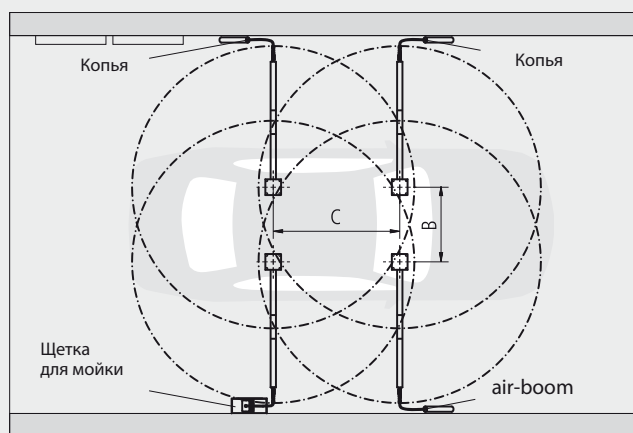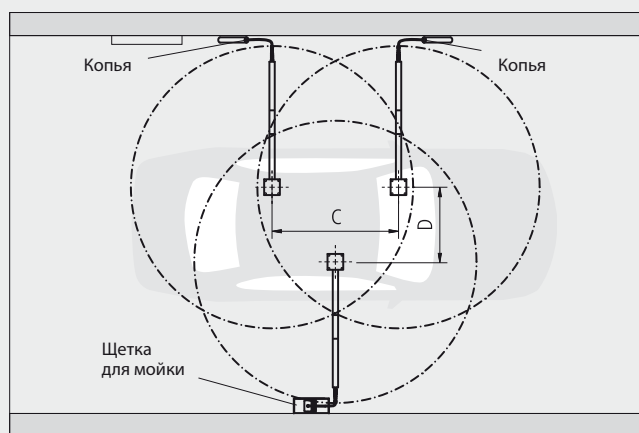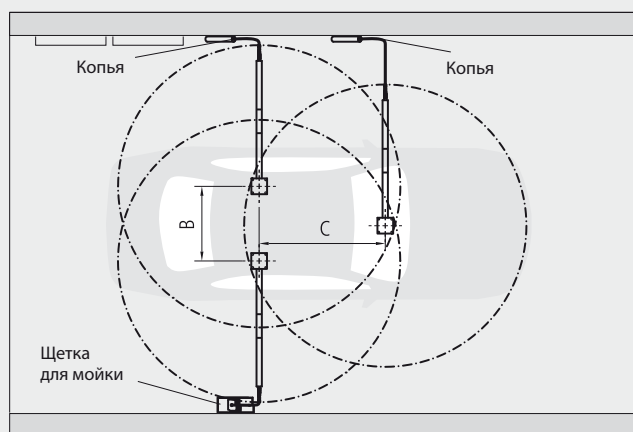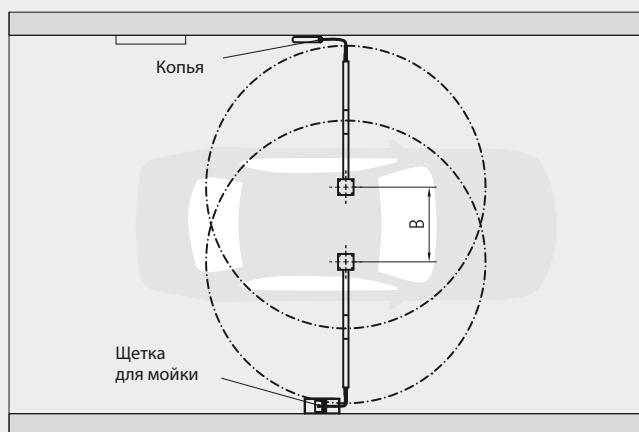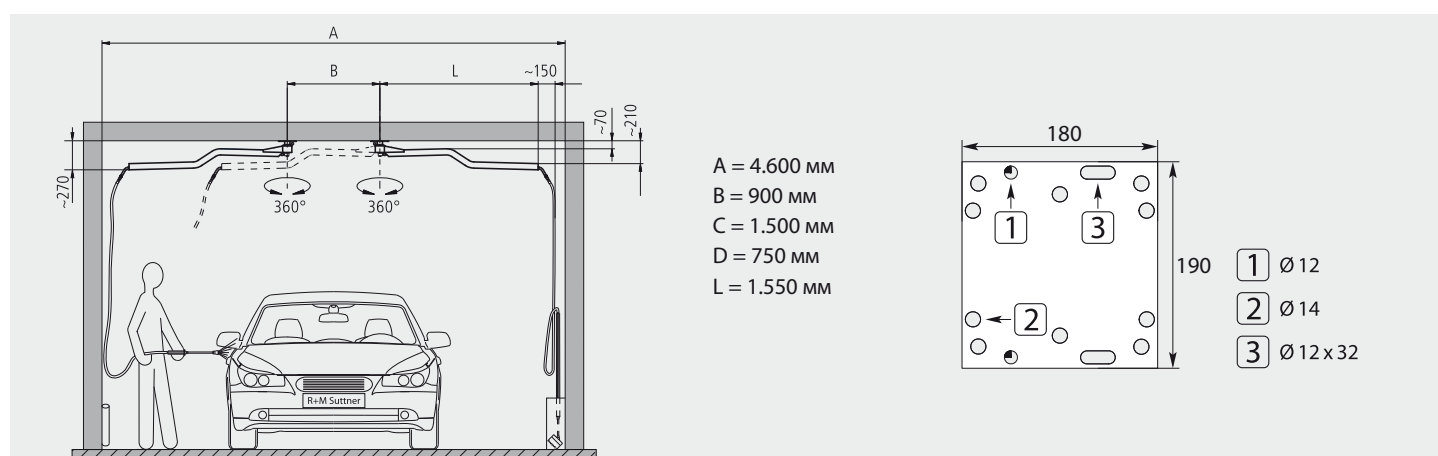


Поворотные потолочные консоли easywash365+ с пружинами

easywash365+ стандарт



Нержавеющая сталь. Готовая к эксплуатации с 2 встроенными высококачественными вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД с разгрузочной пружиной и защитой от изгиба. Ось с двумя шарикоподшипниками, постоянно смазывающаяся. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	↺	Ⓢ
109 766 972	1.750 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 кг





Z- потолочная поворотная консоль easywash365+



Нержавеющая сталь. Готовая к эксплуатации с 2 встроенными высококачественными вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД с разгрузочной пружиной и защитой от изгиба. Ось с двумя шарикоподшипниками, постоянно смазывающаяся. Специально для применения с 2 потолочными поворотными консолями рядом друг с другом. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	↺	Ⓢ
109 765 978	1.550 mm	1/4" IG	1/4" AG	8,0 кг

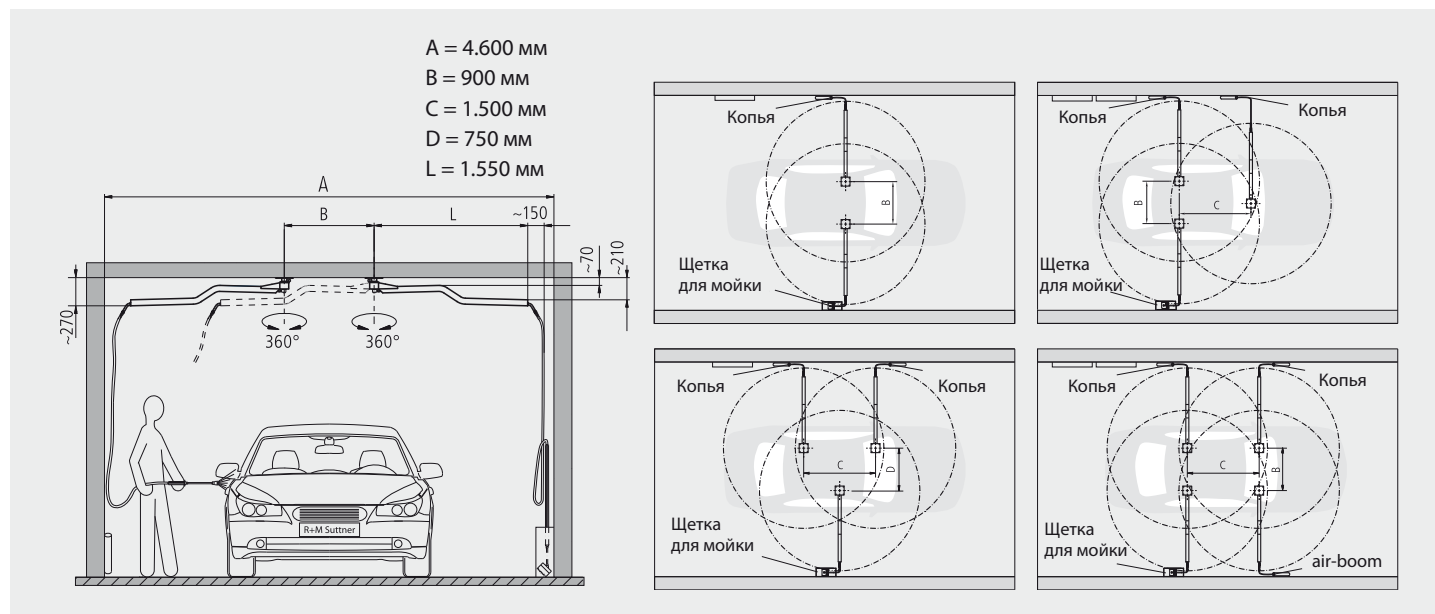

Символы ⌚ Вход ↺ Выход Ⓢ Вес ↔ Длина


Поворотные консоли easywash365+

Сдвоенная потолочная поворотная консоль easywash365+ с пружинами




Нержавеющая сталь. Готовая к эксплуатации с 3 встроенными высококачественными вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД с разгрузочной пружиной и защитой от изгиба. Ось с двумя шарикоподшипниками, постоянно смазывающаяся. Специально разработана для применения 2 различных средств.

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⌚
109 763 904	1.600 мм / 1.750 мм	1/4" IG	1/4" AG	13,5 кг




Потолочные поворотные консоли для мотоциклов easywash365+

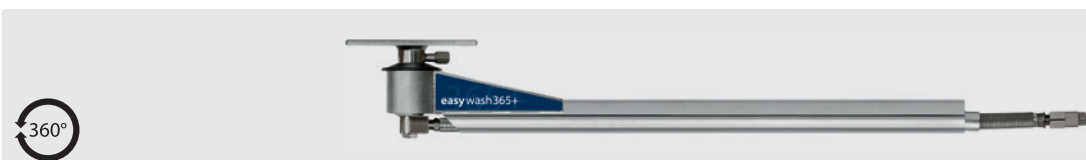

Нерж. сталь. Полностью подготовлена к установке, с двумя встроенными высококачественными поворотными устройствами, профессиональным шлангом высокого давления с пружиной и втр. защитой от изгибов. Оси с 2 подшипн., постоянно смазывающиеся.
Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	↔	⌚	⌚	⌚
109 766 956	850 мм	1/4" IG	1/4" AG	5,9 кг



Вращ. соед. для потол. повор. консолей easywash365+



1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT


R+M Nr.
108 409 26



1/4" AG BSP - 3/8" IG NPT

R+M Nr.
108 329 27

Настенный держатель



Нерж. сталь V2A / AISI 304. Держ. для потол. повор. консолей easywash365+ и Mosmatic

R+M Nr.
109 721 047

Позиционеры



Позиционер с магнитом. Позиционер обесп. приведение потол. поворотной консоли Mosmatic Z в предварительно заданное положение.

R+M Nr.
108 659 11

Сменные шланги

easywash365+

Шланги для потолочных повор. консолей easywash365+ / ** Z-потолочная поворотная консоль

R+M Nr.	↔
340 144 000 994 9	850 мм
340 144 001 694 9**	1.550 мм
340 144 001 744 9	1.600 мм
340 144 001 894 9	1.750 мм
340 144 002 034 9	2.050 мм

Mosmatic

Шланги для потолочных повор. консолей Mosmatic / * Z-потолочная поворотная консоль включая сменная

R+M Nr.	↔
345 176 001 578*	1.450 мм
346 176 001 67	1.550 мм
345 176 001 678*	1.550 мм
346 176 001 72	1.600 мм
346 176 001 87	1.750 мм
345 176 001 878*	1.750 мм
346 176 002 00	1.900 мм
346 176 002 15	2.050 мм
346 176 002 35	2.250 мм
346 176 002 60	2.500 мм

Сменные пружины

easywash365+



Сменная пружина для потолочных поворотных консолей easywash365+

R+M Nr.
108 901 858

Mosmatic




Сменная пружина для потолочных поворотных консолей Mosmatic

R+M Nr.
108 375 70


Потолочные поворотные консоли ВД Mosmatic

Z-потолочная поворотная консоль Mosmatic с изолированным шлангом ВД.

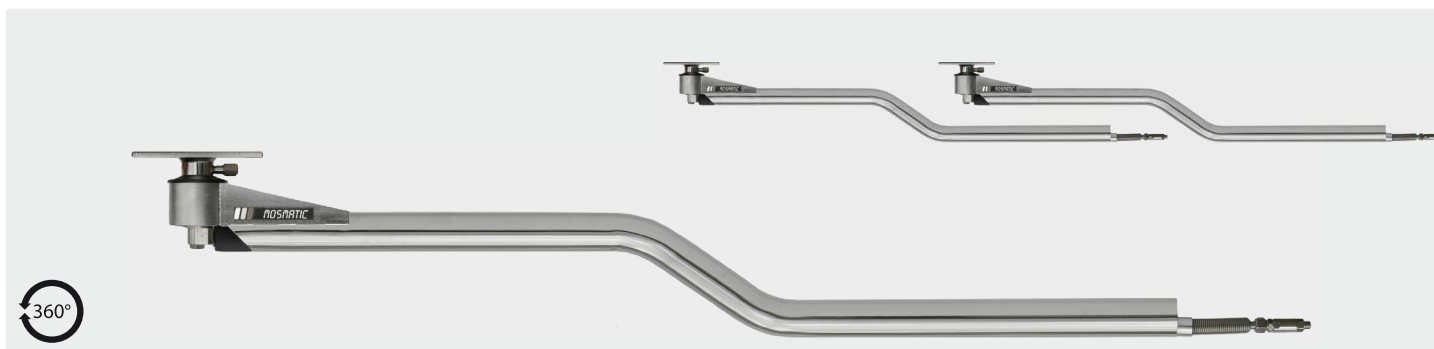

Нерж. сталь. Готовая к монтажу с 2 встроенными вращающимися соединениями. Специально для применения с двумя потолочными поворотными консолями друг за другом. Шланг ВД с защитой. Макс. 275 bar / 90 °C. **Внимание: срок поставки ок. 2 недели!**

R+M Nr.	↔	⌚	↺	Ⓢ
108 650 11	1.550 мм	1/4" IG	1/4" AG	9,9 кг




Сдвоенная потолочная поворотная консоль Mosmatic с изолированными шлангами ВД.



Нерж. сталь. Готовая к монтажу с 3 встроенными вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД с разгрузочной пружиной и встроенной защитой от изгиба. Оси с 2 подшипн., постоянно смазывающиеся. Специально разработана для 2 различных средств и применений. Макс. 275 bar / 90 °C. **Внимание: срок поставки ок. 2 недели!**

R+M Nr.	↔	⌚	↺	Ⓢ
108 674 23	1.750 мм / 1.900 мм	1/4" IG	1/4" AG	19,2 кг
108 674 33	1.900 мм / 2.050 мм	1/4" IG	1/4" AG	19,5 кг
108 674 43	2.050 мм / 2.250 мм	1/4" IG	1/4" AG	19,8 кг
108 674 53	2.250 мм / 2.500 мм	1/4" IG	1/4" AG	21,1 кг




Потолочные поворотные консоли Mosmatic с LED

- » Индивидуально и эффективно
- » Визуализация программы мойки
- » Дополнительное освещение моечного бокса
- » Отличие от конкурентов
- » Срок поставки: ок. 3 недель

Мировая новинка для моечных боксов МСО. Потолочная поворотная консоль с LED может например использоваться для визуализации моечной программы. Она является не только яркой рекламной приманкой для клиентов, но и служит для дополнительного освещения моечного бокса. Этот продукт из-за наличия электроники должен вводиться в эксплуатацию и обслуживаться только подготовленными специалистами.



Стандартная потолочная поворотная консоль Mosmatic с LED

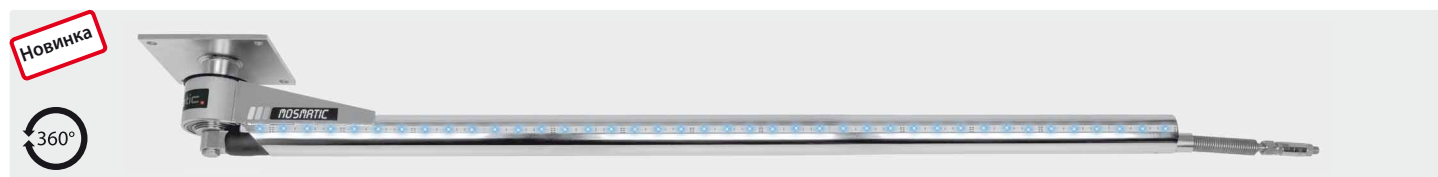

Потолочная поворотная консоль с шарикоподшипником в точке вращения. Не требует обслуживания. Подсоединение с вращающимся соединением.

R+M Nr.	M		P	G		V	LED/m	класс защиты	сила света	°C	δ
108 662 23	Нерж. сталь.	1.750 мм	275 bar	1/4" IG	1/4" AG	24	30	IP 66	120 lx	90° C	10,2 кг


Z-потолочная поворотная консоль Mosmatic с LED



Готовая к монтажу с 2 встроенными вращающимися соединениями. Специально для применения с двумя потолочными поворотными консолями друг за другом. Шланг ВД с защитой.


R+M Nr.	M		P	G		V	LED/m	класс защиты	сила света	°C	δ
108 652 13	Нерж. сталь.	1.550 мм	275 bar	1/4" IG	1/4" AG	24	30	IP 66	120 lx	90° C	10,1 кг

Сдвоенная потолочная поворотная консоль Mosmatic с LED

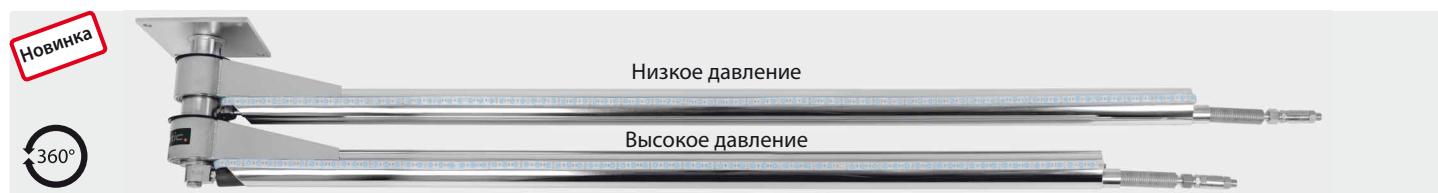

Готовая к монтажу с 3 встроенными вращающимися соединениями, профессиональным шлангом ВД с разгрузочной пружиной и встроенной защитой от изгиба. Ось с 2 подшипниками постоянно смазывается. Специально разработана для 2 различных средств и применений.

R+M Nr.	M		P	G		V	LED/m	класс защиты	сила света	°C	δ
108 676 13	Нерж. сталь.	1.600 / 1.750 мм	275 bar	1/4" IG	1/4" AG	24	30	IP 66	120 lx	90° C	18,9 кг



LED-контроллер

Контроллер, сетевая часть, приемник, дистанционное управление и коробка для макс. 2 консолей

R+M Nr.
108 659 75

easywash365+ настенные выносные поворотные консоли


Массивный поворотный кронштейн с поворотной потолочной консолью



- » Разработан для мойки больших автомашин
- » Потолочная поворотная консоль с вращением на 360°, Поворотный кронштейн с вращением на 180°
- » Точка вращения с шарикоподшипником, не требует обслуживания
- » Опционально поставляется крепежная пластина
- » Общая длина до 4.600 мм
- » Макс. 275 bar / 120 °C
- » Соединение: 3/8" AG, Материал: нерж. сталь

Повор. кронштейн easywash365+ с повор. потолочной консолью

R+M Nr.	↔	⌚	⌚
109 760 972	2.000 + 1.600	3/8" AG	3/8" AG
109 760 973	3.000 + 1.600	3/8" AG	3/8" AG

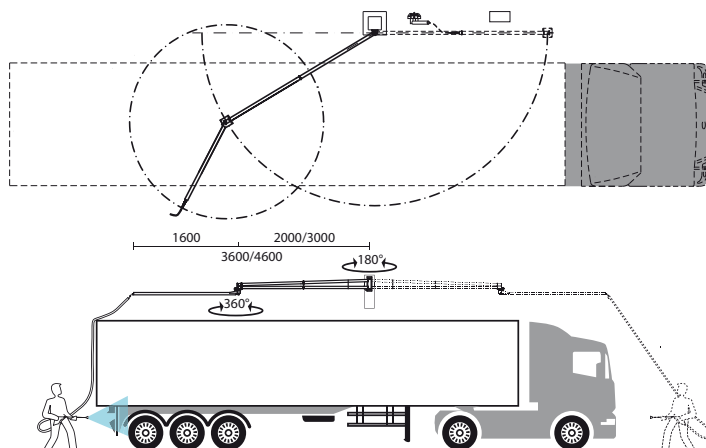

Креп. пластина для повор. кронштейна

Нерж. сталь. Толщина 10 мм

R+M Nr.

109 790 419 3



Шланг ВД для поворотного кронштейна easywash365+

3/8" DKR : 3/8" DKR - 90°. 2 SC. DN 8. Черный

R+M Nr.

345 154 002 11 2.100

345 154 003 11 3.100

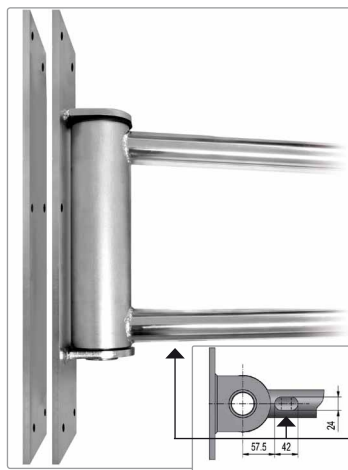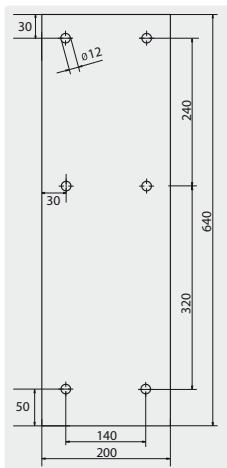

Отличное соединение: надежный держатель для кронштейна

Великолепный держатель: жестко приваренная подвеска, опционально поставляется крепежная пластина для надежности (винты M12)

Проход: шланг ВД для кронштейна поставляется опционально

easywash365+ поворотные потолочные консоли ВД

Поворотная потолочная консоль ВД со шлангом ВД для монтажа к стене или к потолку



- » Крепление к стене или к потолку
- » Включая шланг ВД DN 8, черный
- » Поворотная консоль с вращением на 360°, при настенном монтаже с вращением на 180°
- » Точка вращения с шарикоподшипником
- » Общая длина до 2.500 мм
- » Макс. 275 bar / 120 °C
- » Соединение: 3/8" AG
- » Материал: нерж. сталь

Настенная и потолочная поворотная консоль easywash365+

Нерж. сталь. Вращающийся кронштейн с шлангом ВД DN 8, а в точке вращения с шарикоподшипником. Не требует обслуживания. Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↔	⌚	↺
109 766 970	1.600 mm	3/8" AG	3/8" AG
109 766 971	2.000 mm	3/8" AG	3/8" AG
109 766 973	2.500 mm	3/8" AG	3/8" AG




Выход: соединитель ВД 3/8" AG с O-кольцом

Сменные шланги

R+M Nr.	↔
355 144 001 758 4	1.600 mm
355 144 002 198 4	2.000 mm
355 144 002 648 4	2.500 mm


Настенное крепл.



Крепл. к потолку




монтажная пластина

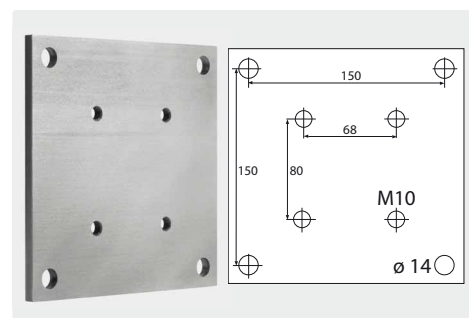


для монтажа к стене или к потолку.
Нерж. сталь. 180 x 180 мм. Толщина 8 мм.
4 x M10

R+M Nr.

109 790 461 4




Готова к монтажу:
конструкция держателя обеспечивает возможность легкого монтажа



Поворотные консоли ВД R+M

Поворотные консоли R+M с намотчиком шлангов ST 14

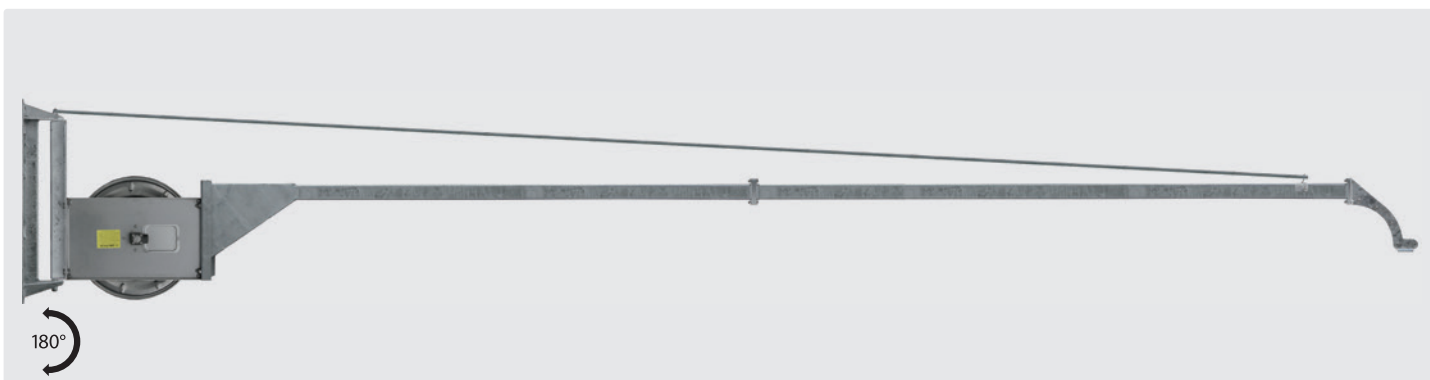


Оцинк. сталь. Стрела с барабаном для шлангов ST 14 из нерж. стали. Вместимость наружн. $\odot$ = шланг $\rightarrow$ 15 мм = 14 м . 20 мм = 12 м. Без шланга ВД. Макс. 300 bar.

Внимание: срок поставки ок. 2 недели!

R+M Nr.	$\rightarrow$	$\odot$	$\rightarrow$	$\odot$
109 825	2.570 мм	3/8" IG	3/8" IG	45,0 кг
109 835	3.570 мм	3/8" IG	3/8" IG	50,0 кг
109 845	4.570 мм	3/8" IG	3/8" IG	54,0 кг

Стопоры для шланга




Стопор с 6 сменяемыми вставками.

Шланг $\odot$ 10 - 34 мм


R+M Nr.

741 03




Поворотные консоли ВД R+M

Поворотные консоли ВД R+M с трубкой

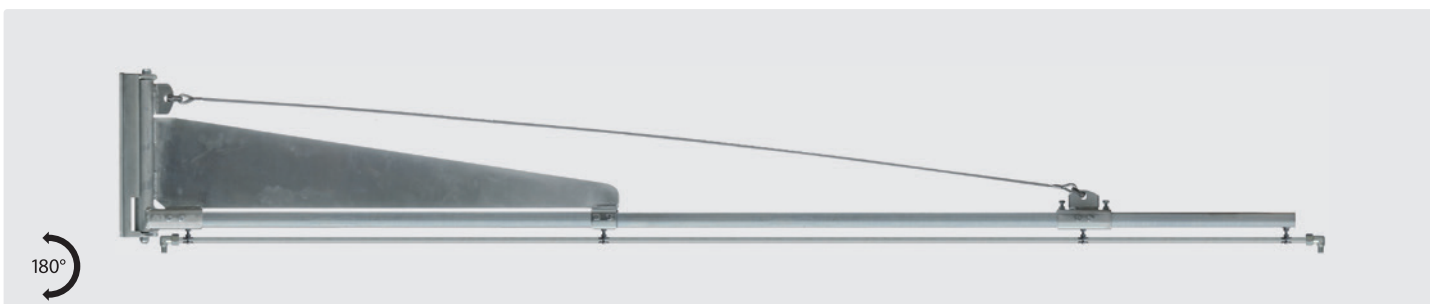

Оцинк. сталь. Трубка DN 08 из оцинк. стали. Не требует обслуживания. Макс. 400 bar

R+M Nr.	$\rightarrow$	$\odot$	$\rightarrow$	$\odot$
109 10	2.000 мм	1/4" AG	1/4" AG	12,0 кг
109 20	2.500 мм	1/4" AG	1/4" AG	14,0 кг
109 30	3.000 мм	1/4" AG	1/4" AG	15,0 кг
109 40	3.500 мм	1/4" AG	1/4" AG	17,0 кг

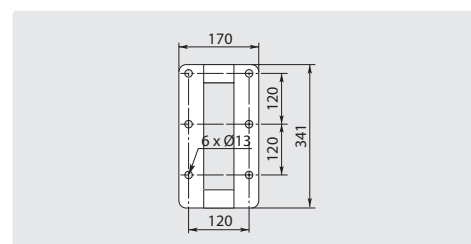

Символы $\rightarrow$ Длина $\odot$ Вход $\rightarrow$ Выход $\odot$ Вес $\odot$ Диаметр Экспедированию

Поворотные консоли ВД R+M

Поворотные консоли R+M с кареткой для шлангов



Оцинк. сталь. Не требует обл. Тележки для шлангов оц. сталь

☑ 16 - 24 мм



R+M Nr.		Тележки для шлангов	
109 506	3.000 мм	3 штуки	12,0 кг
109 516	4.000 мм	4 штуки	14,0 кг

Тележки для шлангов



R+M Nr.

107 308 001

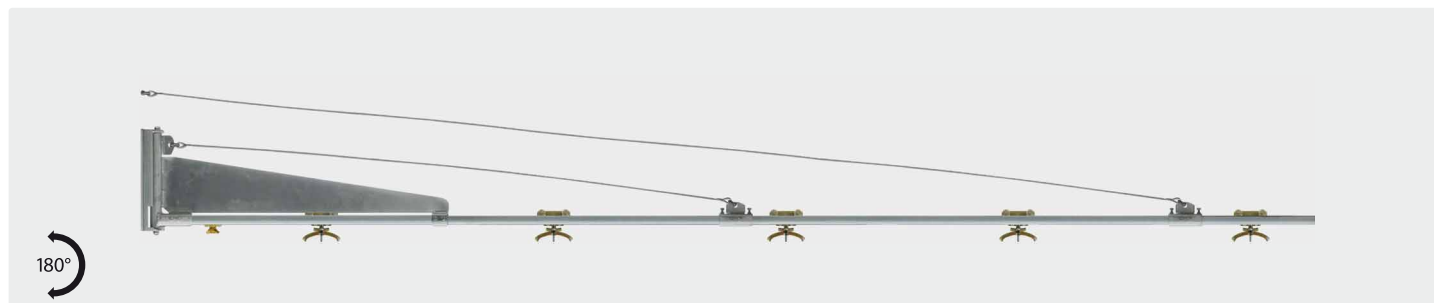

Оцинк. сталь. Не требует обл. Тележки для шлангов оц. сталь

☑ 16 - 24 мм


R+M Nr.		Тележки для шлангов	
109 526	5.000 мм	5 штуки	38,0 кг
109 536	6.000 мм	6 штуки	43,0 кг

Тележки для шлангов



R+M Nr.

107 308 001




Вращающиеся соединения Suttner

Вращ. соединения ST-300



3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь /
никелир. латунь. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 300 010	45 мм



Ремкомплект


R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-300



1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь /
никелир. латунь. Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 300 050	57 мм



Ремкомплект


R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-300



1/4" AG : 1/4" IG. Латунь.
Макс. 275 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 300 040	44 мм




R+M Nr.

Вращ. соединения ST-301



1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь /
латунь. Вращ. соед. с радиальным
подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 301 050	58 мм



Ремкомплект


R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-301



1/4" IG : M22 AG. Нерж. сталь /
латунь. Вращ. соед. с радиальным
подшипником. Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 301 060	62 мм




R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-310



1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 310 000	57 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-310



3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 310 010	45 мм




R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-310



1/2" AG : 1/2" IG. Нерж. сталь.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	
200 310 040	49 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращающиеся соединения Suttner

Вращ. соединения ST-311



1/4" IG : 3/8" IG. Нерж. сталь. Вращ. соедин. с радиальным подшипником.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 311 050	58 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-311



1/4" IG : M22 AG. Нерж. сталь. Вращ. соедин. с радиальным подшипником.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 311 060	58 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

Вращ. соединения ST-340



1/2" AG : 1/2" IG. Нерж. сталь.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 340 010	52 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 100



1/4" IG : 1/2" IG. Нерж. сталь.
Макс. 350 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 340 050	73 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 100



1/2" AG : 1/2" IG. Латунь.
Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 340 510	52 мм




Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 150



1/4" IG : 1/2" IG. Латунь.
Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 340 520	73 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 340 100

Вращ. соединения ST-351



1/2" AG : 1/2" IG.
Макс. 600 bar

R+M Nr.	i
200 351 510	72 мм



Ремкомплект ST-351

R+M Nr.
200 351 400

Вращ. соединения ST-350



3/8" AG : 3/8" IG. Нерж. сталь.
Макс. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.	i
200 350 010	45 мм



Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 120

Вращ. соединения ST-345



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 500



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь.
easywash365+ синий

R+M Nr.
200 345 510



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь.
RAL 5005

R+M Nr.
200 345 520



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 530

Вращающиеся соединения Suttner ST-320

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом.



3/8" IG : 3/8" AG. DN 6.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 320 500	48 мм



1/4" IG : 1/4" AG. DN 6.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 320 550	48 мм



3/8" IG : 3/8" AG. DN 6.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 320 502	48 мм



Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-320

R+M Nr.
200 320 490

Вращающиеся соединения Suttner ST-322

Комплектно из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом. Область применения: намотчики для шлангов



3/8" IG : 3/8" AG. DN 10.
Макс. 400 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 322 500	65 мм



1/2" IG : 3/8" AG. DN 10.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 322 510	65 мм



1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 322 520	67 мм



1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
200 322 522	68 мм



⊕ M28 AG. DN 12.
Для серии R+M 434 - R+M 564.
Макс. 300 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I	Ⓒ
200 322 523	79,5 мм	1/2" IG
200 322 525	79,5 мм	3/8" IG



Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-322

R+M Nr.
200 322 490

Вращающиеся соединения easywash365+

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом



1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	I
562 390 503	46 мм



3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	I
562 390 505	46 мм



3/8" IG : 3/8" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	I
562 390 507	46 мм



Комплект уплотнителей для вращ. соединений ST-320

R+M Nr.
750 140 2

Вращающиеся соединения easywash365+

Корпус из нерж. стали / никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Не требует обслуж. DN 6. Область применения: Вращ. соединения специально для применения в пистолетах ВД и соед. для шлангов, поворотных потолочных консолях в мойках самообслуживания



1/4" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 600	63 мм	1
562 391 601	63 мм	25



1/4" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 605	64 мм	1
562 391 606	64 мм	25



3/8" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 610	63 мм	1
562 391 611	63 мм	25



3/8" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 615	64 мм	1
562 391 616	64 мм	25



1/4" IG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 620	69 мм	1
562 391 621	69 мм	25



3/8" IG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 625	67 мм	1
562 391 626	67 мм	25



1/4" IG : M18 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 630	62 мм	1
562 391 631	62 мм	25



1/4" IG : M14 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	I	VPE
562 391 627	62 мм	1
562 391 628	62 мм	25

Вращающиеся соединения Mosmatic WDG

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом



1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
750 140 11	46 мм



3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	I
750 140 1	46 мм



Комплект уплотнителей для вращ. соединений Mosmatic

R+M Nr.
750 140 2

Вращающиеся соединения Mosmatic DGS / DGV / DGK

Корпус из нерж. стали / никелир. латуни. DN 6. Ось из нерж. стали. Не требуют обслуживания. Область применения: вращ. соединения специально для примен. в пистолетах ВД и соед. для шлангов, повор. потолочных консолях в мойках самообсл. Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C



DGS. С 2-мя подшипниками

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 300 01	1/4" IG	1/4" AG	59 мм
108 300 02	1/4" IG	1/4" IG	62 мм
108 300 03	1/4" IG	3/8" AG	60 мм
108 300 04	1/4" IG	3/8" IG	63 мм
108 300 05	1/4" IG	M14 AG	57 мм
108 300 06	1/4" IG	M16 AG	57 мм
108 300 07	1/4" IG	M18 AG	57 мм
108 300 09	1/4" IG	M22 AG	61 мм
108 301 03	3/8" IG	3/8" AG	60 мм
108 301 04	3/8" IG	3/8" IG	63 мм
108 301 07	3/8" IG	M18 AG	57 мм
108 301 09	3/8" IG	M22 AG	61 мм



DGV. С 1 шарикоподшипником

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 325 11	1/4" AG	1/4" AG	60 мм
108 325 12	1/4" AG	1/4" IG	63 мм
108 325 13	1/4" AG	3/8" AG	61 мм
108 325 18	1/4" AG	M21 AG	62 мм
108 325 21	3/8" AG	1/4" AG	60 мм
108 325 24	3/8" AG	3/8" IG	61 мм
108 325 32	3/8" AG	1/4" IG	63 мм
108 325 33	3/8" AG	3/8" AG	61 мм
108 325 34	3/8" AG	3/8" IG	63 мм
108 325 37	3/8" AG	M18 AG	58 мм
108 325 39	3/8" AG	M22 AG	62 мм
108 325 82	1/4" IG	1/4" IG	67 мм
108 325 87	1/4" IG	M18 AG	62 мм



DGK. С 1 шарикоподшипником

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 320 31	1/4" AG	DN 06	58 мм
108 320 33	1/4" IG	DN 06	62 мм
108 321 32	3/8" AG	DN 08	66 мм

Вращающиеся соединения Mosmatic DGVl

Нерж. сталь. DN 6. Не требуют обслуживания. Область применения: вращ. соединения специально для примен. в пистолетах ВД. Макс. 500 bar / 30 об/мин / 120 °C



R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 327 02	1/4" AG*	1/4" IG	54
108 327 24	3/8" AG*	3/8" IG	56
108 327 34	3/8" AG	3/8" IG	64
108 328 14	1/2" AG	1/2" IG	75

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 327 81	1/4" IG	1/4" AG	64
108 327 83	1/4" IG	3/8" AG	65

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 327 82	1/4" IG	1/4" IG	66
108 327 84	1/4" IG	3/8" IG	68

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 327 87	1/4" IG	M18 AG	62
108 327 88	1/4" IG	M21 AG	66
108 327 89	1/4" IG	M22 AG	66

Вращающиеся соединения Mosmatic DGE / DGEI

Нерж. стали. Разработаны специально для больших потоков и небольшого количества оборотов, например для автоматических моек. Не ржавеют, не требуют обслуживания. Макс. 30 об/мин / 120 °C. DN 13 для 1/2". DN 25 для 1"



DGE 90. Корпус из никелированной латуни. С 1 шарикоподшипником. Макс. 275 bar

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 348 23	1/2" IG	1/2" AG	91
108 348 25	1" IG	1" AG	113



DGE. Корпус из никелированной латуни. С 1 шарикоподшипником. Макс. 275 bar

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 348 03	1/2" IG	1/2" AG	80
108 348 05	1" IG	1" AG	90



DGEI. Корпус из никелированной латуни. 3 подшипника. Макс. 350 bar

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 347 03	1/2" IG	1/2" AG	80
108 347 05	1" IG	1" AG	95



DGEI 90°. Корпус из никелированной латуни. 3 подшипника. Макс. 350 bar

R+M Nr.	⌚	⌚	⌚
108 347 23	1/2" IG	1/2" AG	97
108 347 25	1" IG	1" AG	123

* konisch

Символы ⌚ Длина мм ⌚ Выход ⌚ Вход TYP Тип

Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии Mosmatic

Ось из нержавеющей стали. Корпус из никелированной латуни. 3 подшипника. DN 6. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением. Макс. 275 bar / 2.000 об/мин / 120 °C



DYF.

R+M Nr.			
108 580 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 581 03	3/8" IG	3/8" AG	80
108 580 00	1/4" IG	M12 AG	66



DYF.

R+M Nr.			
108 584 01	3/8" IG	1/4" AG	84



DYG.

R+M Nr.			
108 570 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 571 03	3/8" IG	3/8" AG	80



DYL.

R+M Nr.			
108 560 03	1/4" IG	3/8" AG	80
108 561 03	3/8" IG	3/8" AG	80
108 561 04	3/8" IG	3/8" IG	80
108 560 01	1/4" IG	1/4" IG	79



DYL 90°

R+M Nr.			
108 563 03	1/4" IG	3/8" AG	84
108 563 01	1/4" IG	1/4" AG	84

Уплотнители Mosmatic



R+M Nr.	TYP
108 369 05	DY закален. металл
108 369 01	DX керамика

Вращ. соединения Mosmatic DGL



Ось из нержавеющей стали.
Корпус из никелированной латуни.
3 подшипника. DN 6.
Область применения: разработаны для использования при самовращении, для очень низких потерь крутящего момента.
Макс. 275 bar / 1.000 об/мин / 30 °C.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.			
108 311 03	3/8" IG	3/8" AG	66

Высокоскоростные вращающиеся соединения DY-серии / WDRS Mosmatic

Корпус и ось из нержавеющей стали. DN 6 для 3/8". DN 13 для 1/2". DN 38 для 1.1/2".



DYCI. 3 подшипника. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением.

Макс. 350 bar / 2.000 об/мин / 120 °C



DYCI. 3 подшипника. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением.

Макс. 350 bar / 2.000 об/мин / 120 °C



DYDI. 3 подшипника. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением.

Макс. 500 bar / 2.000 об/мин / 120 °C



WDRS. С 2-мя подшипниками. Область применения: разработано специально для больших потоков, например для автоматических моек.

Макс. 200 bar / 60-150 об/мин / 80 °C

R+M Nr.	IG	AG	
108 550 03	1/4"	3/8"	95
108 551 03	3/8"	3/8"	95

R+M Nr.	IG	AG	
108 552 53	M22	3/8"	95

R+M Nr.	IG	AG	
108 552 63	M22	3/8"	95

R+M Nr.	IG	AG	
108 412 11	1/2"	1/2"	110
108 415 11	1.1/2"	1.1/2"	150

Корпус и ось из нержавеющей стали. 4 подшипника. DN 6. Разработано специально для большого числа оборотов и применения в системах с самовращением. Макс. 2.000 об/мин / 120 °C



DYT. Макс. 350 bar

R+M Nr.	IG	AG	
108 590 03	1/4"	3/8"	107
108 591 01	3/8"	1/4"	109
108 591 03	3/8"	3/8"	109



DYT 90°. Макс. 350 bar

R+M Nr.	IG	AG	
108 593 03	1/4"	3/8"	109
108 594 03	3/8"	3/8"	110



DYU. Макс. 500 bar

R+M Nr.	IG	AG	
108 591 13	3/8"	3/8"	109



DYU 90°. Макс. 500 bar

R+M Nr.	IG	AG	
108 594 13	3/8"	3/8"	110

Вращ. соединения R+M



3/4" IG : 3/4" AG. DN 19.
Корпус и ось из нерж. стали.
Макс. 200 bar / 90 °C

R+M Nr.	I
750 400 1	80 мм



Комплект уплотнителей для вращ. соединений
750 400 1

R+M Nr.	
750 400 2	



3/8" AG : 3/8" IG.
Латунь.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	I
562 50	39 мм



1/4" IG : 3/8" AG. DN 6.
Корпус и ось из нерж. стали.
Макс. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	I
750 280 0	59 мм



Комплект уплотнителей для вращ. соединений
750 280 0

R+M Nr.	
750 200 2	



3/8" AG : 1/4" IG.
Латунь.
Макс. 220 bar / 90 °C

R+M Nr.	I
562 60	39 мм

Автоматы для монет

EMS-57



- » Механический монетоприемник с выдачей сдачи (ММР)
- » Тип монет 1
- » 3-знач. указат. оставш. времени
- » Регулировка выбора типа монет / количества монет (1 - 4 монеты)
- » Выбор времени регулируется в диапазоне 1 секунда – 640 минут за одну монету
- » Защищенная от брызг электроника
- » Ток включения 16А - AC1
- » Высота x ширина x глубина 260 x 160 x 110 мм. Вес 3,5 кг

Корпус из стали с напылением.

24 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

Тип монеты
Профилир. жетон
50 Cent
1 €

R+M Nr.
925 710 243
925 710 245
925 710 241

R+M Nr.
925 712 303
925 712 305
925 712 301

EMS-81



- » Механический монетоприемник с выдачей сдачи (ММР)
- » Тип монет 1
- » 3-знач. указат. оставш. времени
- » Регулировка выбора типа монет / количества монет (1 - 4 монеты)
- » Возможность установки времени 1 - 640 мин для каждой монеты
- » Электрон. счетчики моточасов для учета рабочего времени, касс, клиентов
- » Защищенная от брызг электроника
- » Ток включения 16А - AC1
- » Высота x ширина x глубина 260 x 160 x 110 мм. Вес 3,5 кг

Корпус из стали с напылением.

400 V - 50 Hz *

Тип монеты
Профилир. жетон
50 Cent
1 €

R+M Nr.
928 113 803
928 113 802
928 113 801

Корпус из нерж. стали с напылением

24 V-50 Hz

230 V-50 Hz

Тип монеты
Профилир. жетон
50 Cent
1 €

R+M Nr.
928 110 243 9
928 110 245 9
928 110 241 9

R+M Nr.
928 112 303 9
928 112 305 9
928 112 301 9

Внимание

Подключение производится только специальным персоналом.

EMS-82



- » Электрон. монетоприемники с выдачей сдачи (ЕМР)
- » Виды монет макс. 6. (Жетоны 22 или 26 мм с отверстием. Монеты 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00 €)
- » 3-знач. указат. оставш. времени
- » Программир. выбор типа монет / минимального количества монет
- » Программир. выбор времени
- » Электрон. счетчики моточасов для учета рабочего времени, касс, клиентов
- » Защищенная от брызг электроника
- » Ток включения 16 А - AC1
- » Высота x ширина x глубина 260 x 160 x 110 мм. Вес 3,5 кг

Корпус из нерж. стали с напылением, с защ. колпачком от разбрызгивания.

24 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

Тип монеты
Программир.

R+M Nr.
928 210 240 9

R+M Nr.
928 212 300 9

R+M Nr.

* с встр. защитой 380 V - 16 A

Символы Высота Длина Вход Выход

Автоматы для монет


Автомат для монет easywash365+ с блоком управления



Автомат для монет R+M, механический с возможностью выдачи сдачи вкл. блок управления, IP 66, RAL 7035 с 2-м кабелем электропитания и CEE-штекером, 16 A, 400 V AC, 50 HZ, 3 Ph/N/PE. Управляющее напряжение 24 V AC, 20 VA с 2 защитными автоматами. Защитный автомат 7,5 kW, соединен с CEE-корпусом. Реле времени для продления импульса 0,05 s - 10 h. 0,05 s - 10 h. Без кабеля управления

R+M Nr.	ип монеты	Автомат для монет	Блок управления
925 513 803	JETON (profielirt)	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 805	50 Cent	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 801	1 €	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155
925 513 802	2 €	260 x 160 x 110	300 x 300 x 155

Проверочные устройства для монет с микровыключателем

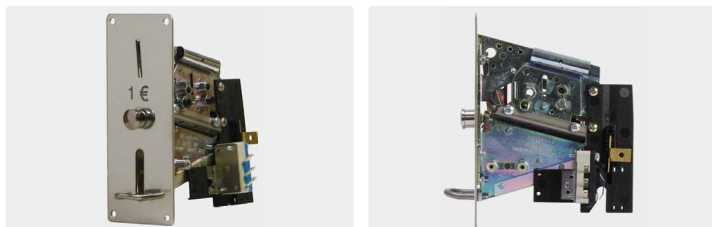

R+M Nr.	Тип монеты	Фронт. панель	Размеры: отв.
940 10	Профилир. жетон	129 x 52 мм	119 x 42 мм
940 18	50 Cent	129 x 52 мм	119 x 42 мм
940 19	1 €	129 x 52 мм	119 x 42 мм
940 20	2 €	129 x 52 мм	119 x 42 мм

Защитные колпачки



Прозрачный поликарбон. Одно гибкое крепление из нерж. стали с двумя магнитами. Вес 0,1 кг

R+M Nr.	В x Д x Ш
108 900 77	200 x 60 x 30 мм

Блок управления easywash365+



Блок управления, IP 66, RAL 7035. В x Ш x Г 300 x 300 x 155 мм. 2 м кабель электропитания CEE-штекером, 16 A, 400 V AC, 50 HZ, 3 Ph/N/PE. Управляющее напряжение 24 V AC, 20 VA с 2 защитными автоматами. ащитный автомат 7,5 kW, соединен с CEE-корпусом. Реле времени для продления импульса 0,05 s - 10 h. 0,05 s - 10 h. Без кабеля управления


R+M Nr.	9,6 кг
925 510 000	



Кабель управления. 5-проводный, ультрафиолетостойкий. Метражно

R+M Nr.	5 G 1,5 мм ²
925 510 001	

Проверочные устройства для монет с фотоэлементом

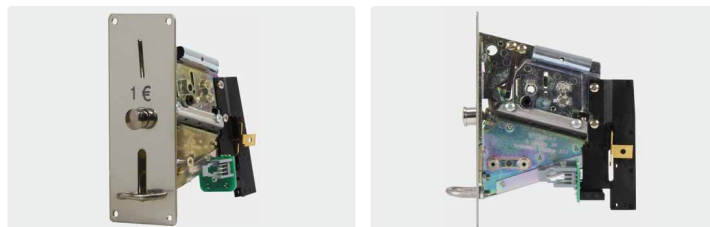

R+M Nr.	Тип монеты	Фронт. панель	Размеры: отв.
940 108	Профилир. жетон	129 x 52 мм	119 x 42 мм
940 188	50 Cent	129 x 52 мм	119 x 42 мм
940 198	1 €	129 x 52 мм	119 x 42 мм
940 208	2 €	129 x 52 мм	119 x 42 мм

Жетоны



Упаковка 100 штук

R+M Nr.	Ø	TYP
929 10	25 мм	Профилир
929 15	22 мм	Отверстие
929 16	26 мм	Отверстие

Моющие щетки с прохождением воды


Ручные моющие щетки



С прохождением воды. Подсоединение подходит для Gardena System. Идеальны для выполнения небольших задач по мойке. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 103	350 мм	Полиэстер	50 °C

Щетки для дисков грузовиков и автобусов

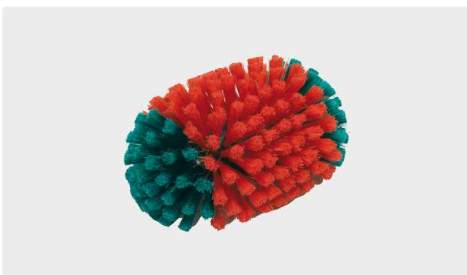

Щетка для мойки дисков грузовиков и автобусов. Подс. к алюм. ручке. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 102	230 мм	Полиэстер	50 °C

Моющие щетки



Солидная щетка для мойки больших поверхностей. Подходит для мойки высокорасп. мест. Подс. к алюм. ручке. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 100	400 мм	Полиэстер	50 °C

Моющие щетки вращающиеся



Щетка с вращающимся соедин. Наклонная щетина дает возможность легко добраться до всех уголков. Подс. к алюм. ручке. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 101	200 мм	Полиэстер	50 °C

High-Low моющие щетки



Форма щетки обеспечивает постоянный контакт с поверхностью. Щетка поставляется с резиновым кантом. Подс. к алюм. ручке. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 104	250 мм	Полиэстер	50 °C

Моющие щетки



Солидная щетка для мойки больших поверхностей. Подходит для мойки высокорасп. мест. Щетка поставляется с резиновым кантом. Подсоединение для алюминиевой ручки. Щетина 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 109	260 мм	Полиэстер	50 °C

Моющие щетки без прохождения воды

Ручные щетки длинные



Надежная щетка с длинной ручкой. Подходит для автозаправок. Щетина 47 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 106	410 мм	Полиэстер	50 °C

Ручные щетки короткие



Надежная щетка с короткой ручкой. Подходит для мойки дисков и решеток. Щетина 45 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 107	245 мм	Полиэстер	50 °C

Эргономичные ручные щетки



Щетка с резиновым кантом, эргономичной ручкой и наклонной щетиной. Подходит для сухих и влажных работ. Щетина 40 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 108	290 мм	Полиэстер	50 °C

Щетки для дисков



Щетка для мойки автомобильных дисков. Ø 65 мм. Щетина 40 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 105	330 мм	Полиэстер	50 °C



Мягкая щетка для мойки автодисков. Ø 65 мм. Щетина 40 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 113	330 мм	Полиэстер	50 °C

Мультищетки



Щетка с мягкой щетиной, подходит для мойки алюминиевых дисков. Щетина 45 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 112	320 мм	Полиэстер	50 °C

Щетка для чистки салонов



Промышленная щетка 330 x 35 мм, жесткая. Щетка для чистки салонов автомашин. Щетина 30 мм

R+M Nr.	↔	M	°C
527 001 415	330 мм	Polyester	50 °C

Моющие щетки без прохождения воды

Игольчатые щетки



Мощная игольчатая щетка с отверстием для подвешивания. 40 x 47 x 120 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 409	120 мм	Полиэстер	50 °C

Набор кисточек



2 кисточки с длинными ручками и шириной щетины 30 мм и 50 мм

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 115	390 мм	Полиэстер	50 °C

Щетки для мастерских



Дерев. переходник с резьбой для ручки. Подходит для подмет. мокрых, маслосодержащих отходов

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 418	665 мм	PVC	60 °C

Приспособления для мытья окон и аксессуары

Ручные сгоны



Эффективно удаляет остатки воды и препятствует образованию налета. Не повреждает лак и стекло. Подсоединение к алюминиевой ручке.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 110	250 мм	Резина	50 °C
527 001 201	350 мм	Резина	50 °C



Эффективно удаляет остатки воды и препятствует образованию налета. Не повреждает лак и стекло. Подсоединение к алюминиевой ручке.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 202	450 мм	Резина	50 °C

Скребки для пола



Эффективный сгон для воды и масла. Маслостойкая резина. Подс. к алюм. ручке.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 302	600 мм	PP/Резина	50 °C

Держат. для ПАДов с вращ. соедин.



ПАДы надежно крепятся с помощью потайного зажима. Подс. к алюм. ручке.

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 209	230 мм	Polypropylen	50 °C

ПАД белый



Чистящий нейлон применяется для удаления насекомых, предназначен только для стекол.

R+M Nr.	VPE	(M)	°C	↔
527 001 206	1	Нейлон	50 °C	250
527 001 206 10	10	Нейлон	50 °C	250

ПАД коричневый



Предназначен для удаления стойких загрязнений на шероховатых поверхностях. Не применять для лакированных поверхностей.

R+M Nr.	VPE	(M)	°C	↔
527 001 207	1	Нейлон	50 °C	250
527 001 207 10	10	Нейлон	50 °C	250

Приспособления для мытья окон и аксессуары

Швабры для мойки окон



С помощью встр. сеточки для насекомых облегч. мойка. Особенно популярна на автозаправках.

R+M Nr.	↔	↓	°C
527 001 203	200 мм	500 мм	50 °C

Швабры для мойки окон с телеск. ручкой



С помощью встр. сеточки для насекомых облегч. мойка. Идеальна для грузовиков и автобусов.

R+M Nr.	↔	↓	°C
527 001 204	200 мм	700 - 1.250 мм	50 °C

Сменные швабры



Сменная головка для 527 001 203 и 527 001 204.

R+M Nr.	↔	°C
527 001 205	200 мм	50 °C

Настен. держ.



Настен. держ. обеспечивает порядок и увеличивает срок службы щеток.

R+M Nr.	↔	Ⓜ	°C
527 001 404	245 мм	Алюминий	50 °C

Щетки для снега



Щетка со скребком для удаления снега и льда. Даже при арктических температурах не ломается. Щетина 45 мм

R+M Nr.	↔	Ⓜ
527 001 208	500 мм	PVC

Лопатки



Для уборки снега или как дополнительное оснащение при перевозке опасных грузов.

R+M Nr.	↔	Ⓜ
527 001 303	500 мм	PVC

Быстроразъемные соедин. подх. для Nito System



Наконечник для 1/2" шланга

R+M Nr.	Ⓜ
527 003 001	Никелир. латунь



Штекер 1/2" AG.

R+M Nr.	Ⓜ
527 003 003	Никелир. латунь




Быстроразъемные соединения NITO 1/2" :
Быстроразъемные соединения "Universal"

R+M Nr.	Ⓜ
527 003 010	Никелир. латунь

Новинка

Ручки с прохождением воды

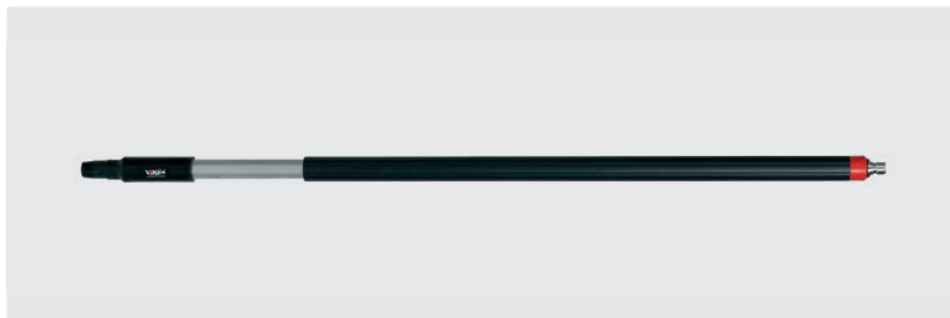

Алюминиевая ручка. Эргономичная ручка с изолированной рукояткой. Штекер подходит для Nito System

R+M Nr.	Ø	↔	M	°C
527 001 405	34 мм	1.010 мм	Алюминий	Макс. 50 °C

Адаптер для моющих щеток с рифленой резьбой

Новинка



Адаптер для копий без рифленой резьбы. рифленая резьба AG : резьба IG

R+M Nr.	↔
527 001 118	85 мм



Алюминиевая ручка. Эргономичная ручка с изолированной рукояткой и шаровым краном. Штекер подходит для Nito System

R+M Nr.	Ø	↔	M	°C
527 001 406	34 мм	1.575 мм	Алюминий	Макс. 50 °C



Алюминиевая ручка. Эргономичная ручка с изолированной рукояткой. Наконечник для шланга подходит для 1/2" и 3/4" шланга

R+M Nr.	Ø	↔	M	°C
527 001 400	34 мм	1.575 мм	Алюминий	Макс. 50 °C



Алюминиевая ручка. Телескопическая ручка с изолированной рукояткой. Наконечник для шланга подходит для 1/2" и 3/4" шланга


R+M Nr.	Ø	↔	M	°C
527 001 402	50 мм	1.600-2.780 мм	Алюминий	Макс. 50 °C

Ручки без прохождения воды



Алюминиевая ручка. Эргономичная ручка с изолированной рукояткой

R+M Nr.	Ø	↔	M	°C
527 001 403	34 мм	1.505 мм	Алюминий	Макс. 50 °C

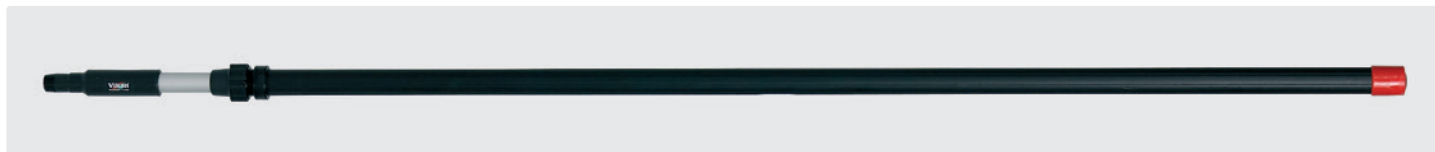

Алюминиевая ручка. Телескопическая ручка с изолированной рукояткой

R+M Nr.	Ø	↔	M	°C
527 001 401	50 мм	1.575-2.780 мм	Алюминий	Макс. 50 °C

