



Защитные автоматы для моторов
 Моторы Ravel
 Счетчики моточасов
 Термометры
 Термостаты


82
 83
 82
 82
 82

Защитные автоматы для моторов

Тип ОКН



K F




Корпус для типа ОКН

R+M Nr.	Диапазон включен
901 516	10,0 - 16,0 A
901 522	16,0 - 22,0 A
901 527	22,0 - 27,0 A

R+M Nr.	М
901 540	Пластмасса

Тип ОКЕ 2



Корпус для типа ОКЕ 2


R+M Nr.	Диапазон включен
901 610	6,3 - 10,0 A
901 616	10,0 - 16,0 A
901 625	16,0 - 25,0 A

R+M Nr.	М
901 630	Пластмасса

Счетчики моточасов



Размеры




Счетчик с клеммой

R+M Nr.	V
915 102 4	24 V ~
915 122 0	230 V ~
915 140 0	400 V ~

Термометры

Термометр с удаленным контактом



1/2" AG. Контакт 5 A - 250 V (AC1). Диапазон температур 0 - 120 °C


R+M Nr.	Диапазон включен	Капил. Трубка
910 20	0 - 80 °C	1.000 мм

Термостаты

Emerson 1536




F




M14 x 1 AG. Контакт 16 A - 380 V (AC1)

R+M Nr.	Диапазон включен	Капил. трубка
910 16	0 - 160 °C	1.550 мм

Датчик с резьбовым соединением



K




3/8" AG. Контакт 16 A - 380 V (AC1)

R+M Nr.	Диапазон включен	Капил. трубка
910 12	30 - 150 °C	1.520 мм
910 13	0 - 152 °C	920 мм

Emerson 8654



W




3/8" AG. Контакт 16 A - 380 V (AC1)

R+M Nr.	Диапазон включен	Капил. трубка
910 15	30 - 150 °C	1.550 мм

Символы M Материал A Ампер V Вольт Ø Диаметр KW Киловатт TYP Тип Экспедированию

Моторы Ravel


Моторы с полым валом



IP54. 1.400 об/мин

R+M Nr.	Ø	Размер отверстия	1 x 2	ТYP	V	A	KW
175 001 061	24	140 x 160 mm		H100	400	6,9	3
175 001 081	24	140 x 190 mm		H112	400	9,4	4
175 001 090	24	140 x 190 mm		H112	400	12,1	5,5
175 001 120	24	140 x 216 mm		H132S	400	15,4	7,5
175 001 143	24	178 x 216 mm		H132M	400	21,3	11


Моторы с сплошным валом



IP54. 1.400 об/мин

R+M Nr.	Ø	Размер отверстия	1 x 2	ТYP	V	A	KW
175 002 004	28	140 x 160 mm		H100	400	5,1	2,2
175 002 001	28	140 x 190 mm		H112	400	9,4	4
175 002 002	28	140 x 190 mm		H112	400	12,6	5,5
175 002 091	38	140 x 216 mm		B3 132S	400	16,8	7,5
175 002 087	38	210 x 254 mm		B3 160M	400	29	15



Фланец для моторов с полым валом

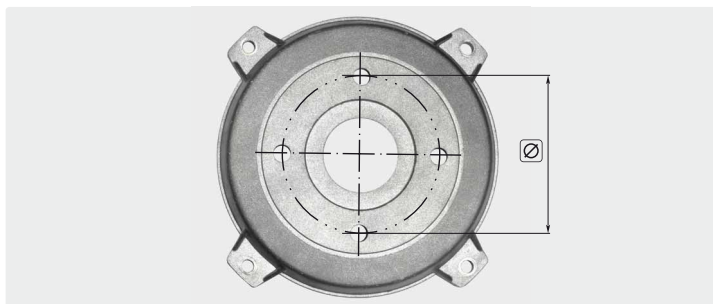

R+M Nr.	ТYP	Расст. между крепежн. отв.	Ø
175 300 306 1	H 100	75 мм	
175 300 307 4	H 112	75 мм	
175 300 305 1	H 100	87 мм	
175 300 305 2	H 112	87 мм	

Другие исполнения моторов Ravel мы поставляем по запросу!

Моторы с интегрированной эластичной муфтой RVJ

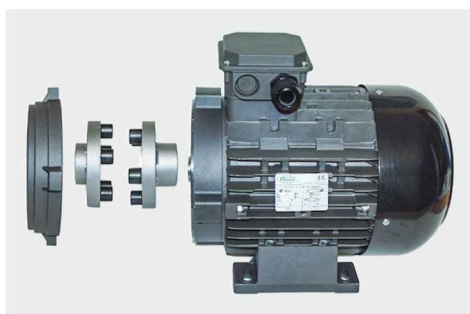

IP54. 1.400 об/мин

R+M Nr.	Ø	Размер отверстия	1 x 2	ТYP	V	A	KW
175 002 400	24	140 x 216 mm		H132S	400	15,4	7,5
175 002 401	24	178 x 216 mm		H132M	400	21,3	11
175 002 402	24	178 x 216 mm		H132M	400	17,8	9,2
175 002 570	24	140 x 216 mm		H112	400	12,1	5,5

Соответствие насосов сблкам мотор/насос на стр. 42

