

EXBC МІШКОВИЙ ФІЛЬТР

ПІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Корпус рукавного фільтра EXBC є результатом нашого багаторічного досвіду у фільтрації та співпраці з компанією Paint Industry.

Він має найсучасніший дизайн, оптимізований для:

- мінімальна втрата продукту при мінімальній затримці
- Ефективна фільтрація, реалізована за допомогою надійної герметизації пакета
- легка зміна фільтрувальних пакетів
- чистота: більше немає крапель фарби навколо установки.



Його надійна конструкція, вибір матеріалів конструкції та обробки роблять його ідеальним для найвимогливіших застосувань. Він приймає всі стандартні фільтрувальні пакети з металевим кільцем або пластиковим самоущільнювальним комірком, розмір 2 (7"/32") або 1 (7"/16").

Він розроблений і виготовлений відповідно до директиви EEC PED 97/23/EC для рідин групи 1 і має маркування CE. Його можна використовувати для фільтрації «небезпечних рідких речовин», як це розуміється в цій директиві, і ставить під загрозу більшість поширених технологічних потоків. Стандартний розрахунковий тиск становить 10 бар при $T=100^{\circ}\text{C}$.

Корпуси EXBC можуть бути виконані з двома основними варіантами обробки: промислова: зі скляними намистинами (сатин) і з дзеркальним покриттям для більш вимогливих застосувань, де

чистота та легке очищення житла є важливими. Стандартними конструкційними матеріалами є AISI 304 і AISI 316L.

ПОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

- Q Доступні дві основні орієнтації:
 - звичайний
 - кутовий
- Q Конструкційні матеріали:
 - AISI 304
 - AISI316L
- Q Оздоблення:
 - дзеркальна поліроль
 - сатин: склобісер
- Q Номінальний тиск:
 - 10 барів
 - 16 барів.
- Q Широкий вибір підключень:
 - Різьбовий
 - Фланцеві
 - Швидке з'єднання Tri Claver або DIN
 - Кемлок
- Q Поворотне засувне закриття з мінімальним затримуючим об'ємом
- Q Легка заміна з сумок.

СТАНДАРДНІ ПАРАМЕТРИ


P_{max}=10 бар

T_{max}=100°C

ДОСТУПНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ:

- нарізні
- фланцеві
- Швидкоз'єднні з'єднання DIN
- Фланець сантехнічний TC
- стиковий шов

ОЗАМОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЯ

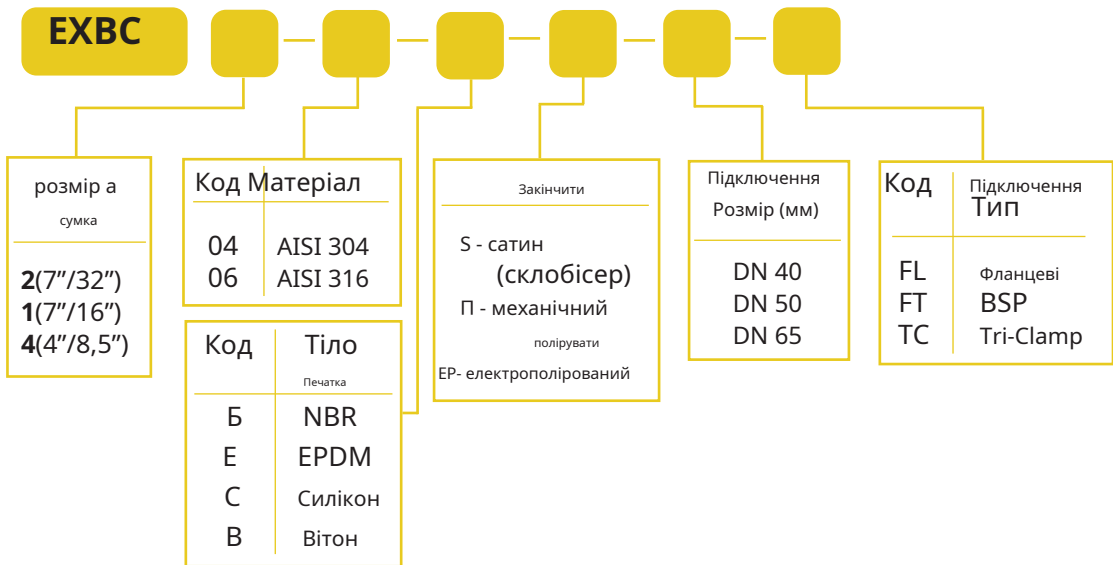


корпус з нагрівальною сорочкою



дзеркальне полірування виконання



дизайн полілок

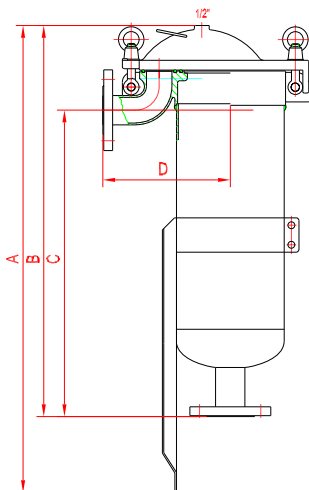

TYP	A		B	C	D
	Max.	Min.			
EXBC1	847	723	628	455	260
EXBC2	1217	998	998	825	260
EXBC4	611	488	488	354	150

ChemTech
Przemysłowe Instalacje Filtracyjne

Kolejowa 53
05-092 Ломянки
Тел.: +(48) (22) 751 38 82
Телефакс: +(48) (22) 751 38 81
Електронна адреса: chemtech@filtertech.com.pl
Веб-сайт: www.filtertech.com.pl