

Лінійка картриджних фільтрів ICFH



- Надміцна конструкція.
- Виготовлено відповідно до PED 97/23/EC.
- Закриття поворотного болта з фланцем.
- Два стандартних покриття: сатин і дзеркальний полір.
- Доступні будівельні матеріали AISI304 і AISI316L.
- Доступні різні вхідні вихідні з'єднання.
- Доступні різні вхідні вихідні з'єднання.
- Доступні індивідуальні конструкції.

Він розроблений і виготовлений відповідно до директиви EEC PED 97/23/EC для рідин групи 2 під категорією SEP. Його можна використовувати для фільтрації «ненебезпечних речовин», як це розуміється в цій директиві, і компрометує більшість поширених технологічних потоків. Стандартний розрахунковий тиск становить 10 бар при $T=100^{\circ}\text{C}$. Корпуси можна виготовити для картриджів будь-якої промислової стандартної конструкції та довжини. Широкий вибір діаметрів корпусу відповідає більшості потреб промислового застосування. Корпуси більші за стандартні можуть бути виготовлені за запитом, будь ласка, запитуйте. ICFH може бути виконаний у двох основних варіантах обробки: промислова: зі скляними намистинами (атлас) і з дзеркальним покриттям для більш вимогливих застосувань. Стандартними конструкційними матеріалами є AISI304 і AISI316L.

Корпуси картриджних фільтрів ICFH представляють лінійку важких резервуарів, які використовуються в різних галузях промисловості та застосуваннях:

- хімічні,
- нафтохімічна,
- їжа та напої,
- потужність,
- фарба,
- автомобільний,
- інший.

Стандартні параметри

$$P_{\text{макс}} = 10 \text{ бар (1 МПа)}$$


$$T_{\text{макс}} = 60^{\circ}\text{C}$$

Доступні підключення

- різьбові
- фланцеві
- швидкоз'ємні з'єднання DIN
- сантехнічний фланець TC
- стиковий шов

Лінійка картриджних фільтрів ICFH

Лінійка картриджних фільтрів ICFH

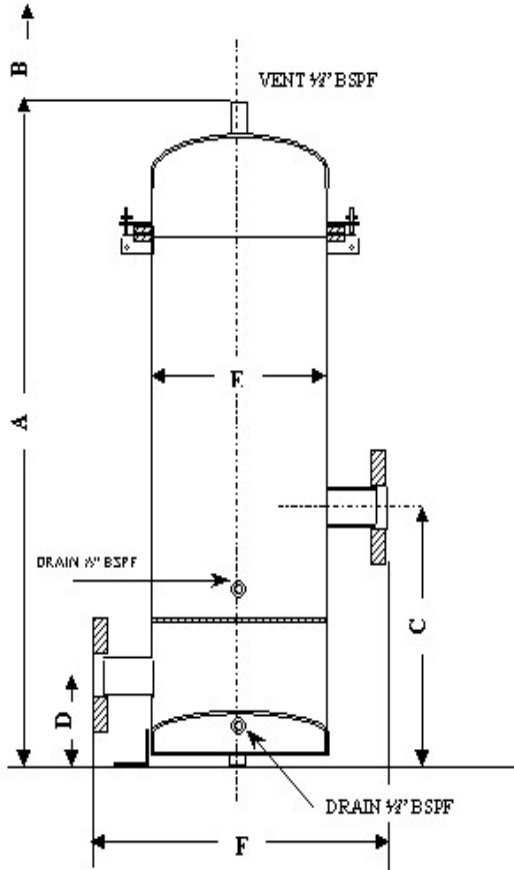

Основні розміри

Продукт КОД	Розміри [мм]					
	A	Б	CD	E	Ф	
3ICFH20	700	1200	310	170	154	254
3ICFH30	980	1730 рік	310	170	154	254
3ICFH40	1280	2280	310	170	154	254
6ICFH20	700	1200	310	170	219	319
6ICFH30	980	1730 рік	310	170	219	319
6ICFH40	1280	2280	310	170	219	319
9ICFH20	700	1200	310	170	273	373
9ICFH30	980	1730 рік	310	170	273	373
9ICFH40	1280	2280	310	170	273	373
12ICFH20	700	1200	310	170	300	400
12ICFH30	980	1730	310	170	300	400
12ICFH40	1280	2280	310	170	300	400
21ICFH20	700	1200	310	170	400	500
21ICFH30	980	1730	310	170	400	500
21ICFH40	1280	2280	310	170	400	500
29ICFH20	700	1200	310	170	460	560
29ICFH30	980	1730	310	170	460	560
29ICFH40	1280	2280	310	170	460	560

Інформація про замовлення

Кіл-сть картриджа (діаметр 63)	Тип	Картридж довжина [дюйм]	матеріал	Ущільнення корпусу	Закінчити	Підключення розмір [мм]	Підключення типу
3	ICFH	20	AISI 304 = 04	NBR = B	Сатин (скло бісером) = S	DN 40	Фланець = FL
6		30	AISI 316 = 06	EPDM = E	Механічний польський = P	DN 50	Нитка = FT
9		40		Силікон = S	Електрополірування = EP	DN 65	Тризатискач = TC
12						DN80	
21 (22)						DN 100	
29						DN 150	
за наказом в ІНШИЙ							