



Kit ST-85 Push & Pull	259
ST-175 Foam & Clean	256
U-копья	241
Адаптер для копий	273
Аксессуары и запчасти для обычных и сдвоенных копий	270
Держатели для копий	270
Держатели комби-форсунки	267
Держатель копий из двух частей	273
Защитная воронка предохраняющая от брызг	268
Защиты форсунок	270
Защиты форсунок и муфты для форсунок	271-272
Изоляция для копий	273
Копья	238-247
Копья easyturn ST-9.4 – вращающееся от Suttner	263
Копья easyturn ST-9.7 – от Suttner	262
Копья ST-85 Push & Pull	257-258
Копья Suttner easywash365+	261-265
Копья Suttner для сверхвысокого давления	259-260
Копья в сборе	267
Копья для моющих щеток систем самообслуживания	264
Копья с дальним выбросом	266
Копья с эргономичным вращ. резьб. соедин.	248-249
Насадки для мойки стен	268
Поворотные держатели форсунки ST-330	268
Поворотный держатель форсунок	268
Пояс-держатель для телескопических копий.	269
Сдвоенные копия	250-255
Сдвоенные копия для сверхвысокого давления	259-260
Телескопические копия ВД	269
Трубогибы для копий	270
Удлинитель для пистолетов	272
Удлинитель для пистолетов с ручкой	273

Копья

Копья с плоской струей



Kr

M22 AG. Копье с защитой форсунки ST-10 и форсункой. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	D	↔	(M)
512 903 039	2503	430 мм	Нерж. сталь
512 904 039	2504	430 мм	Нерж. сталь
512 904 539	25045	430 мм	Нерж. сталь
513 103 039	2503	500 мм	Нерж. сталь
513 104 039	2504	500 мм	Нерж. сталь
513 104 539	25045	500 мм	Нерж. сталь
513 107 539	2507	500 мм	Нерж. сталь
513 203 539	25035	600 мм	Нерж. сталь
513 204 039	2504	600 мм	Нерж. сталь
513 204 539	25045	600 мм	Нерж. сталь
513 205 039	2505	600 мм	Нерж. сталь
513 206 039	2506	600 мм	Нерж. сталь
513 207 039	2507	600 мм	Нерж. сталь
513 208 039	2508	600 мм	Нерж. сталь
513 210 039	2510	600 мм	Нерж. сталь
513 211 039	2511	600 мм	Нерж. сталь
513 212 539	25125	600 мм	Нерж. сталь

M22 AG. Копье с защитой форсунки ST-10 и форсункой. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	D	↔	(M)
512 903 03	2503	430 мм	Оцинк. сталь
512 904 03	2504	430 мм	Оцинк. сталь
512 904 53	25045	430 мм	Оцинк. сталь
513 103 03	2503	500 мм	Оцинк. сталь
513 104 03	2504	500 мм	Оцинк. сталь
513 104 53	25045	500 мм	Оцинк. сталь
513 107 53	2507	500 мм	Оцинк. сталь
513 203 53	25035	600 мм	Оцинк. сталь
513 204 03	2504	600 мм	Оцинк. сталь
513 204 53	25045	600 мм	Оцинк. сталь
513 205 03	2505	600 мм	Оцинк. сталь
513 206 03	2506	600 мм	Оцинк. сталь
513 207 03	2507	600 мм	Оцинк. сталь
513 208 03	2508	600 мм	Оцинк. сталь
513 210 03	2510	600 мм	Оцинк. сталь
513 211 03	2511	600 мм	Оцинк. сталь
513 212 53	25125	600 мм	Оцинк. сталь



Kr

Штекер KW. Копье с защитой форсунки ST-10 без форсунки.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	↔	(M)
513 100 079	500 мм	Нерж. сталь
513 200 079	600 мм	Нерж. сталь

Штекер KW. Копье с защитой форсунки ST-10 и форсункой
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	D	↔	(M)
512 903 049	2503	430 мм	Нерж. сталь

Копья с внутренней резьбой



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	(M)
200 129 140	1/4" IG BSP	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
200 129 145	1/4" IG BSP	400 мм	700 мм	Нерж. сталь
200 129 150	1/4" IG BSP	400 мм	800 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/4" AG. Копье. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	(M)
070 000 097	1/4" IG BSP	100 мм	Нерж. сталь
070 000 098	1/4" IG BSP	150 мм	Нерж. сталь
070 000 099	1/4" IG BSP	200 мм	Нерж. сталь
070 000 095	1/4" IG BSP	250 мм	Нерж. сталь
070 000 101	1/4" IG BSP	350 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Копья

ST-001


1/4" AG. Копье с наружной резьбой. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	↔	(M)
070 004 008	1/4" AG	400 мм	Нерж. сталь
070 004 338	1/4" AG	433 мм	Нерж. сталь
070 005 008	1/4" AG	500 мм	Нерж. сталь
070 006 008	1/4" AG	600 мм	Нерж. сталь
070 008 008	1/4" AG	800 мм	Нерж. сталь
070 010 008	1/4" AG	1.000 мм	Нерж. сталь
070 012 008	1/4" AG	1.200 мм	Нерж. сталь
070 015 008	1/4" AG	1.500 мм	Нерж. сталь
070 020 008	1/4" AG	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	↔	(M)
070 000 076	1/4" AG	400 мм	Оцинк. сталь
070 000 026	1/4" AG	431 мм	Оцинк. сталь
070 000 030	1/4" AG	500 мм	Оцинк. сталь
070 000 040	1/4" AG	600 мм	Оцинк. сталь
070 000 050	1/4" AG	800 мм	Оцинк. сталь
070 000 060	1/4" AG	1.000 мм	Оцинк. сталь
070 000 070	1/4" AG	1.200 мм	Оцинк. сталь
070 000 080	1/4" AG	1.500 мм	Оцинк. сталь
070 000 090	1/4" AG	2.000 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копье с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	↔	(M)
512 903 9	1/4" IG NPT	430 мм	Нерж. сталь
513 103 9	1/4" IG NPT	500 мм	Нерж. сталь
513 203 9	1/4" IG NPT	600 мм	Нерж. сталь
513 303 9	1/4" IG NPT	800 мм	Нерж. сталь
513 403 9	1/4" IG NPT	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊖	↔	(M)
512 903	1/4" IG NPT	430 мм	Оцинк. сталь
513 103	1/4" IG NPT	500 мм	Оцинк. сталь
513 203	1/4" IG NPT	600 мм	Оцинк. сталь
513 303	1/4" IG NPT	800 мм	Оцинк. сталь
513 403	1/4" IG NPT	1.000 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копье с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊖	↔	(M)
513 203 91	1/4" IG NPT	600 мм	Нерж. сталь
513 303 91	1/4" IG NPT	800 мм	Нерж. сталь
513 403 91	1/4" IG NPT	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊖	↔	(M)
513 203 1	1/4" IG NPT	600 мм	Оцинк. сталь
513 303 1	1/4" IG NPT	800 мм	Оцинк. сталь
513 403 1	1/4" IG NPT	1.000 мм	Оцинк. сталь

Символы ⊖ Выход ISO Изоляция ↔ Длина (M) Материал D Форсунка ⊙ Резьба

Копья

ST-26 Cool & Soft



Копье с изоляцией ST-26 Cool & Soft. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Особо стойкая к высокой температуре изоляция. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 026 405 *	1/4" AG	400 мм	500 мм	Нерж. сталь
200 026 410	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь


R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M

ST-28 Cool & Compact



Копье с изоляцией ST-28 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

Температура наружной поверхности изоляций ST-28, ST-29 и ST-26 при температуре воды 90 °C.

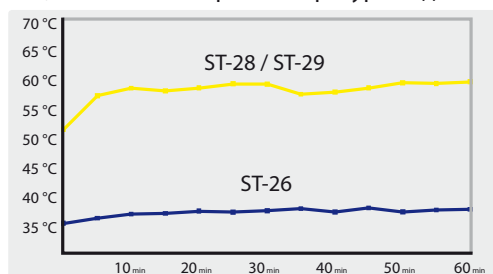

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 028 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь
200 028 305	1/4" AG	300 мм	500 мм	Оцинк. сталь
200 028 306	1/4" AG	300 мм	600 мм	Оцинк. сталь
200 028 307	1/4" AG	300 мм	700 мм	Оцинк. сталь
200 028 408	1/4" AG	400 мм	800 мм	Оцинк. сталь
200 028 309	1/4" AG	300 мм	900 мм	Оцинк. сталь
200 028 410	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
200 028 312 *	1/4" AG	300 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
200 028 412	1/4" AG	400 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь

ST-29 Cool & Compact



Копье с зеленой изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 317	1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M



Копье с синей изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 315	1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M



Копье с красной изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 318	1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M



Копье с желтой изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 316	1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M

* Остатки

Копья

ST-29 Cool & Compact



Копье с изоляцией ST-29 Cool & Compact. Приятно мягкая и эргономичная ручка. Закрытая наружная поверхность. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
200 029 305	1/4" AG	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
200 029 306	1/4" AG	300 мм	600 мм	Нерж. сталь
200 029 307	1/4" AG	300 мм	700 мм	Нерж. сталь
200 029 309	1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь
200 029 410	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
200 029 312 *	1/4" AG	300 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
200 029 412	1/4" AG	400 мм	1.200 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

ST-007



Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
070 005 010	1/4" AG	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
070 010 010	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь


R+M Nr.



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
512 149 3	1/4" IG NPT	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
512 449 3	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
512 449 31	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

U-копья



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
070 009 011	2 x 1/4" AG	300 мм	900 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Копья

ST-007



Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
070 009 433	1/4" AG	300 мм	433 мм	Нерж. сталь
070 005 009	1/4" AG	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
070 006 009	1/4" AG	300 мм	600 мм	Нерж. сталь
070 007 009	1/4" AG	300 мм	700 мм	Нерж. сталь
070 008 009	1/4" AG	400 мм	800 мм	Нерж. сталь
070 010 009	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
070 012 009	1/4" AG	500 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
070 015 009	1/4" AG	500 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
070 020 009	1/4" AG	500 мм	2.000 мм	Нерж. сталь


R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
070 000 170	1/4" AG	300 мм	500 мм	Оцинк. сталь
070 000 180	1/4" AG	300 мм	600 мм	Оцинк. сталь
070 000 190	1/4" AG	400 мм	800 мм	Оцинк. сталь
070 000 470	1/4" AG	300 мм	900 мм	Оцинк. сталь
070 000 200	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
070 000 210	1/4" AG	500 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
070 000 220	1/4" AG	500 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
070 000 230	1/4" AG	500 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
512 193	1/4" IG NPT	300 мм	500 мм	Нерж. сталь
512 293	1/4" IG NPT	300 мм	600 мм	Нерж. сталь
512 393	1/4" IG NPT	400 мм	800 мм	Нерж. сталь
512 493	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
512 593	1/4" IG NPT	500 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
512 693	1/4" IG NPT	500 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
512 893	1/4" IG NPT	500 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
512 103	1/4" IG NPT	300 мм	500 мм	Оцинк. сталь
512 203	1/4" IG NPT	300 мм	600 мм	Оцинк. сталь
512 303	1/4" IG NPT	400 мм	800 мм	Оцинк. сталь
512 403	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
512 503	1/4" IG NPT	500 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
512 603	1/4" IG NPT	500 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
512 803	1/4" IG NPT	500 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
512 393 1	1/4" IG NPT	400 мм	800 мм	Нерж. сталь
512 493 1	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
512 593 1	1/4" IG NPT	500 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
512 693 1	1/4" IG NPT	500 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
512 893 1	1/4" IG NPT	500 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	M
512 303 1	1/4" IG NPT	400 мм	800 мм	Оцинк. сталь
512 403 1	1/4" IG NPT	400 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
512 503 1	1/4" IG NPT	500 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
512 603 1	1/4" IG NPT	500 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
512 803 1	1/4" IG NPT	500 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь

Копья

ST-001 с изоляцией ST-9



Копье с изоляцией ST-9. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	(M)
511 29	1/4" AG	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
511 39	1/4" AG	380 мм	600 мм	Нерж. сталь
511 49	1/4" AG	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
511 59	1/4" AG	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
511 69	1/4" AG	380 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
511 79	1/4" AG	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 719	1/4" AG	760 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 99	1/4" AG	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь


R+M Nr.	⊙	ISO	↔	(M)
511 20	1/4" AG	380 мм	500 мм	Оцинк. сталь
511 30	1/4" AG	380 мм	600 мм	Оцинк. сталь
511 40	1/4" AG	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
511 50	1/4" AG	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
511 60	1/4" AG	380 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
511 70	1/4" AG	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 71	1/4" AG	760 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 90	1/4" AG	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	(M)
511 201 9	1/4" IG NPT	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
511 301 9	1/4" IG NPT	380 мм	600 мм	Нерж. сталь
511 401 9	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
511 501 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
511 601 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
511 701 9	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 901 9	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	(M)
511 201	1/4" IG NPT	380 мм	500 мм	Оцинк. сталь
511 301	1/4" IG NPT	380 мм	600 мм	Оцинк. сталь
511 401	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
511 501	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
511 601	1/4" IG NPT	380 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
511 701	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 901	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	(M)
511 401 19	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
511 501 19	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
511 601 19	1/4" IG NPT	380 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
511 701 19	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 901 19	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙	ISO	↔	(M)
511 401 1	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
511 501 1	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
511 601 1	1/4" IG NPT	380 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
511 701 1	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 901 1	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь

Копья

ST-001 с изоляцией ST-9



A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 9	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
511 505 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
511 505	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь



A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 91	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
511 505 91	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 405 1	1/4" IG NPT	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
511 505 1	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь



A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9, ручкой и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 9	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 905 9	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 905	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9, ручкой и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 91	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 905 91	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 705 1	1/4" IG NPT	760 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 905 1	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь

Копья

ST-001 с изоляцией ST-9.9



Kr A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9.9 и поток. рег. форсункой ST-51. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
511 505 910	1/4" IG	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
511 505 901	1/8" IG NPT	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



Kr A

Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
511 505 905	1/4" IG NPT	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

ST-247 с изоляцией ST-9.9



Новинка

Штекер ST-247. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки hydroblade® без форсунки hydroblade®. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
514 524 700	hydroblade®	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



Новинка

Штекер ST-247. Копье с изоляцией ST-9.9 и защитой форсунки hydroblade® без форсунки hydroblade®. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
514 524 701	hydroblade®	330 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Копья

ST-001 с изоляцией ST-9



M22 AG. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 203 9	1/4" IG NPT	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
511 503 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
511 703 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 803 9	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 203	1/4" IG NPT	380 мм	500 мм	Оцинк. сталь
511 503	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
511 703	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 803	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 503 91	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
511 703 91	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
511 803 91	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
511 503 1	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
511 703 1	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
511 803 1	1/4" IG NPT	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь

ST-001 с изоляцией ST-9



Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 594	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Защита форсунки



Защ. форсун. с HV M22. без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

Защ. форсун. с штек. KW. без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
561 41

R+M Nr.
559 105

Копья



К

HV M22. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 19	Защ. форсун.	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
514 29	Защ. форсун.	380 мм	600 мм	Нерж. сталь
514 39	Защ. форсун.	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
514 59	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
514 69	Защ. форсун.	380 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
514 79	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
514 89	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 10	Защ. форсун.	380 мм	500 мм	Оцинк. сталь
514 20	Защ. форсун.	380 мм	600 мм	Оцинк. сталь
514 30	Защ. форсун.	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
514 50	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
514 60	Защ. форсун.	380 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
514 70	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
514 80	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



К

HV M22. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 391	Защ. форсун.	380 мм	800 мм	Нерж. сталь
514 591	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
514 691	Защ. форсун.	380 мм	1.200 мм	Нерж. сталь
514 791	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
514 891	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 301	Защ. форсун.	380 мм	800 мм	Оцинк. сталь
514 501	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
514 601	Защ. форсун.	380 мм	1.200 мм	Оцинк. сталь
514 701	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
514 801	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



К

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 119	Защ. форсун.	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
514 519	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
514 719	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
514 819	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 11	Защ. форсун.	380 мм	500 мм	Оцинк. сталь
514 510	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
514 71	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
514 81	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь



К

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 519 1	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
514 719 1	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
514 819 1	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
514 511	Защ. форсун.	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
514 711	Защ. форсун.	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь
514 811	Защ. форсун.	760 мм	2.000 мм	Оцинк. сталь

Символы ☺ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция

Копья с эргономичным вращ. резьб. соедин.

- » Копья подходят для пистолетов Kärcher.
- » Копье оснащено эргономичным цилиндрическим вращающимся соединителем - переходником от копия к пистолету. Новый дизайн дает возможность плавно перейти от пистолета к копы.
- » Вращается под давлением на 360°.
- » Все материалы не ржавеют и высочайшего качества.
- » Ручное резьбовое соединение сделано из ударопрочной пластмассы с латунной резьбой. Внутренняя часть сделана из нерж. стали.
- » Защита форсунки поставляется без мунштука.



Пистолет - стандартное

К



Пистолет - Servopress

К



ST-2300 - стандартное

К

ST-2635 - стандартное

К

Копья с изоляцией ST-9



К

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мунштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 149	Стандарт	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
514 249	Стандарт	380 мм	600 мм	Нерж. сталь
514 549	Стандарт	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
514 749	Стандарт	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 159	Servopress	380 мм	500 мм	Нерж. сталь
514 559	Servopress	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь



К

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-9 и защитой форсунки без мунштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 549 1	Стандарт	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
514 749 1	Стандарт	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 559 1	Servopress	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

Копье с изоляцией ST-22



К

HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-22 и защитой форсунки без мунштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 129 *	Стандарт	310 мм	500 мм	Нерж. сталь
514 529	Стандарт	410 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Пистолет	ISO	↔	M
514 139 *	Servopress	310 мм	500 мм	Нерж. сталь
514 539	Servopress	410 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

Символы Вход Выход Длина Материал Изоляция

* Остатки

Копья с эргономичным вращ. резьб. соедин.

Копье с изоляцией ST-22



HV M22 вращ. Копье с изоляцией ST-22 и защитой форсунки без мундштука. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO		M
514 529 1	Стандарт	410 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	Пистолет	ISO		M
514 539 1	Servopress	410 мм	1.000 мм	Нерж. сталь

Сдвоенные копы с нанесенной изоляцией



HV M22 вращ. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки без мундштука. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.

R+M Nr.		ISO		M
517 608 5	Защ. форсун.	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь



подходит для стандартных пистолетов

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с эргономичным вращ. соединением подходит для стандартных пистолетов-распылителей. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.				M
200 085 645	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 935	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 685	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 687	Защ. форсун.	2.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.				M
200 085 745	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 925	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 785	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь



подходит для пистолетов Servopress

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с эргономичным вращ. соединением подходит для пистолетов-распылителей Servopress. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.				M
200 085 646	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 936	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 686	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 688	Защ. форсун.	2.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.				M
200 085 746	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 926	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 786	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь

Копья с изоляцией ST-9



HV M22 вращ. Копье с эргономичным вращ. соединением, изоляцией ST-9 & ручкой и защитой форсунки (M20x1) без мундштука. Макс. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.				M
200 146 550	Защ. форсун.	700 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.

Сдвоенные копья

Копья с вентилем ST-54 горизонтально



1/4" IG. Копье с вентилем ST-54 и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 950	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 850	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 900	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 800	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

Копья с вентилем ST-54 сбоку



1/4" IG. Копья с вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 580	1/4" IG NPT	-	385 мм	Оцинк. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 580	1/4" IG NPT	-	385 мм	Оцинк. сталь



1/4" IG. Копья с вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 605	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 50	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь



M22 AG. Копья с вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 501 9	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 501	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь

Сдвоенные копья

Копья с вентилем нерж. сталь ST-54.2 сбоку



1/4" IG. Копья с вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.

Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 605	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



M22 AG. Копья с вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.

Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 610	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact, вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.

Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M




Штекер KW. Копье с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact, вентилем ST-54.2 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.

Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 054 630	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M

Rep. Kit ST-54.2



Нерж. сталь

R+M Nr.
517 054 450



Нерж. сталь

R+M Nr.	⊙
517 054 492	3 x 1/4" IG

Символы ☺ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция ⊙ Резьба

Сдвоенные копы

Копья с вентилем ST-54 сбоку



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 60	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь



HV M22. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 601 9	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 601	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь



Штекер KW. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 054 630	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 605	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

Запчасти Вы найдете на стр. 270 / 271

Символы ☺ Вход ☺ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция

Сдвоенные копья

Копья с вентилем ST-54 сбоку



HV M22 вращ. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-54 сбоку и защитой форсунки без мундштука. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 608 5	Защ. форсун.	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь

Копья с вентилем ST-53 сверху



1/4" IG. Копье с вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 610	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 10	1/4" IG NPT	-	650 мм	Оцинк. сталь



1/4" IG. Копье с вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и подсоединением 1/4" AG для роторной форсунки. Копье поставляется без роторной форсунки. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 635	1/4" AG	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 535	1/4" AG	-	650 мм	Оцинк. сталь



1/4" IG. Копье с вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 710	1/4" AG	-	210 мм	Оцинк. сталь



Латунь. С форсункой НД.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 05	Штекер KW	1/4" IG



Латунь. С форсункой НД.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 03	M22 AG	1/4" IG



Латунь. С форсункой НД.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 061	HV M22 вращ.	1/4" IG



Латунь. С форсункой НД.
Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☺
516 06	HV M22	1/4" IG

Сдвоенные копы

Копья с вентилем ST-53 сверху



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
200 053 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 60	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9 с ручкой, вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 109	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
517 209	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь
517 309	1/4" IG NPT	380 мм	2.000 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 10	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь
517 20	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Оцинк. сталь



Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 с ручкой, вентилем ST-53 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 105 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Нерж. сталь
516 155 9	1/4" IG NPT	380 мм	1.500 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 105	1/4" IG NPT	380 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь



Штекер KW. Копье с изоляцией ST-9 с ручкой, вентилем ST-53 сверху и форсункой НД. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
516 055		380 мм	410 мм	Оцинк. сталь

Сдвоенные копья

Копья с вентилем нерж. сталь ST-53.2 сверху



1/4" IG. Копья с вентилем ST-53.2 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 053 605	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



M22 AG. Копья с вентилем ST-53.2 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 053 610	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact, вентилем ST-53.2 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 053 600	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M



Штекер KW. Копье с нанесенной изоляцией ST-29 Cool & Compact, вентилем ST-53.2 сверху и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M
517 053 630	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	ISO	↔	M

Rep. Kit ST-53.2



Нерж. сталь

R+M Nr.
517 053 450

Символы ☺ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция

ST-175 Foam & Clean

Копье с переключением ST-175 Foam & Clean является идеальным дополнением программы пеноинжекторов Suttner. Инновационная переключающая техника дает возможность полного переключения потока только благодаря вращению переключателя на копье.

В одной позиции жидкость поступает на пенонасадку ST75 для нанесения пены и после переключения получаем полную струю для смыва через форсунку во второй трубке.

При соответствующем выборе необходимого для всасывания химии



Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 380 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки ST-10 без форсунки и пенонасадкой ST-75 без форсунки. Необходим пеноинжектор.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.			
200 175 400	1/4" IG	-	650 мм



Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 380 мм, переключающим вентилем ST-58, Копья с 1/4" AG и защитой форсунки ST-10 без форсунки.

Макс 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.			
200 175 510	1/4" IG	-	650 мм



Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 380 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки ST-10 без форсунки и пенонасадкой ST-75 с форсунки. Необходим пеноинжектор.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.			
200 175 430	HV M22	1,9	650 мм
200 175 431	HV M22	2,1	650 мм

инжектора всасывание осуществляется без управления инжектором со стороны АД. Пенонасадка ST-175 идеально комбинируется с инжекторами ST-160 / ST-164 / ST-166 / ST-167.

Благодаря установке различных форсунок в копье оно может применяться в любых АД с потоками от 5 до 25 л/мин. В пенонасадке используются соответствующие форсунки с интегрированным формирователем струи со стр. 331.



K

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 205 мм, переключающим вентилем ST-58, эргономичным резьбовым вращающимся соединением, защитой форсунки без мундштука и пенонасадкой ST-75.1 без форсунки.

Необходим пеноинжектор. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.			
200 175 411	HV M22	-	420 мм



Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 205 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки без мундштука и пенонасадкой ST-75.1 без форсунки. Необходим пеноинжектор.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.			
200 175 412	1/4" IG	-	420 мм



Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 205 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки ST-10 без форсунки и пенонасадкой ST-75.1 без форсунки. Необходим пеноинжектор.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.			
200 175 414	1/4" IG	-	420 мм

Копья ST-85 Push & Pull



- » Плавная регулировка угла распыления копия от 20 - 140 градусов. Вы получаете любой угол без вывихов и усилий ... например при мойке водостоков, емкостей, днищ и крыш автомобилей.
- » 600 мм исполн. подходит для пистолетов со встроенным удлинителем.
- » Макс. 210 bar / 150 °C

Ручки для изооболочки ST-9



Ручка для блокировки. Используется с двух сторон

R+M Nr.
200 009 680



Kr IP

M22 AG. Копье ST-85 Push & Pull с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Подходит для пистолетов с встроенным удлинителем. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☺	☹
200 085 270	1/4" IG NPT	600 мм	M22 AG	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	☹	☺	☹
200 085 220	1/4" IG NPT	600 мм	M22 AG	Оцинк. сталь



1/4" IG. Копье ST-85 Push & Pull с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☺	☹
200 085 810	1/4" IG NPT	850 мм	1/4" IG	Нерж. сталь
200 085 800	1/4" IG NPT	1.000 мм	1/4" IG	Нерж. сталь
200 085 850	1/4" IG NPT	1.500 мм	1/4" IG	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	☹	☺	☹
200 085 710	1/4" IG NPT	850 мм	1/4" IG	Оцинк. сталь
200 085 700	1/4" IG NPT	1.000 мм	1/4" IG	Оцинк. сталь
200 085 750	1/4" IG NPT	1.500 мм	1/4" IG	Оцинк. сталь



Kr A

Штекер KW. Копье ST-85 Push & Pull с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☺	☹
200 085 260	1/4" IG NPT	600 мм	Штекер KW	Нерж. сталь
200 085 610	1/4" IG NPT	850 мм	Штекер KW	Нерж. сталь
200 085 600	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер KW	Нерж. сталь
200 085 650	1/4" IG NPT	1.500 мм	Штекер KW	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	☹	☺	☹
200 085 210	1/4" IG NPT	600 мм	Штекер KW	Оцинк. сталь
200 085 510	1/4" IG NPT	850 мм	Штекер KW	Оцинк. сталь
200 085 500	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер KW	Оцинк. сталь
200 085 550	1/4" IG NPT	1.500 мм	Штекер KW	Оцинк. сталь

Копья ST-85 Push & Pull



HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 713	1/4" IG NPT	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 703	1/4" IG NPT	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 753	1/4" IG NPT	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь



К

HV M22. Копье ST-85 Push & Pull с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 620	Защ. форсун.	850 мм	HV M22	Нерж. сталь
200 085 660	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 720	Защ. форсун.	850 мм	HV M22	Оцинк. сталь
200 085 760	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22	Оцинк. сталь



К

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 640	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 930	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 680	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 740	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 920	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 780	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь



подходит для стандартных пистолетов

К

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с эргономичным вращ. соединением подходит для стандартных пистолетов-распылителей. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 645	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 935	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 685	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 687	Защ. форсун.	2.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 745	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 925	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 785	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь



подходит для пистолетов Servopress

К

HV M22 вращ. Копье ST-85 Push & Pull с эргономичным вращ. соединением подходит для пистолетов-распылителей Servopress. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 646	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 936	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 686	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь
200 085 688	Защ. форсун.	2.000 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.	☺	↔	☹	Ⓜ
200 085 746	Защ. форсун.	850 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 926	Защ. форсун.	1.000 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь
200 085 786	Защ. форсун.	1.500 мм	HV M22 вращ.	Оцинк. сталь

Kit ST-85 Push & Pull



- » Kit для мойки днищ автомобилей подходит также и для мойки крыш.
- » Комплект для ST-85 поставл. в исполнении для мойки днищ автомобилей.
- » Несколькими движениями комплект может быть преобр. в комплект для мойки крыш.

R+M Nr.
200 085 400



Мойка днищ



Мойка крыш

Копья Suttner для сверхвысокого давления

Копья с эргономичным вращ. резьб. соедин.



HV M22 вращ. Копье с эргономичным вращ. соединением, изоляцией ST-9 & ручкой и защитой форсунки (M20x1) без мундштука. Макс. 650 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
200 146 550	Защ. форсун.	700 мм	HV M22 вращ.	Нерж. сталь

R+M Nr.

Копья Suttner для сверхвысокого давления

Копья для сверхвысокого давления ST-002



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией. 4-кратный запас прочности. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
070 003 502	1/4" AG	300 мм	350 мм	Нерж. сталь
070 008 002	1/4" AG	500 мм	800 мм	Нерж. сталь
070 012 002	1/4" AG	500 мм	1.200 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Сдвоенные копы для сверхвысокого давления

ST-154



1/4" IG. Копье с вентилем ST-154 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
200 154 510	1/4" IG NPT	-	650 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-154 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	ISO	ISO	M
200 154 500	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Символы Вход Выход Длина Материал Изоляция Резьба

Сдвоенные копы для сверхвысокого давления



M22 AG. Копье с нанесенной изоляцией, вентилем ST-154 сбоку и защитой форсунки ST-10 с форсункой НД и муфтой 1/4" IG. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	ISO	☹	M
200 154 520	1/4" IG NPT	300 мм	980 мм	Нерж. сталь

R+M Nr.

Копья Suttner для сверхвысокого давления

Копья для сверхвысокого давления ST-3600 - 600 bar



1/2" AG. Копье с ручкой. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☼	M
203 600 416	1/2" AG	1.500 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 415	1/2" AG	2.000 мм	1/2" AG	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/2" AG. Копье с ручкой и муфтой для форсунки 1/4" IG NPT из нерж. стали без форсунки ВД. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☼	M
203 600 400	1/4" IG NPT	500 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 401	1/4" IG NPT	800 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 402	1/4" IG NPT	1.000 мм	1/2" AG	Нерж. сталь

R+M Nr.



1/2" AG. Копье с ручкой для роторных форсунок с 1/4" IG без роторной форсунки. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☼	M
203 600 411	1/4" AG	500 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 410	1/4" AG	800 мм	1/2" AG	Нерж. сталь
203 600 412	1/4" AG	1.000 мм	1/2" AG	Нерж. сталь

R+M Nr.



Штекер ST-45. Копье с ручкой и муфтой для форсунки 1/4" IG NPT из нерж. стали без форсунки ВД. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☼	M
203 600 444	1/4" IG NPT	500 мм	Штекер ST-45	Нерж. сталь

R+M Nr.




Штекер ST-45. Копье с ручкой для роторных форсунок с 1/4" IG без роторной форсунки. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹	☼	M
203 600 441	1/4" AG	800 мм	Штекер ST-45	Нерж. сталь

R+M Nr.

Копья Suttner easywash365+

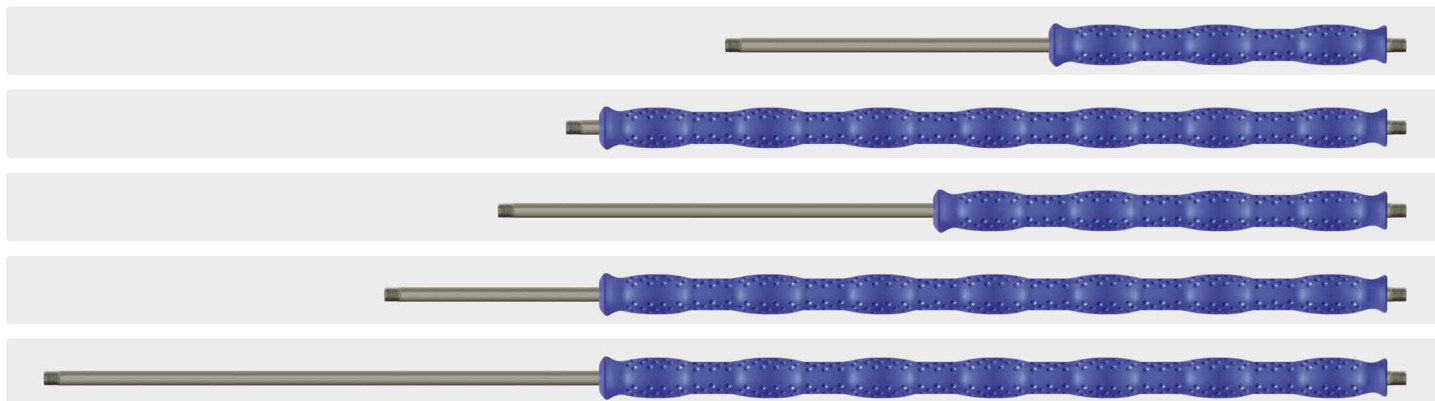

Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	Ⓒ
200 129 306	300 мм	1/4" AG	600 мм	1/4" AG
200 129 707 *	700 мм	1/4" AG	740 мм	1/4" AG
200 129 408	400 мм	1/4" AG	800 мм	1/4" AG
200 129 709	700 мм	1/4" AG	900 мм	1/4" AG
200 129 712	700 мм	1/4" AG	1.200 мм	1/4" AG



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	Ⓒ
200 029 709	700 мм	1/4" AG	900 мм	1/4" AG



Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией. Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO	⊖	↔	Ⓒ
200 029 712 *	700 мм	1/4" AG	1.200 мм	1/4" AG

* Остатки

Символы Ⓒ Вход ⊖ Выход ↔ Длина M Материал ISO Изоляция

Копья easyturn ST-9.7 – от Suttner

- » Идеально для решения практических задач по мойке
- » Двухцветная изоляция для эргономичной работы
- » Особенно подходит для области Carwash
- » Просты в обращении
- » Дизайн: изолирующие элементы ручки Cool & Compact.
Цветные элементы ручки 100 мм
- » Макс. 400 bar / 150 °C



Копье с нанесенной изоляцией.

Новинка



R+M Nr.	синее	ISO	⊖	↔	⊕
510 033 100 100	■ ■ ■	300 мм	1/4" AG	330 мм	1/4" AG
510 053 100 100	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	500 мм	1/4" AG
510 063 100 100	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	600 мм	1/4" AG
510 074 100 200	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	700 мм	1/4" AG
510 104 100 200	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	1.000 мм	1/4" AG

Новинка



R+M Nr.	красное	ISO	⊖	↔	⊕
510 033 102 000	■ ■ ■	300 мм	1/4" AG	330 мм	1/4" AG
510 053 102 000	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	500 мм	1/4" AG
510 063 102 000	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	600 мм	1/4" AG
510 074 102 100	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	700 мм	1/4" AG
510 104 102 100	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	1.000 мм	1/4" AG

Символы ⊕ Вход ⊖ Выход ↔ Длина ISO Изоляция




Копья easyturn ST-9.4 – вращающиеся от Suttner


* Правовая защита промышленного образца!

Копья easyturn ST-9.4 не предназначены для продаж на немецком рынке


- » Вращающаяся изоляция для эргономичной эксплуатации. Цветные элементы ручки свободно вращаются вокруг своей оси. Элементы ручки черного цвета жестко зафиксированы
- » Особенно подходит для области Carwash
- » Исполнение из нерж. стали
- » Дизайн: изолирующие элементы ручки Cool & Compact. Цветные элементы ручки 100 мм
- » Макс. 400 bar / 150 °C



Копье с нанесенной изоляцией, вращающееся

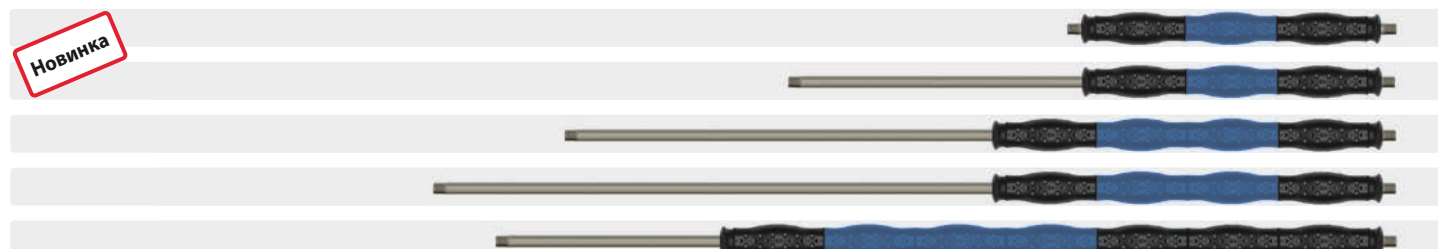


R+M Nr.	синее вращающееся	ISO	⊕	↔	⊙
510 033 000 100 *	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	370 мм	1/4" AG
510 053 000 100 *	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	500 мм	1/4" AG
510 063 000 100 *	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	600 мм	1/4" AG
510 074 000 200 *	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	700 мм	1/4" AG
510 104 000 200 *	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	1.000 мм	1/4" AG
510 097 000 500 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 мм	1/4" AG	900 мм	1/4" AG

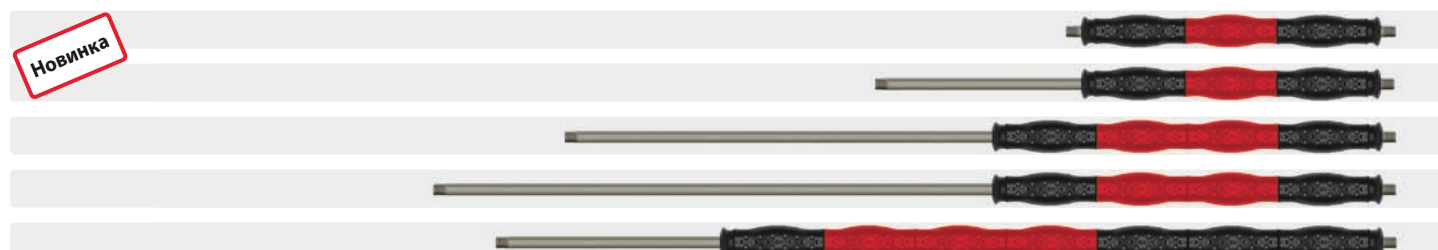

R+M Nr.	красное вращающееся	ISO	⊕	↔	⊙
510 033 002 000 *	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	370 мм	1/4" AG
510 053 002 000 *	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	500 мм	1/4" AG
510 063 002 000 *	■ ■ ■	330 мм	1/4" AG	600 мм	1/4" AG
510 074 002 100 *	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	700 мм	1/4" AG
510 104 002 100 *	■ ■ ■ ■	430 мм	1/4" AG	1.000 мм	1/4" AG
510 097 002 400 *	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	730 мм	1/4" AG	900 мм	1/4" AG

Копья Suttner easywash365+



Нерж. сталь. Копье с ручкой easywash365+ и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	ISO	Вход	Выход	Длина	Изоляция
515 65		1/4" IG NPT		500 мм	1/4" AG



Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой easywash365+, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO	Вход	Выход	Длина	Изоляция
200 009 670	700 мм	Щетка для мойки		900 мм	1/4" AG
200 009 675	700 мм	Щетка для мойки		1.200 мм	1/4" AG



Копье вращающееся

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, ручкой easywash365+, вращ. соединением easywash365+ для копья, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	ISO	Вход	Выход	Длина	Изоляция
200 009 673	700 мм	Щетка для мойки		900 мм	1/4" AG
200 009 678	700 мм	Щетка для мойки		1.200 мм	1/4" AG

Копья для моющих щеток систем самообслуживания



Копья для моющих щеток систем самообсл., поперечные. Щетка с муфтой для форсунки 1/8" AG. Без форсунки ВД

R+M Nr.	С
523 960	1/8" AG
523 961	1/4" AG
523 962	HV M22 длинные ниппели
523 963	M22 AG



Свиная щетина. A= 260. B= 230 x 80 мм.

R+M Nr.	С
523 72	60 мм

A = раб. ширина B = размер держателя C = длина щетины

Символы Вход Выход Длина Изоляция


Копья Suttner easywash365+



LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easywash365+**, вращ. соединением **easywash365+** для копия, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	☒	↔	⌚
202 600 957	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 972	Weer	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 987	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 962	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 977	Weer	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 993	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.

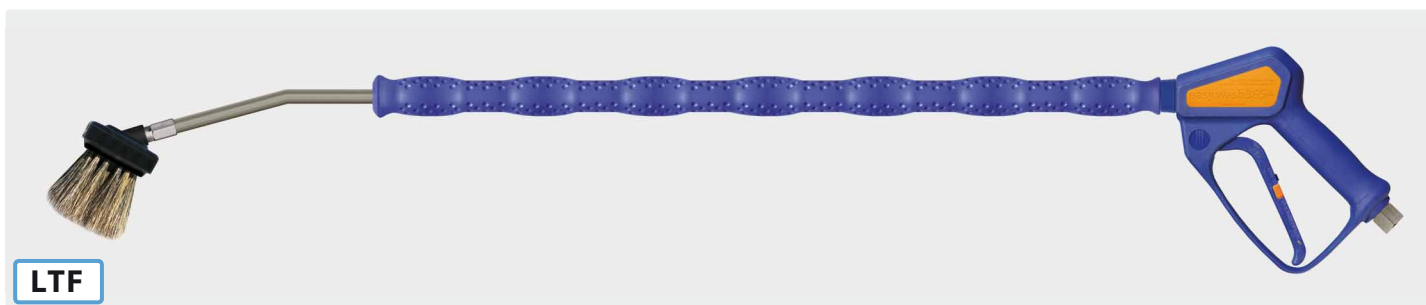

LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easywash365+**, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	☒	↔	⌚
202 600 955	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 970	Weer	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 985	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 960	Стандарт	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 975	Weer	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.
202 600 990	Защ. от зам.	700 мм	Щетка для мойки	1.200 мм	3/8" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.



LTF

Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact, пистолетом **easywash365+** и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 310 bar / 150 °C

R+M Nr.	Пистолет	ISO	☒	↔	⌚
202 600 950	Стандарт	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.
202 600 966	Weer	700 мм	1/4" IG NPT	900 мм	3/8" IG вращ.
202 600 965	Weer	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.
202 600 980	Защ. от зам.	300 мм	1/4" IG NPT	600 мм	3/8" IG вращ.

Копья с дальним выбросом



3/8" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом ST-2300, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 280 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	Защ. форсун. без форсунки	3/8" IG
200 078 510		



1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом ST-2320, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 150 bar / 80 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	Защ. форсун. без форсунки	1/2" IG
200 078 520		



LTF

1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом easyfarm365+, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 250 bar / 60 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	Защ. форсун. без форсунки	1/2" IG вращ.
200 078 530		



1/4" AG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 280 bar / 130 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	Защ. форсун. без форсунки	1/4" AG
200 078 500		

Копье с дальним выбросом струи может подкл. к насосу низкого давления, к насосу ВД, к городской водопроводной сети или к системе пожаротушения.

Оно работает в диапазоне среднего давления и благодаря своей устойчивости, удобству обращения и компактности специально предназначено для интенсивной эксплуатации.

Боковая ручка дает возможность плавно регулировать поток воды во время работы. При этом можно выбрать между точечной струей с дальним выбросом или струей с коническим распылением.

Чтобы достичь оптимального результата при мойке размер форсунки должен соответствовать техническим данным насоса (давлению и потоку).

Форсунки для копий с дальним выбросом



M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.	D
200 078 412	1,2 mm
200 078 415	1,5 mm
200 078 418	1,8 mm
200 078 420	2,0 mm
200 078 423	2,3 mm
200 078 425	2,5 mm
200 078 430	3,0 mm
200 078 435	3,5 mm

Принц. дейст. копия с дальн. выбр.



Погрессирующая, коническая струя



Точечная струя с дальним выбросом



Держатели комби-форсунки

ST-56 шариковые комби-форсунки




R+M Nr.	☺	☹	M
200 056 500	2 x 1/4" IG	1/4" IG	Латунь

ST-56



R+M Nr.	☺	☹
656 51	2 x 1/4" IG	M18 IG


Принцип работы шариковой комби-форсунки

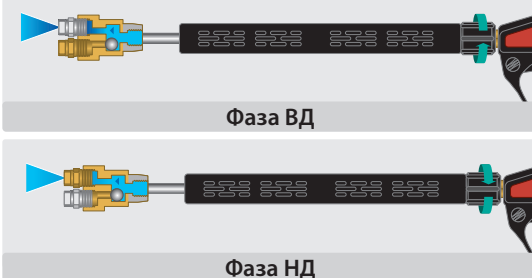

ST-52.1 Variopress



R+M Nr.	☺	☹
200 052 600	1/4" IG	1/4" AG



Rep. Kit

R+M Nr.
200 058 300

Муфты KW с ST-52.1 Variopress



Муфты KW : 1/4" AG. Латунь.
Для Variopress

R+M Nr.
559 264

Перепуск. вентили ST-58



R+M Nr.	☺	☹
200 058 600	1/4" IG	1/4" IG

Форс. Mini с рег. потоком



R+M Nr.	☺	☹
657 20	1/4" IG	1/4" IG

Поток. рег. форсунка R+M




R+M Nr.	☺	☹
657 30	1/4" IG	1/4" IG

Поток. рег. форсунка ST-51




R+M Nr.	☺	☹
200 051 530	1/4" IG	1/4" IG

Принцип работы потоковой регулируемой форсунки

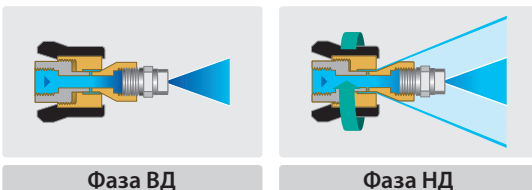

Копья в сборе

Копья для мойки днищ

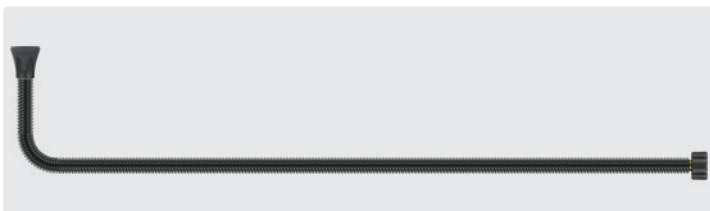

Копье с защитой форсунки ST-10 без форсунки ВД. Высота 190 мм

R+M Nr.	☺	☹	☹	M
515 01	1/4" IG NPT	900 мм	HV M22	Оцинк. сталь

Копья для мойки WC и водосточных труб



Копье с потоковой регулируемой форсункой без форсунки ВД

R+M Nr.	☺	☹	☹	M
513 112	1/4" IG	500 мм	HV M22	Оцинк. сталь

Символы ☹ Вход ☺ Выход ☹ Длина ☹ Форсунка M Материал

Поворотные держатели форсунки ST-330



Нерж. сталь.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
200 330 500	1/4" IG NPT	1/4" IG
200 330 510	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
200 330 600	Мундштук 18 x 1,5 IG	

- » Поворачивать стало легко!
- » Для мойки труднодост. мест, емкостей (например кормовых желобов) и водостоков.
- » Простая и плавная регулировка направления распыления.
- » Изготовлено комплектно из нерж. стали. Поворачиваемый до угла 240°.



Поворотный держатель форсунок



Нерж. сталь.
Макс. 250 bar / 40 л/мин / 90 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
519 814 140	1/4" IG NPT	1/4" AG NPT

Защитная воронка предохраняющая от брызг



Защитная воронка от брызг из ПВХ (PVC), регулируемый с помощью барашкового винта держатель из нерж. стали для крепления на копье. Макс. 80° C

R+M Nr.	⌚
200 029 351	200 мм



Насадки для мойки стен



- » Ротационная насадка для мойки стен подходит для телескоп. копий.
- » Защитная крышка из нерж. стали с щеточной кромкой или резиновым лезвием
- » Защитная крышка ⌀ 300 мм.
- » Без форсунок. Необх. 2 форсунки 1/4" AG с углом распыления 15°.
- » Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	⌚	ТYP	⌚
521 032 251	M22 AG	Резиновое лезвие	1,9 кг
521 032 254	M22 AG	Щеточная кромка	1,9 кг
521 032 256	M18 IG	Резиновое лезвие	1,9 кг
521 032 255	M18 IG	Щеточная кромка	1,9 кг
521 032 258	1/4" IG	Резиновое лезвие	1,9 кг
521 032 257	1/4" IG	Щеточная кромка	1,9 кг

Аксессуары для насадки для мойки стен

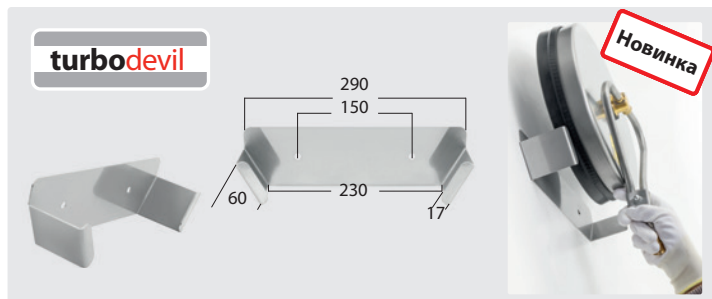

Настенный кронштейн для мойки стен
turbodevil

R+M Nr.	⌚	⌚
710 400 098	Нерж. сталь 2 мм	0,5 кг


Телескопические копы ВД

- » Алюминий. Легкое и удобно в использовании. Плавно вытягивается. В зависимости от типа от 2,3 - 7,4 м.
- » Проложенный внутри шланг ВД и смонтированный пистолет Suttner ST-601. Копья поставляются без форсунки ВД.
- » Макс. 275 bar / 100 °C

Наши телескопические копы высокого давления до 30 % легче подобных копий.




R+M Nr.	Ⓜ	Ⓢ	↔	Ⓒ
525 070 8	2,4 кг	1/4" AG	2,3 - 3,8 м	3/8" IG
525 085 8	4,3 кг	1/4" AG	2,3 - 5,6 м	3/8" IG
525 100 8	5,4 кг	1/4" AG	2,9 - 7,4 м	3/8" IG

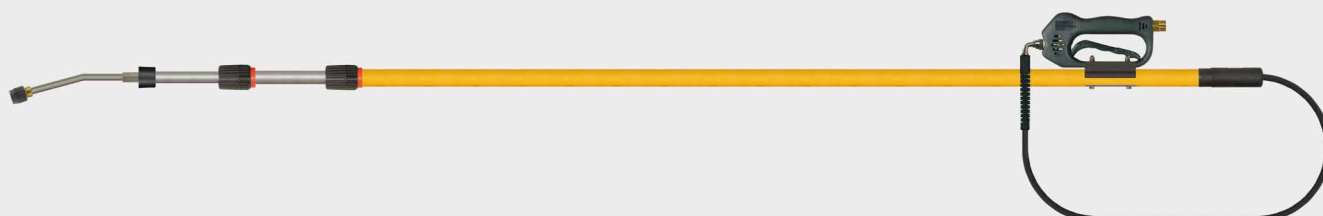

К

R+M Nr.	Ⓜ	Ⓢ	↔	Ⓒ
525 070 1	2,6 кг	Защ. форсун. без мундштука	2,3 - 3,8 м	M22 AG
525 085 1	4,5 кг	Защ. форсун. без мундштука	2,3 - 5,6 м	M22 AG
525 100 1	5,6 кг	Защ. форсун. без мундштука	2,9 - 7,4 м	M22 AG

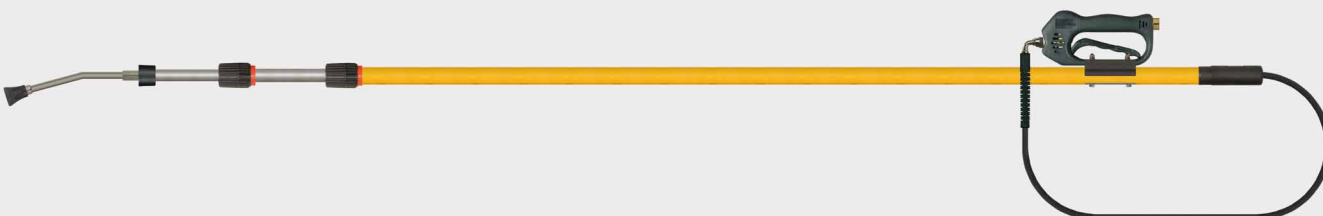

R+M Nr.	Ⓜ	Ⓢ	↔	Ⓒ
525 070 2	2,6 кг	Защ. форсун. ST-10 - 1/4" IG NPT	2,3 - 3,8 м	3/8" IG
525 085 2	4,5 кг	Защ. форсун. ST-10 - 1/4" IG NPT	2,3 - 5,6 м	3/8" IG
525 100 2	5,6 кг	Защ. форсун. ST-10 - 1/4" IG NPT	2,9 - 7,4 м	3/8" IG



Телескопические копы Вы найдете на стр. 33.

Резьб. соединение



R+M Nr.
525 901

Пояс-держатель для телескопических копий.




R+M Nr.
525 920


Символы Ⓢ Выход Ⓒ Вход ↔ Длина Ⓜ Вес TYP Тип Экспедированию

Аксессуары и запчасти для обычных и двойных копий

Ручки для копий



ST-022 / ST-027



ST-007



Копье 1/4"



Изоляцией ST-9


R+M Nr.
200 009 950

R+M Nr.
200 009 700

R+M Nr.
200 009 600

R+M Nr.
200 009 680

ST-54



Вентиль
горизонт. Макс.
310 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 054 480

ST-154



Вентиль сбоку.
Макс. 500 bar /
150 °C


R+M Nr.
200 154 491



Ремкомплект
ST-154

R+M Nr.
200 154 400

Распорки-держ.




R+M Nr.
517 00

ST-53



Вентиль сверху.
Макс. 250 bar /
150 °C


R+M Nr.
120 000 010



Ремкомплект
ST-53

R+M Nr.
120 000 005

ST-54




Вентиль сбоку.
Макс. 310 bar /
150 °C

R+M Nr.
200 054 492



Ремкомплект
ST-54

R+M Nr.
200 054 450

Форсунка
низкого давления

1/4" AG. Форсунка
40° 30. Латунь

R+M Nr.
623 10

Держатели для копий




Настенный
держатель для 3
копий 1/4"

R+M Nr.
020 000 970

Универсальная люлька



Новинка




Кронштейн из
нержавеющей стали
для настенного
монтажа

R+M Nr.
710 400 097

Защиты форсунок

Защита форсунки ST-11



- » Защита форсунки ST-11 подходит для форсунок с 1/4" AG.
- » Изготовлена из пластмасс, которые подходят для применения в пищевой промышленности в соответствии с нормами 1935/2004/EG.
- » Особо подходит для пищевой промышленности.
- » Для крепл. при монтаже защ. форсунка жестко крепится между форсунк. и копьем, что предотвр. ее потерю.

R+M Nr.	Ц
020 001 124	Белая
020 001 149	Синяя
020 001 121	Красная
020 001 122	Зеленая

R+M Nr.	Ц
020 001 123	Желтая
020 001 157	Серая
020 001 158	Черная

Держатели для копий



Нерж. сталь. Настенный держатель для 5 копий

R+M Nr.
040 003 830

Трубогибы для копий



Нерж. сталь. Трубогиб для копий 1/4" AG без резьбовых соединений для форсунок

R+M Nr.
040 003 600

Защиты форсунок и муфты для форсунок

2-компонентная защита форсунок ST-10

ST-10 является отличной комбинацией из мягкой и жесткой пластмассы. Защита форсунки подходит для работы с холодной или горячей водой при мойке автомобилей, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. ST-10 экстремально надежна. Защита форсунки гарантирована и при этом сохраняются моющиеся поверхности. Подходит для форсунок с 1/4" AG NPT. Оцинк. сталь макс. 400 bar. Нерж. сталь макс. 500 bar

Пластмасса. Оцинк. сталь	Пластмасса. Оцинк. сталь	Пластмасса. Оцинк. сталь	Пластмасса. Оцинк. сталь	Пластм. Нерж. сталь	Пластм. Нерж. сталь		
R+M Nr. 200 010 500	R+M Nr. 200 010 510	R+M Nr. 200 010 520	R+M Nr. 200 010 530	R+M Nr. 200 010 770	R+M Nr. 200 010 760	Для форсунок с фильтром. Пластмасса. Нерж. сталь	Для форсунок с фильтром. Пластмасса. Нерж. сталь
Пластм. Нерж. сталь	Пластм. Нерж. сталь	Пластм. Нерж. сталь	Пластм. Нерж. сталь	Пластм. Нерж. сталь	Пластм. Нерж. сталь	R+M Nr. 200 010 745	R+M Nr. 200 010 725
R+M Nr. 200 010 700	R+M Nr. 200 010 710	R+M Nr. 200 010 720	R+M Nr. 200 010 730	R+M Nr. 200 010 755	R+M Nr. 200 010 740		

Для форсунок 1/4" AG NPT

ST-005. Пластм. Оцинк. сталь	ST-005. Пластм. Нерж. сталь	Резина. Оцинк. сталь	Муфта. 4-гранная. Латунь	ST-12. Пластм. Оцинк. сталь	1/4" IG NPT - 1/4" IG. Нерж. сталь. Муфта	Муфта. Круглая. Нерж. сталь
R+M Nr. 200 000 003	R+M Nr. 200 000 008	R+M Nr. 519 05	R+M Nr. 518 00	R+M Nr. 200 012 500	R+M Nr. 710 101 350	R+M Nr. 040 004 100

Для форсунок 1/8" AG

ST-005. Пластм. Оцинк. сталь	Муфта. 6-гранный. Нерж. сталь	Муфта. Пластм. Для форсунок с SW 13 + 14	2-компонентная защита форсунок ST-10 Пластм. Нерж. сталь
R+M Nr. 200 000 004	R+M Nr. 518 70	R+M Nr. 519 32	R+M Nr. 200 010 830

Адаптер для копий 500 bar

	1/4" AG : M20 IG. Нерж. сталь
K	R+M Nr. 519 714 209

Защита форсунки

	Резина
	R+M Nr. 519 35


Для мундштуков

1/4" IG : M18 AG. Латунь Держатель форсунки EG.	О-кольцо . Держатель форсунки EG.	M18 IG. Держа- тель форсунки EG. Нерж. сталь	M18 IG. Защита форсунки
R+M Nr. 010 000 043	R+M Nr. 790 25	R+M Nr. 040 000 041	R+M Nr. 519 60
1/4" IG. Защита форсунки комплектно без мундштука.	1/4" IG : M18 IG. Адаптер. Латунь	1/4" AG : M18 IG. Адаптер из 2-х частей	3/8" AG : M18 IG. Адаптер. Нерж. сталь
R+M Nr. 519 601	R+M Nr. 519 40	R+M Nr. 519 70	R+M Nr. 040 001 125

Символы Цвет

Защиты форсунок и муфты для форсунок

Для hydroblade®



1/4" IG : M20 AG.
Держатель форсунки.
Нерж. сталь

R+M Nr.
200 088 125



M20x1 IG.
Защита форсунки.
Латунь.

R+M Nr.
020 000 085

Удлинители для пистолетов



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-28 Cool & Compact.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
200 028 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-29 Cool & Compact.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
200 029 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.1 и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
200 009 730	HV M22		350 мм	Нерж. сталь
200 009 731	HV M22		350 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.1 и муфтой KW.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
200 009 750	Муфта KW		260 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
202 300 400	HV M22		340 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.9 и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
200 009 945	HV M22		370 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.9 и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
200 009 940	HV M22		370 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
070 004 340	1/4" AG	400 мм	440 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
070 000 330	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь
070 000 240	1/4" AG	400 мм	440 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.	⊗	ISO	↔	M
070 003 229	1/4" AG	300 мм	330 мм	Нерж. сталь

Удлинитель для пистолетов с ручкой

Новинка

1/4" AG. Копье с ручкой и изоляцией ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Макс. 400 bar / 150 °C



R+M Nr.	☞	ISO	↔	(M)
200 028 204	1/4" AG	400 мм	430 мм	Оцинк. сталь.
200 029 204	1/4" AG	400 мм	430 мм	Нерж. сталь.



R+M Nr.	☞	ISO	↔	(M)
200 028 210	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь.
200 029 210	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь.

Изоляция для копий


Изоляция ST-9.9



Изоляция 330 мм. Подходит для копий 1/4". Макс. 150 °C

R+M Nr.
200 009 935

ST-9 сборные изооболочки



Сборные изооболочки 380 мм. Подходит для копий 1/4". Макс. 150 °C


R+M Nr.
200 009 510



Изоляция 330 мм. Подходит для копий 1/4". Макс. 150 °C

R+M Nr.
200 009 936

Адаптер для копий

	Новинка К	M18 AG : TR20 IG. K-Lock 8. Латунь. Макс. 400 bar / 150° C
		<table><tr><th>R+M Nr.</th></tr><tr><td>565 686</td></tr></table>
R+M Nr.		
565 686		

Держатель копий из двух частей



Для копий с изоляцией и соединением R + M / Suttner: штекер или наружная резьба.
Без фиксации копья

R+M Nr.
105 610 050



Для всех копий с изоляцией R + M / Suttner. С фиксаторами копий монтажа при соединениях: ручное резьбовое соединение или внутренняя резьба

R+M Nr.
105 610 055



Фиксатор копий для всех копий R+M / Suttner с изоляцией для индивидуальной доработки

R+M Nr.
105 610 004

Символы ☞ Выход ISO Изоляция ↔ Длина (M) Материал

