



easyfarm365+	207
kommunal365+	221
R+M EcoLine No. ONE	211
ST-3500 пистолеты для больших потоков /High-Flow	222
Адаптер для копий	235
Вращающиеся соединения для копий easywash365+	227
Длинноконусная форсунка	222
Изоляция для копий	235
Комплект для предварительного опрыскивания НД	228
Компоновка своего собственного пистолета Suttner	230
Копья с дальним выбросом	223
Набор сборных корпусов: Ваш пистолет в новой "одежде"	229
Настенные держатели	215, 233
Ножная педаль ST-540	228
Оформление своей собственной изооболочки Suttner	231
Пистолетные соединения	232
Пистолеты easywash365+	224
Пистолеты ST-2750 - самый легкий вес среди пистолетов 500 bar	220
Пистолеты Suttner для сверхвысокого давления 500 бар	219
Пистолеты Suttner для сверхвысокого давления 600 бар	217-218
Пистолеты для пара Suttner	212-214
Пистолеты-распылители ВД Suttner	198-226
Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания	225
Пистолеты-распылители высокого давления	228
Ручки easywash365+ Suttner	227
Соединения для копий со сборной изооболочкой	233
Удлинитель для пистолетов	234
Удлинитель для пистолетов с ручкой	235

Пистолеты-распылители ВД Suttner

								
Модель:	ST-860D	ST-4000	ST-1200	ST-1200	ST-3240	ST-3225	ST-3100	ST-2725
Макс. давление	20 bar	20 bar	24 bar	24 bar	310 bar	24,5 / 60 bar	60 bar	80 bar
Макс. поток	30 л/мин	50 л/мин	100 л/мин	100 л/мин	120 л/мин	120 л/мин	100 л/мин	80 л/мин
Макс. температура	200 °C	200 °C	50 °C	50 °C	100 °C	100 °C	150 °C	150 °C
Вход	Спереди	Спереди	Сзади	Сзади	Линейный	Линейный	Сзади	Сзади
Вращ. соединение	–	–	–	–	□	■	□	□
Устойчивость к химии	Очень высокая	–	–	–	–	–	Высокая	Высокая
Версия с защ. от зам.	–	–	–	–	–	–	–	–
Версия Weer	–	□	–	–	–	–	–	–
LTF техника	–	–	–	–	■	■	–	■
Материал корпуса вентиля	Латунь	Алюминий	Латунь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Материал вентиля	Специальный материал	PEEK / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	–	–	–	–	–	■	■	■
Ремкомп. вентиля из 1 част.	–	–	–	–	–	–	–	–
Быстроразъемное соедин. ☞	–	–	–	–	□	□	□	□
Быстроразъемное соедин. ☞	–	–	–	–	–	–	–	–
Закрытие с демпфир.	–	–	–	–	□	□	■	■
Шильдик в собст. исп.	□	□	–	–	□	□	□	□
Вращ. соедин. на выходе	–	–	–	–	–	–	–	–
Страница каталога	19 / 212	19 / 212	16	16	221	213	216	215

								
Модель:	ST-2720	ST-810 ND	ST-3300	kommunal365+	ST-810 HD	ST-860	ST-1100	R+M EcoLine ONE
Макс. давление	125 bar	140 bar	150 bar	150 bar	210 bar	210 bar	250 bar	250 bar
Макс. поток	80 л/мин	30 л/мин	100 л/мин	80 л/мин	30 л/мин	30 л/мин	30 л/мин	45 л/мин
Макс. температура	150 °C	80 °C	150 °C	150 °C	150 °C	100 °C	150 °C	150 °C
Вход	Сзади	Спереди	Сзади	Сзади	Спереди	Спереди	Сзади	–
Вращ. соединение	□	–	□	□	–	–	□	–
Устойчивость к химии	Высокая	Высокая	Высокая	–	–	Высокая	–	–
Версия с защ. от зам.	–	–	–	–	–	–	–	–
Версия Weer	–	–	–	–	–	–	□	–
LTF техника	■	–	–	–	–	–	–	–
Материал корпуса вентиля	Нерж. сталь	Латунь	Нерж. сталь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь
Материал вентиля	PEEK / Нерж. сталь	ПОМ / Нерж. сталь	Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь	PEEK / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	–	–	■	–	–	–	–	–
Ремкомп. вентиля из 1 част.	–	–	–	–	–	–	–	■
Быстроразъемное соедин. ☞	□	–	□	–	–	–	□	□
Быстроразъемное соедин. ☞	–	–	–	–	–	–	–	–
Закрытие с демпфир.	–	–	–	–	–	–	–	–
Шильдик в собст. исп.	□	–	–	□	–	□	–	–
Вращ. соедин. на выходе	–	–	–	–	–	–	–	–
Страница каталога	214 / 215	17	216	221	208	17 / 208	209 / 225	221

Символы ■ Стандартный □ Optional ☞ Выход ☞ Вход

Пистолеты-распылители ВД Suttner



Модель:	easyfarm365+	ST-1500	ST-2000	ST-601	ST-3500	easywash365+	ST-2300	ST-2600
Макс. давление	250 bar	275 bar	275 bar	275 bar	350 bar	310 bar	310 bar	310 bar
Макс. поток	60 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	200 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин
Макс. температура	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Вход	Сзади	Сзади	Сзади	Линейный	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади
Вращ. соединение	☐	☐	☐	-	☐	☒	☐	☐
Устойчивость к химии	Высокая	☐	☐	☐	-	-	-	-
Версия с защ. от зам.	-	☐	-	-	-	☐	☐	☐
Версия Weer	-	☐	-	-	-	☐	☐	☐
LTF техника	☒	-	-	-	-	☒	-	☒
Материал корпуса вентиля	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Нерж. сталь	Латунь	Латунь	Латунь
Материал вентиля	PEEK / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь	Латунь / Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ремкомп. вентиля из 1 част.	-	☒	☒	-	-	☒	☒	☒
Быстроразъемное соедин.	☒	☐	☐	-	-	☐	☐	☐
Быстроразъемное соедин.	-	-	-	-	-	-	-	☐
Закрытие с демпфир.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шильдик в собст. исп.	☐	-	-	-	☐	☐	☐	☐
Вращ. соедин. на выходе	-	-	-	-	-	☐	☐	☐
Страница каталога	207	210 / 226	221	226	222	224	200 / 202 / 204 / 225	201/203-205/ 206 / 225



Модель:	ST-2700	ST-2315	ST-2605	ST-2615	ST-2635	ST-2715	ST-2750	ST-3600
Макс. давление	310 bar	350 bar	350 bar	350 bar	400 bar	350 bar	500 bar	600 bar
Макс. поток	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	45 л/мин	35 л/мин	45 л/мин	30 л/мин	80 л/мин
Макс. температура	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
Вход	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади	Сзади
Вращ. соединение	☐	☐	☐	☐	☒	-	☐	☐
Устойчивость к химии	-	Высокая	-	Высокая	-	Высокая	-	-
Версия с защ. от зам.	-	-	-	-	-	-	-	-
Версия Weer	-	-	-	-	-	-	-	-
LTF техника	☒	-	☒	☒	☒	☒	☒	-
Материал корпуса вентиля	Нерж. сталь	Латунь	Латунь	Латунь	Латунь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Материал вентиля	Нерж. сталь	Нерж. сталь / Керамика	Латунь / Нерж. сталь	Керамика / Нерж. сталь	Зак. металл / Нерж. сталь	Керамика / Нерж. сталь	Нерж. сталь / Зак. металл	Нерж. сталь
Разреш. для пищ. пром.	☒	-	-	-	-	☒	-	-
Ремкомп. вентиля из 1 част.	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Быстроразъемное соедин.	☐	☐	☐	☐	☐	-	-	☐
Быстроразъемное соедин.	-	-	-	-	-	-	-	-
Закрытие с демпфир.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шильдик в собст. исп.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Вращ. соедин. на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-
Страница каталога	213-214	206	206	206	207	214, 318	220, 365	217-219, 362

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2300



Профес. пистолет.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 500	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 550	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 520	1/4" IG	M22 AG



Профес. пистолет.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 553	1/4" IG	M22 AG вращ.



Профес. пистолет.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 730	M21 AG	M21 AG



Профес. пистолет.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 760	HV M22	M22 AG



Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьб. соед.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 710	M22 AG	M22 AG



Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьб. соед.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 720	M22 AG	M22 AG вращ.



Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 801	1/4" IG вращ.	3/8" IG вращ.



Профессиональный пистолет с Variopress.
Variopress предназначен для регулировки потока / регулировки давления.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 810	1/4" IG	3/8" IG



Профессиональный пистолет с Variopress.
Variopress предназначен для регулировки потока / регулировки давления.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 830	M22 AG	M22 AG вращ.



Профес. пистолет с Variopress и муфтой KW.
Variopress предназначен для регулировки потока / регулировки давления.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	☺	☹
202 300 631	Муфта KW	3/8" IG

Символы ☺ Выход ☹ Вход

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2600



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 500	1/4" IG	3/8" IG



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 550	1/4" IG	3/8" IG вращ.



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 520	1/4" IG	M22 AG



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 553	1/4" IG	M22 AG вращ.



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 730	M21 AG	M21 AG



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 760	HV M22	M22 AG



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьбовыми соединением.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 710	M22 AG	M22 AG



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьбовыми соединением.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 720	M22 AG	M22 AG вращ.



LTF

Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 801	1/4" IG вращ.	3/8" IG вращ.



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Пистолет с Variopress. Variopress предназначен для регулировки потока / регулировки давления. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 810	1/4" IG	3/8" IG



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Пистолет с Variopress. Variopress предназначен для регулировки потока / регулировки давления. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 830	M22 AG	M22 AG вращ.



LTF

Профес. пистолет с LTF. Пистолет с Variopress и муфтой KW. Variopress предназначен для регулировки потока / регулировки давления. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊗	⊕
202 600 632	Муфта KW	3/8" IG вращ.

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2300



A

Профес. пистолет с муфтой KW.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 300 560	Муфта KW	3/8" IG



G

Профес. пистолет с удлинителем ST-9.1 260 мм и муфтой KW.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 300 681	Муфта KW	3/8" IG



A

Профес. пистолет с муфтой KW.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 300 570	Муфта KW	3/8" IG вращ.



G

Профес. пистолет с удлинителем ST-9.1 260 мм и муфтой KW.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 300 682	Муфта KW	3/8" IG вращ.



Kr

Профес. пистолет с муфтой KW.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 300 605	Муфта KW	M22 AG вращ.



Kr

Профес. пистолет с удлинителем ST-9.1 260 мм и муфтой KW.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 300 684	Муфта KW	M22 AG

Муфта KW



Сменная муфта для
ST-2600 / ST-2300 с
муфтой KW

R+M Nr.
202 300 301



Сменная муфта для
ST-2300 с муфтой KW

R+M Nr.
202 300 306


Штекер KW



Штекер KW : 1/4" IG

R+M Nr.
040 001 255

О-кольцо



О-кольцо для муфты KW

R+M Nr.
050 000 248

Манжета



Инструмент для смены
манжет

R+M Nr.
202 300 365



Манжета для муфты
KW

R+M Nr.
050 000 249

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2600



LTF

G

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с удлинителем ST-9.1 260 мм и муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 581	Муфта KW	3/8" IG



LTF

A

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 540	Муфта KW	3/8" IG



LTF

G

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с удлинителем ST-9.1 260 мм и муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 582	Муфта KW	3/8" IG вращ.



LTF

A

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 545	Муфта KW	3/8" IG вращ.



LTF

Kr

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с удлинителем ST-9.1 260 мм и муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 684	Муфта KW	M22 AG



LTF

Kr

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 625	Муфта KW	M22 AG вращ.

Вращ. соединения ST-301



1/4" IG : 3/8" IG

R+M Nr.
200 301 050




1/4" IG : M22 AG

R+M Nr.
200 301 060



Ремкомплект ST-301

R+M Nr.
200 300 100



Вентили комплектно

ST-2300 / ST-2600

R+M Nr.
202 300 490

Вращ. соединения для копий ST-345



1/4" IG : 1/4" AG.
Вращ. соединение для копий для пистолетов ST-2300 / ST-2600



R+M Nr.
200 345 500

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2300

Вентили комплектно

202 300 860 и
202 300 701

R+M Nr.

202 300 490

IP Kr

Профес. пистолет с удлинителем ST-9.1 350 мм и HV M22. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 300 860



HV M22



M22 AG



IP Kr

Профес. пистолет с удлинителем ST-9.9 370 мм и HV M22. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 300 701



HV M22



M22 AG вращ.

ST-2600

Вентили комплектно

202 600 860 и
202 600 701

R+M Nr.

202 300 490

IP Kr

LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с удлинителем ST-9.1 350 мм и HV M22.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 600 860



HV M22



M22 AG



IP Kr

LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с удлинителем ST-9.9 370 мм и HV M22.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 600 701



HV M22



M22 AG вращ.

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2300

Вентили комплектно



Остатки



202 300 635 и 202 300 640

R+M Nr.

202 300 490

IPC

Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 300 635



HV M22



M22 AG



IPC

Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 300 640



HV M22



M22 AG вращ.

ST-2300

Вентили комплектно



Новинка



202 300 645

R+M Nr.

202 315 490

Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.

202 300 685



HV M22



3/8" AG

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2315



Профес. пистолет. Керамич. шарик, химически устойчивый вентиль и кислотоуст. седло из нерж. стали. Применение: например в пенной мойке автомобилей.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 315 500	1/4" IG	3/8" IG

ST-2600



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 560	1/4" IG	3/8" IG

ST-2600



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Муфтой ST-247 из нерж. стали.

Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 747	ST-247 вращ.	ST-247 вращ.

ST-2605



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 605 500	1/4" IG	3/8" IG нерж. стали

ST-2615



Профес. пистолет. Керамич. шарик, химически устойчивый вентиль и кислотоуст. седло из нерж. стали. Применение: например в пенной мойке автомобилей.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 615 500	1/4" IG	3/8" IG

ST-2615



Профес. пистолет. Керамич. шарик, химически устойчивый вентиль и кислотоуст. седло из нерж. стали. Применение: например в пенной мойке автомобилей.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 615 550	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет. Керамич. шарик, химически устойчивый вентиль и кислотоуст. седло из нерж. стали. Применение: строительная промышленность, дорожные работы или добыча.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 615 615	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет. Керамич. шарик, химически устойчивый вентиль и кислотоуст. седло из нерж. стали. Применение: строительная промышленность, дорожные работы или добыча.

Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 615 525	Муфта KW	3/8" IG вращ.

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2635 Industrial



Профес. пистолет. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий шарик из закаленного металла. Вращ. соедин. комплектно из нерж. стали. Макс. 350 bar / 35 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 635 550	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет с муфтой KW. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий шарик из закаленного металла. Вращ. соедин. комплектно из нерж. стали. Муфта KW из нерж. стали. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 635 570	Муфта KW	3/8" IG вращ.



Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьб. соедин. Запатентованный ремкомплет для вентиля. Особо износостойкий шарик из закал. металла. Вращ. соедин. комплектно из нерж. стали. Макс. 400 bar / 35 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 635 720	M22 AG	M22 AG вращ.

easyfarm365+



Профес. пистолет с муфтой KW. Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 655	Муфта KW	1/2" IG вращ.




Профес. пистолет с муфтой ST-3100. Мах. 250 bar / 60 л/ми / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 650	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

Вращ. соединения ST-340



1/4" IG : 1/2" IG



Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 520

R+M Nr.
200 340 150

Вентили комплектно



ST-2315, ST-2615

R+M Nr.
202 315 490



ST-2600

R+M Nr.
202 300 490



ST-2605

R+M Nr.
202 300 490



ST-2635 Industrial

R+M Nr.
202 300 492



easyfarm365+

R+M Nr.
202 620 491

Вращ. соединения ST-311



1/4" IG : 3/8" IG

R+M Nr.
200 311 050



1/4" IG : M22 AG

R+M Nr.
200 311 060



Ремкомплект ST-311

R+M Nr.
200 300 100

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

LTF+ - Low Trigger Force + На 90 % меньше удерж. сила и на 55 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-810



Макс. 210 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 810 740	M22 AG	M22 AG



Пистолет ST-810 с удлинителем 340 мм и HV M22. Макс. 210 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 810 750	HV M22	M22 AG

IP Kr



Макс. 210 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 810 530	1/4" IG	1/4" IG

ST-810



Вентили комплектно

R+M Nr.
200 810 492

ST-860



Пистолет с PEEK седлом.
Макс. 210 bar / 30 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 860 500	1/4" IG	1/4" IG



Пистолет с PEEK седлом.
Макс. 210 bar / 30 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 860 520	M22 AG	M22 AG

ST-860



Вентили комплектно

R+M Nr.
200 860 490

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-1100



Профес. пистолет.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 500	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 540	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 545	M22 AG	M22 AG



Профес. пистолет. Веер-исполнение.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 535	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет. Веер-исполнение.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 530	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет ST-1100 с муфтой KW.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 560	Муфта KW	3/8" IG



Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 570	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Пистолет с удлинителем 340 мм, макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C. Вход / Выход HV M22.
Шланг: 6 - 160 с 1 тканевой оплеткой, макс. 160 bar / 20 °C

R+M Nr.	Шланг	↺
201 100 700	6 - 160	8 м



Пистолет с удлинителем 340 мм, макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C. Вход / Выход HV M22.
Шланг: Flexy с 1 проволочной оплеткой, макс. 300 bar / 100 °C

R+M Nr.	Шланг	↺
201 100 710	Flexy	8 м



Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 522	HV M22	3/8" IG



Профес. пистолет с удлинителем 340 мм и HV M22.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↺	↻
201 100 523	HV M22	M22 AG

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-1500



Профес. пистолет.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 500	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 560	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 550	1/4" IG	M22 AG



Профес. пистолет.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 545	M22 AG	M22 AG



Профес. пистолет.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 760	HV M22	M22 AG



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 580	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.



Профес. пистолет. Weep-исполнение. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 620	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 750	1/4" IG	3/8" IG

Вращ. соединения ST-300



1/4" IG : 3/8" IG. ST-1500

R+M Nr.
200 300 050



Ремкомплект ST-300

R+M Nr.
200 300 100

Ремкомплект



ST-1100. Вращ. соединение

R+M Nr.
200 300 100

Компл. уплотнит.



ST-1100

R+M Nr.
201 100 401

Вентили комплектно



ST-1500

R+M Nr.
202 000 044



ST-1500 Weep

R+M Nr.
202 000 045



ST-1500 с защ. от зам.

R+M Nr.
202 000 101

Символы Выход Вход

R+M EcoLine No. ONE

R+M EcoLine No. ONE



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE.
Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 500	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE.
Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 550	1/4" IG	M22 AG



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE.
Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 580	M22 AG	M22 AG



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE.
Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 590	M22 AG	10 мм



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE.
Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 591	M22 AG	11 мм



Проф. пистолет R+M EcoLine No. ONE с муфтой
KW. Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 560	Муфта KW	3/8" IG
507 001 562	Муфта KW	M22 AG

R+M EcoLine No. ONE . Современный дизайн - инновационность - надежность

R+M EcoLine No. ONE



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE с копьём 900 мм из оцинк. стали, изоляцией ST-28 Cool & Compact 300 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 790	1/4" IG NPT	3/8" IG



Профес. пистолет R+M EcoLine No. ONE с копьём 900 мм из оцинк. стали, изоляцией ST-28 Cool & Compact 300 мм и защитой форсунки без мундштука. Макс. 250 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⌚	⌚
507 001 951	Защ. форсун.	M22 AG

Вентили комплектно



R+M Nr.
202 000 044

Штоки давления



R+M Nr.
201 000 900

Вращ. соед. ST-300



3/8" AG : 3/8" IG

R+M Nr.
200 300 010



Ремкомплект ST-300

R+M Nr.
200 300 100

Пистолеты для пара Suttner

Пистолеты для пара серий ST-4000 и ST-860D являются оптимальным решением при мойке паром. Оба варианта применяются при температуре до 200 °C и давлении до макс. 20 bar. ST-4000 предназначен для больших потоков благодаря специально сделанному из алюминия корпусу вентиля с 3/4" IG. При этом ST-860D непревзойден при работе с небольшими и средними потоками.

Одновременно с исключ. термостойкостью обеих моделей полимерное упл. предназначено для работы с всеми жидкостями на базе минеральных масел, а также неорганическими кислотами, щелочами, спиртами и средств. защ. от коррозии на базе аминов, с морской водой и смесями на ее базе.

Место подсоединения шланга в передней части пистолета способствует удобству обращения с пистолетом, а также защищает руки и тело от высокой температуры.

Пистолеты для пара ST-860D



Профес. пистолет для пара ST-860D.
Макс. 20 bar / 200 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 860 550	1/4" IG	1/4" IG

Пистолеты для пара ST-860D с копьём



Профес. пистолет для пара ST-860D с копьём из нерж. стали 400 мм, изоляцией ST-9.1 220 мм и защитой форсунки ST-12 без форсунки. Макс. 20 bar / 200 °C

R+M Nr.	↺	↻
200 860 555	Защ. форсун. ST-12	1/4" IG

Пистолеты для пара ST-4000 с копьём



Профес. пистолет для пара с копьём из нерж. стали, изоляцией ST-9 380 мм и форсункой для пара низкого давления из нерж. стали. Макс. 20 bar / 200 °C

R+M Nr.	↺	↻
204 000 500	500 мм	3/4" IG
204 000 520	1.000 мм	3/4" IG

Пистолеты для пара ST-4000 Weer-исполнение с копьём



Профес. пистолет для пара Weer-исполнение с копьём из нерж. стали, изоляцией ST-9 380 мм и форсункой для пара низкого давления из нерж. стали. Макс. 20 bar / 200 °C

R+M Nr.	↺	↻
204 000 560	1.000 мм	3/4" IG

Пистолеты для пены Suttner

ST-3225 ВД



LTF



Профес. пистолет ВД с задержкой выключения, пистолет с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 225 550	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.



LTF



Профес. пистолет ВД с задержкой выключения. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 225 545	1/2" IG	1/2" IG вращ.



LTF



Профес. пистолет ВД с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 225 540	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

ST-3225 НД



LTF



Профес. пистолет с задержкой выключения, блокировкой в открытом состоянии и муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 24,5 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 225 650	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.



LTF



Профес. пистолет с задержкой выключения, блокировкой в открытом состоянии. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 24,5 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 225 645	1/2" IG	1/2" IG вращ.



LTF



Профес. пистолет с блокировкой в открытом состоянии и муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 24,5 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 225 640	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

Пистолеты для пены Suttner

ST-2700 KW



LTF



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Нерж. сталь. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 700 560	Муфта KW	3/8" IG

ST-2700 KW



LTF



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Нерж. сталь. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 700 575	Муфта KW	3/8" IG вращ.

ST-2700 KW



LTF



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Нерж. сталь. Пистолет с муфтой KW. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 700 565	Муфта KW	M22 AG

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход ⇄ Длина

Пистолеты для пены Suttner

ST-2700



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Нерж. сталь. Пистолет для промышленного
применения.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 700 500	1/4" IG	3/8" IG

ST-2715



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Нерж. сталь. Керамический шарик, химически
стойкий вентиль и стойкое к кислотам
уплотнение из нерж. стали. Пистолет для
промышленного применения с агрессивными
средами. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 715 500	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Нерж. сталь. Керамический шарик, химически
стойкий вентиль и стойкое к кислотам
уплотнение из нерж. стали. Пистолет для
промышленного применения с агрессивными
средами. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 715 580	M22 AG	M22 AG вращ.

ST-2720



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Нерж. сталь. Особенно подходит для больших
количеств воды. Применение: например в
коммунальной технике.
Макс. 125 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 720 500	1/4" IG	3/8" IG

Муфта KW



Сменная муфта для
ST-2700 с муфтой KW

Сменная муфта для
ST-2700 с муфтой KW

R+M Nr.	R+M Nr.
202 700 300	202 700 305



Изготовлено из пластмасс, которые подходят для применения
в пищевой промышл. в соответствии с нормам 1935/2004/EG.
Особо подходит для пищ. промышл.



Вентили комплектно



ST-2700

R+M Nr.
202 700 490

ST-2715. Керамич. шарик

R+M Nr.
202 700 445


ST-2720

R+M Nr.
202 710 490

ST-2725

R+M Nr.
202 725 490

Вращ. соединения ST-340

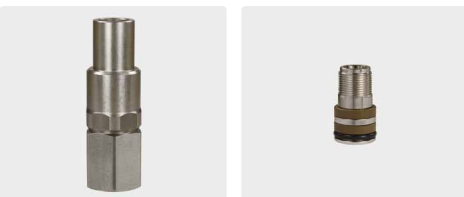

1/4" IG : 1/2" IG

R+M Nr.
200 340 050

Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 100

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по
сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Пистолеты для пены Suttner

ST-2725 с муфтой ST-3100



LTF



Профес. пистолет с запатентованной техникой LTF и задержкой выключения. Пистолет с муфтой ST-3100. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Нерж. сталь. Химически стойкий поршень вентиля из нерж. стали. РЕЕК гнездо. Макс. 80 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	И	С
202 725 550	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

ST-2725



LTF



Профес. пистолет с запатентованной техникой LTF и задержкой выключения. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Нерж. сталь. Химически стойкий поршень вентиля из нерж. стали. РЕЕК гнездо. Макс. 80 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	И	С
202 725 535	1/2" IG	1/2" IG вращ.

ST-2720



LTF



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Нерж. сталь. Применение: например при большом количестве воды для пищевой промышленности. Благодаря уплотнительному РЕЕК-конусу подходит для низкого давления. Макс. 125 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	И	С
202 720 530	3/8" IG	1/2" IG

ST-2720 с муфтой ST-3100



LTF



Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например при большом количестве воды для пищевой промышленности. Благодаря уплотнительному РЕЕК-конусу подходит для низкого давления. Макс. 125 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	И	С
202 720 550	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

ST-2620



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF. Пистолет с изолированным копьём 300 мм из нерж. и форсункой 50° 200. Пистолет из латуни. Трубка из нерж. стали. Применяется, например, для предварительного нанесения пены при мойке автомобилей. Макс. 125 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	И	С
202 620 910	Форсунка 50° 200	1/2" IG вращ.

Настенные держатели



Нерж. сталь. Настенный держатель для пистолетов ВД Suttner с копьём или со двойными копьём.

R+M Nr.
040 002 055



Изготовлено из пластмасс, которые подходят для применения в пищевой промышл. в соответствии с нормам 1935/2004/EG. Особо подходит для пищ. промышл.



LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Пистолеты для пены Suttner

ST-3100



Профес. пистолет с задержкой выключения. Пистолет с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 100 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 100 805	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.



Профес. пистолет с задержкой выключения. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 100 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 100 840	3/8" IG	1/2" IG



Профес. пистолет с задержкой выключения. Пистолет с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 100 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 100 810	Муфта ST-3100	1/2" IG

ST-3100



Профес. пистолет с задержкой выключения. Пистолет с муфтой ST-3100. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Промышленный стандарт. Макс. 60 bar / 100 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 100 820	Муфта ST-3100	1/2" IG

ST-340



1/2" AG : 1/2" IG

R+M Nr.
200 340 010



Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 100

ST-3100



Комплект упл.

R+M Nr.
203 100 400

ST-3300



Комплект упл.

R+M Nr.
203 300 490

ST-3300



Профессиональный High-Flow пистолет. Пистолет с муфтой ST-45. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Макс. 150 bar / 100 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 300 500	Муфта ST-45	1/2" IG



Профессиональный High-Flow пистолет. Нерж. сталь. Применение: например нанесение пены и мойка в пищевой промышленности. Макс. 150 bar / 100 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 300 510	1/2" IG	1/2" IG

Символы Выход Вход Длина

Пистолеты Suttner для сверхвысокого давления 600 бар

ST-3600



Профес. пистолет для сверхвысокого давления. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 545	1/4" IG	1/2" IG



Профес. пистолет для сверхвысокого давления. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 550	1/2" IG	1/2" IG



Профес. пистолет для сверхвысокого давления. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 570	1/2" IG	1/2" IG вращ.



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с муфтой ST-45. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 655	Муфта ST-45	3/8" IG



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с муфтой ST-45. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 650	Муфта ST-45	1/2" IG



Плечевые опоры ST-3900. Новые нормы ЕС предписывают в обязательном порядке применение плечевой опоры во время проведения работ при отталкивающей силе более чем 150 N. Плавно регулируемая плечевая опора. Вращ. муфта. Подходит для всех пистолетов ST-3600 / ST-3500.


R+M Nr.	телескопа	
203 900 500	340 - 500 мм	505 - 675 мм

Вращ. соединения ST-351



1/2" AG : 1/2" IG.
Макс. 600 bar

R+M Nr.
200 351 510



Ремкомплект вращ.
соединения ST-351

R+M Nr.
200 351 400

Уплот. комп. ST-740



О-кольцо

R+M Nr.
050 000 408



Опор. кольцо

R+M Nr.
050 000 407

Уплот. комп. ST-3600



R+M Nr.
203 600 490

Пистолеты Suttner для сверхвысокого давления 600 бар

ST-3600



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с удлинителем ST-9 380 мм, ручкой и ручным резьбовым соединением ST-740. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 532	M24 IG	M24 AG вращ.



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с удлинителем ST-9 380 мм, ручкой и ручным резьбовым соединением ST-740. Макс. 600 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 530	M24 IG	M24 AG

Копья для сверхвысокого давления



M24 AG. Копье 400 мм с защитой форсунки ST-10 без форсунки. Копье для пистолетов сверхвысокого давления с удлинителем ST-9. Макс. 600 bar / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 470	1/4" IG NPT	M24 AG

Пистолеты Suttner для сверхвысокого давления 500 бар

ST-3600



Профес. пистолет для сверхвысокого давления. Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 556	HV M22	M22 AG



Профес. пистолет для сверхвысокого давления. Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 555	1/4" IG	M22 AG



Плечевые опоры ST-3900. Новые нормы ЕС предписывают в обязательном порядке применение плечевой опоры во время проведения работ при отталкивающей силе более чем 150 N. Плавно регулируемая плечевая опора. Вращ. муфта. Подходит для всех пистолетов ST-3600 / ST-3500.


R+M Nr.	телескопа	
203 900 500	340 - 500 мм	505 - 675 мм



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с удлинителем ST-9 380 мм, ручкой и HV M22. Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
203 600 535	HV M22	M22 AG

Копья для сверхвысокого давления

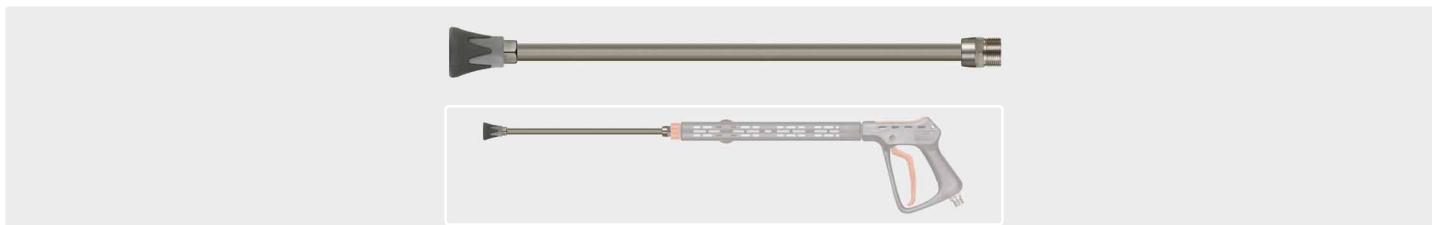

M22 AG. Копье 335 мм с защитой форсунки ST-10 без форсунки. Копье для пистолетов сверхвысокого давления с удлинителем ST-9. Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.		
200 000 231	1/4" IG NPT	M22 AG

Уплот. комп. ST-3600



R+M Nr.
203 600 490

Пистолеты ST-2750 - самый легкий вес среди пистолетов 500 bar

ST-2750



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с запатент. техникой LTF.
Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с запатент. техникой LTF.
Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с запатент. техникой LTF. Пистолет с изолированным выходом подходит для копий с вращ. резьбовым соединением. Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 750 500	1/4" IG	3/8" IG

R+M Nr.	⊖	⊕
202 750 535	HV M22	M22 AG

R+M Nr.	⊖	⊕
202 750 570	M22 AG	M22 AG



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с удлинителем ST-9.1 240 мм и ручным резьбовым соединением ST-740. Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 750 610	M24 IG	3/8" IG



Профес. пистолет для сверхвысокого давления с удлинителем ST-9.1 340 мм и ручным резьбовым соединением ST-740. Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 750 620	M24 IG	3/8" IG

Плечевые опоры



Новые нормы ЕС предписывают в обязательном порядке применение плечевой опоры во время проведения работ при отталкивающей силе более чем 150 N

R+M Nr.
202 705 590

Вентили комплектно



ST-2750

R+M Nr.
202 750 495

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Копья для сверхвысокого давления



M24 AG. Копье 400 мм с защитой форсунки ST-10 без форсунки. Копье для пистолетов сверхвысокого давления с удлинителем ST-9.1. Макс. 600 bar / 150 °C


R+M Nr.	⊖	⊕
203 600 470	1/4" IG NPT	M24 AG

Вращ. соединения ST-350



3/8" AG : 3/8" IG.
Макс. 500 bar

R+M Nr.
200 350 010



Ремкомплект ST-350

R+M Nr.
200 300 120

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-2000



Профес. пистолет. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 000 500	1/4" IG	3/8" IG



Профес. пистолет. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 000 590	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Вращ. соединения ST-300



1/4" IG : 3/8" IG, ST-2000

R+M Nr.
200 300 050



Ремкомплект ST-300

R+M Nr.
200 300 100

Вентили комплектно



ST-2000

R+M Nr.
202 000 044



ST-2000, химически стойкий.

R+M Nr.
202 000 054

kommunal365+

ST-2320



Профес. пистолет.
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 320 500	1/4" IG	1/2" IG



Профес. пистолет.
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 320 510	1/2" IG	1/2" IG



Профес. пистолет.
Макс. 150 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 320 520	1/2" IG	1/2" IG вращ.

Вращ. соединения ST-340



1/4" IG : 1/2" IG


R+M Nr.
200 340 520



Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 100

Компл. упл.



R+M Nr.
202 320 495

Плечевые опоры



Новые нормы ЕС предписывают в обязательном порядке применение плечевой опоры во время моечных работ при рабочем давлении большем чем 500 бар

R+M Nr.
202 705 590

ST-3240



Профессиональный линейный пистолет ВД. Нерж. сталь. Применение: например в коммунальной технике, гидрообработке, сельском хозяйстве.

Макс. 310 bar / 120 л/мин / 100 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
203 240 500	1/2" IG	1/2" IG

ST-3500 пистолеты для больших потоков /High-Flow



Профессиональный пистолет для больших потоков. Нерж. сталь. Индустриальный пистолет высокого давления для применения в области коммунальной техники, чистки каналов и промышленности. Поршень вентиля из закалённой нерж. стали.
Макс. 350 bar / 200 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Вход
203 500 500	1/2" IG	1/2" IG



Профессиональный пистолет для больших потоков. Нерж. сталь. Индустриальный пистолет высокого давления для применения в области коммунальной техники, чистки каналов и промышленности. Поршень вентиля из закалённой нерж. стали. Вращ. соединение из нерж. стали. Макс. 350 bar / 200 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Вход
203 500 550	1/2" IG	1/2" IG вращ.

ST-3900 Плечевые опоры



Плечевые опоры ST-3900. Новые нормы ЕС предписывают в обязательном порядке применение плечевой опоры во время проведения работ при отталкивающей силе более чем 150 N. Плавно регулируемая плечевая опора. Вращ. муфта. Подходит для всех пистолетов ST-3600 / ST-3500.

R+M Nr.	телескопа	Длина
203 900 500	340 - 500 мм	505 - 675 мм

Длинноконусная форсунка

- » Нерж. сталь
- » Для чистки шахт и колодцев
- » Экстремально высокая сила удара
- » Большая дальность
- » Защита форсунки
- » Макс. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	Выход	Вход
040 001 963	5 мм	3/4" AG


Промышленный пистолет ВД для больших потоков Industrielle ST-3500, удлинитель 500 мм с боковой ручкой. Форсунка с дальним выбросом.

Макс. 350 bar / 200 l/min / 150 °C

Применение:

- » Чистка шахт и колодцев
- » Бумажная промышленность. Удаление накопления волокон на выходе материала
- » Решение задач по мойке при морских перевозках

R+M Nr.	Длина	Вход
203 500 560	750 мм	1/2" IG вращ.

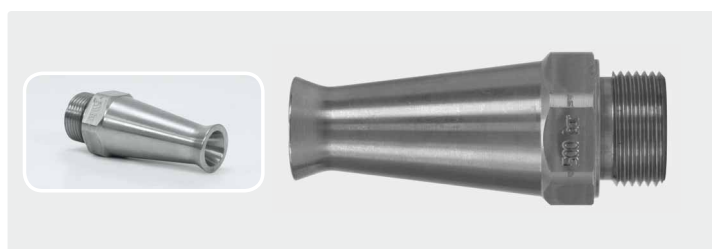

Копья с дальним выбросом



3/8" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом ST-2300, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 280 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 510	Защ. форсун. без форсунки	3/8" IG



1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом ST-2320, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 150 bar / 80 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 520	Защ. форсун. без форсунки	1/2" IG



1/2" IG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, пистолетом easyfarm365+, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 250 bar / 60 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 530	Защ. форсун. без форсунки	1/2" IG вращ.



1/4" AG. Нерж. сталь. Копье с дальним выбросом 350 мм с изоляцией ST-29 Cool & Compact 330 мм, боковой ручкой и защитой форсунки из пластмассы без форсунки. Макс. 280 bar / 130 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		
200 078 500	Защ. форсун. без форсунки	1/4" AG

Копье с дальним выбросом струи может подкл. к насосу низкого давления, к насосу ВД, к городской водопроводной сети или к системе пожаротушения.

Оно работает в диапазоне среднего давления и благодаря своей устойчивости, удобству обращения и компактности специально предназначено для интенсивной эксплуатации.

Боковая ручка дает возможность плавно регулировать поток воды во время работы. При этом можно выбрать между точечной струей с дальним выбросом или струей с коническим распылением.

Чтобы достичь оптимального результата при мойке размер форсунки должен соответствовать техническим данным насоса (давлению и потоку).

Форсунки для копий с дальним выбросом



M15x1 AG. Нерж. сталь.

R+M Nr.	D
200 078 412	1,2 mm
200 078 415	1,5 mm
200 078 418	1,8 mm
200 078 420	2,0 mm
200 078 423	2,3 mm
200 078 425	2,5 mm
200 078 430	3,0 mm
200 078 435	3,5 mm

Принц. дейст. копия с дальн. выбр.



Погрессирующая, коническая струя



Точечная струя с дальним выбросом




Пистолеты easywash365+

Новые вентили с защитой от замерзания в пистолетах easywash365+ и пистолетах с защитой от замерзания

Новые вентили за исключением винта полностью изготовлены из нержавеющей стали. В отличие от всех обычных вентилях с защитой от замерзания закрывающим элементом здесь является шарик из закалённой нержавеющей стали. За счёт этого значительно увеличиваются прочность, надёжность и точность переключения.

В чем состоит разница между исполнением с защитой от замерзания и Weep?

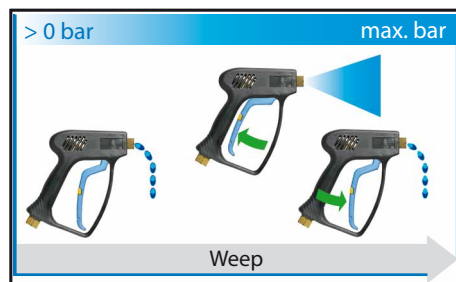

Стандартный easywash365+



Профес. пистолет. Стандартное исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 518	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 528	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ с защитой от замерзания



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 538	1/4" IG	3/8" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами

Стандартный easywash365+



Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345. Стандартное исполнени.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 802	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ Weep



Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345. Weep-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 803	1/4" IG	3/8" IG вращ.

easywash365+ с защитой от замерзания



Профес. пистолет с вращающимся соединением ST-345. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	⊖	⊕
202 600 804	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Упл. комплект - easywash365+



Стандартный

R+M Nr.
202 300 490



Weep

R+M Nr.
202 300 491



Защита от замерзания


R+M Nr.
202 300 457

Вращ. соединения ST-301 - easywash365+



1/4" IG : 3/8" IG

R+M Nr.
200 301 050



Ремкомплект ST-301

R+M Nr.
200 300 100

Символы ⊖ Выход ⊕ Вход

Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания

ST-1100 Weep



Профес. пистолет. Веер-исполнение.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 100 535	1/4" IG	3/8" IG

ST-1100 Weep



Профес. пистолет. Веер-исполнение.
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 100 530	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1100 без вентиля (свободный поток)



Профес. пистолет без вентиля (свободный
поток). Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 100 570	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1100



Ремкомплект

R+M Nr.
200 300 100

ST-2300 с защ. от зам.



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от
замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 300 582	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-2300 Weep



Профес. пистолет. Веер-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 300 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-2300 Weep



Профес. пистолет. Веер-исполнение.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 300 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-2600 с защ. от зам.



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 536	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-2600 Weep



LTF

Профес. пистолет с запатент. техникой LTF.
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 600 544	1/4" IG	3/8" IG вращ.

Пистолеты-распылители ВД Suttner

ST-601 линейный



Стандартное исполнение.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 600	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный с защ. от зам.



Исполнение с защитой от замерзания.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 601	1/4" IG	3/8" IG

ST-601 линейный Weep



Weep-исполнение.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 602	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 с защ. от зам.



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 580	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 с защ. от зам.



Профес. пистолет. Исполнение с защитой от замерзания. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 581	1/4" IG	3/8" IG вращ.

ST-1500 Weep



Профес. пистолет. Weep-исполнение.
Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 620	1/4" IG	3/8" IG

ST-1500 без вентиля (свободный поток)



Профес. пистолет без вентиля (свободный поток). Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 750	1/4" IG	3/8" IG


ST-1500C



Профес. пистолет. Керамический шарик, химически стойкий вентиль и кислото- и щелочестойкое PEEK (композитный пластик) уплотнение. FKM уплотнители. Вход и выход из нерж. стали. Благодаря применению PEEK в качестве материала для уплотнения наши пистолеты особенно подходят для нанесения пены и предварительной мойки в области мойки автомобилей. Макс. 275 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 572	1/4" IG	3/8" IG


Вращ. соединения ST-300

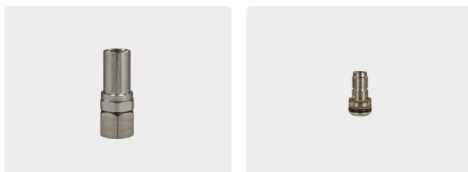

1/4" IG : 3/8" IG. ST-1500 Ремкомплект ST-300

R+M Nr.	R+M Nr.
200 300 050	200 300 100


Вращ. соединения ST-301

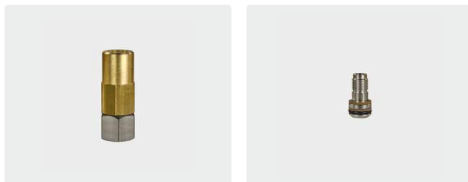

1/4" IG : 3/8" IG. ST-2300 Ремкомплект ST-301

R+M Nr.	R+M Nr.
200 301 050	200 300 100

Вентили



ST-601

ST-2300. с защ. от зам.

ST-2300. Weep

ST-1500. с защ. от зам.

ST-1500. Weep

ST-1500C. ST-601

Химически стойкий.

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
202 000 044	202 300 457	202 300 491	202 000 101	202 000 045	202 000 054

Ручки easywash365+ Suttner



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°. Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	☞	☛
200 009 650	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°. easywash365+ синий. Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	☞	☛
200 009 655	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°. Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	☞	☛
200 009 665	1/4" IG	1/4" AG



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°. Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	☞	☛
200 009 657	1/4" IG	M18 AG (CEL)



Нерж. сталь. Ручка изогнута на 20°. Макс. 350 bar / 150 °C

R+M Nr.	☞	☛
200 009 659	M18 IG (DKOL)	M18 AG (CEL)



Нерж. сталь. Набор для доработки. M18 IG (DKOL) : 1/4" AG

R+M Nr.	☞	☛
200 009 480		

Вращающиеся соединения для копий easywash365+

Улучшенная эргономика при профессиональной мойке автомобилей и в моечной технике благодаря вращающимся соединениям для копий easywash365+, которые монтируются между обычным копьём или копьём со щеткой и пистолетом высокого давления или ручкой щетки.



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь. RAL 5005

R+M Nr.
200 345 520




1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 530



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 345 500



1/4" IG : 1/4" AG. 350 bar. Нерж. сталь. easywash365+ синий

R+M Nr.
200 345 510

Комплект для предварительного опрыскивания НД



Шланги flexy



Комплект для предв. опрыскивания с пистолетом ST-810, копьём ST-28 Cool & Compact из оцинкованной стали, защитой форсунки ST-10 и форсункой 65° 01 с фильтром. Макс. 140 bar / 150 °C

DN 06. Черный. 8 м.
DKR 1/4" и PKS

R+M Nr.	↻	↔	⌚
200 810 785	форсункой 65° 01	500 мм	1/4" AG вращ.

R+M Nr.
390 052 208

Пистолеты-распылители высокого давления

RL22



Макс. 310 bar / 40 л/мин / 160 °C

R+M Nr.	↻	⌚
500 522 00	1/4" IG	3/8" IG



Макс. 310 bar / 40 л/мин / 160 °C

R+M Nr.	↻	⌚
500 522 01	1/4" IG	3/8" IG вращ.

SPECK star



Макс. 280 bar / 40 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↻	⌚
506 00	1/4" IG	3/8" IG

Ножная педаль ST-550



Корпус из нерж. стали. Вентиль из нерж. стали. Резиновые ножки.
Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↻	⌚
200 550 600	1/4" IG	1/4" IG



Корпус из нерж. стали. Вентиль из нерж. стали. Резиновые ножки.
Макс. 500 bar / 80 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↻	⌚
200 550 620	HV M22	M22 AG

Ножная педаль ST-540

Новинка



Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки.
Макс. 350 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↻	⌚
200 540 500	1/4" AG	3/8" IG



Включая пистолет ВД ST-2750 с угловым переходником на выходе. Корпус из крашеной стали. Резиновые ножки.
Макс. 500 bar / 30 л/мин / 150 °C

R+M Nr.	↻	⌚
200 540 550	1/4" AG	3/8" IG

Символы ↻ Выход ⌚ Вход ↔ Длина

Набор сборных корпусов: Ваш пистолет в новой "одежде"



Прямо сейчас мы расширяем нашу цветовую гамму семейств пистолетов ST-2300, ST-2600 und ST-2700. Выберите цвет из зеленого, синего, красного и желтого!

Благодаря комплектам корпусов можно адаптировать пистолеты к цветам Вашего предприятия или к пожеланиям Ваших клиентов. Кроме этого можно легко маркировать принадлежность к определенному устройству, например в случае сдачи устройств в аренду или при работе устройства в определенной области или подразделении. В соответствии с требованиями норм HACCP пистолеты могут применяться с идентификацией работы в определенных помещениях. Кроме этого в соответствии с главой 13 HACCP мы предлагаем Вам другие интересные товары в различной цветовой гамме - клипсы, защиты для форсунок и колпачки для турбофрез. В качестве новинки мы предлагаем сейчас в нашем ассортименте также изоляции в различной цветовой гамме для копий длиной 900 мм.

Что Вы хотите обозначить с помощью Вашего цвета? Выберите соответствующий комплект корпусов!

Если Вы хотите к этому еще и Ваш собственный логотип на пистолетной вставке, то обратитесь к странице "Создайте свой собственный пистолет Suttner"

Комплект состоит из сборного корпуса, шильдика с логотипом, курка и фиксатора



R+M Nr.
202 300 473



R+M Nr.
202 300 474




R+M Nr.
202 300 471



R+M Nr.
202 300 472

Компоновка своего собственного пистолета Suttner

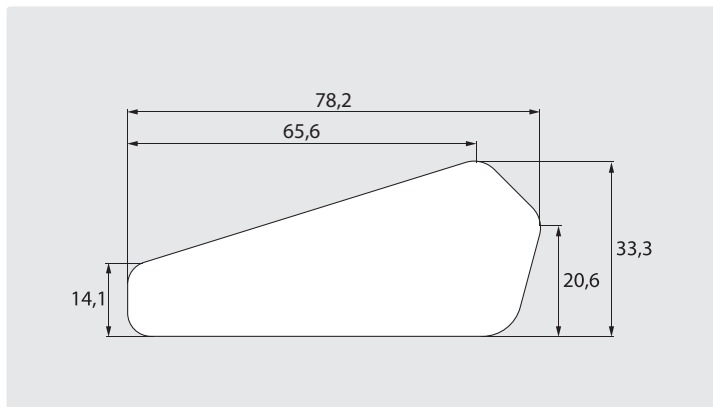

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы предл. пистолеты Suttner со своим собств. логотипом? Вы предпоч. телефонный номер Вашего излюбленного ресторана или интернетовский адрес Вашего футбольного клуба? Никаких проблем! ...во всяком случае не для нас. Мы покажем Вам как Вы всего лишь с помощью семи шагов можете создать свой собственный пистолет.

Шаг 1 Выберите модель: ST-2300 или ST-2600

Шаг 2 Выберите вариант модели.

Шаг 3 Определите нужный цвет.

Шаг 4 Заполните лист с компоновкой и отправьте на R+M. Предоставьте нам, пожалуйста, Ваш логотип в одном из известных графических форматов (BMP, IGES, GIF). Если будут использоваться шрифты, то дайте нам, пожалуйста, тип шрифта и его размер.

Шаг 5 Подтвердите письменно чертеж шильдика.

Шаг 6 Единоразовая оплата в размере € 300,00 для изготовления прессформы.


Шаг 7 Закажите 250 шильдиков и 1 VPE (упаковка) пистолетов без шильдиков (35 или 50 штук в зависимости от варианта модели).

R+M Nr.	TYP	☺	☺	VPE
202 600 501	ST-2600	1/4" IG	3/8" IG	50
202 600 549	ST-2600	Муфта KW	3/8" IG вращ.	35
202 600 557	ST-2600	1/4" IG	3/8" IG вращ.	50


R+M Nr.	TYP	☺	☺	VPE
202 300 501	ST-2300	1/4" IG	3/8" IG	50
202 300 521	ST-2300	1/4" IG	M 22 AG	50
202 300 551	ST-2300	1/4" IG	3/8" IG вращ.	50
202 300 562	ST-2300	Муфта KW	3/8" IG	35
202 300 571	ST-2300	Муфта KW	3/8" IG вращ.	35



Оформление своей собственной изоболочки Suttner

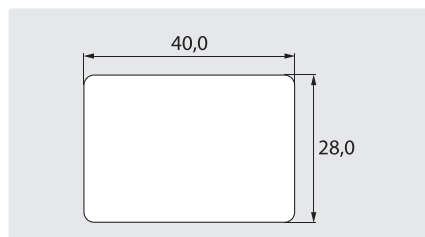

R+M Nr.	↔	°C
200 009 051	380 мм	Макс. 150 °C

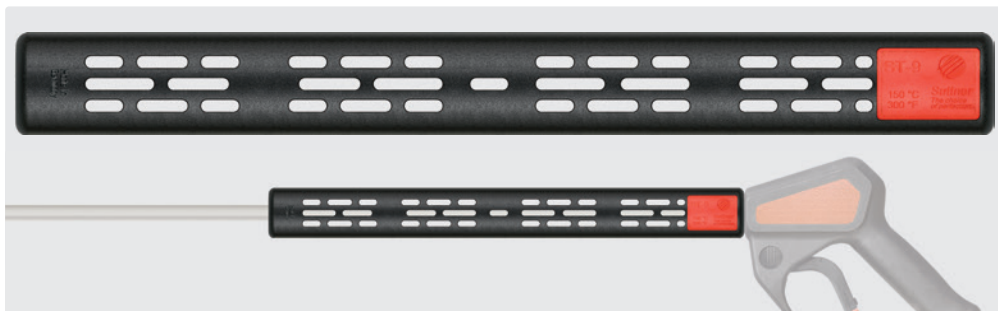

Подходит для Ваших персональных пистолетов ST-2300 и ST-2600. Мы предлагаем Вам сразу возможность сделать изоболочку ST-9 в индивидуальном исполнении. Она подходит для всех копий с 1/4" и при необходимости к ней может быть смонтирована ручка сбоку. Изоболочка может быть передвинута над выходом всех пистолетов Suttner так, что все вместе образует эстетически одно целое. Защита при использовании горячей воды всегда присутствует.

Выберите еще сегодня желаемый цвет для Вашего индивидуального шильдика и обдумайте еще раз, как Вы его надпишете или с каким мотивом Вы его видите. Подойдите к этому вопросу творчески! Только Вы определяете тип и размер шрифта на шильдике. С Вашим индивидуальным логотипом или текстом, который Вы выбрали, Вы поднимаете престиж Вашей продукции и одновр. степень известности Вашего предприятия.

Сделайте всего лишь 5 шагов к обладанию Вашей персональной сборной изоболочкой ST-9!

Шаг 1 Определите нужный цвет.

Шаг 2 Заполните лист с компоновкой и отправьте на R+M. Предоставьте нам, пожалуйста, Ваш логотип в одном из известных графических форматов (BMP, IGES, GIF). Если будут использоваться шрифты, то дайте нам, пожалуйста, тип шрифта и его размер.

Шаг 3 Подтвердите письменно чертеж шильдика.

Шаг 4 Единоразовая оплата в размере € 300,00 для изготовления прессформы

Шаг 5 Закажите 240 шильд. и 1 VPE (упаковка) с изоболочками (80 штук) без шильд. R+M Nr. 200 009 051.



Пистолетные соединения

Монтаж к пистолетам-распылителям с муфтой KW




Штекер KW : 1/4" IG.
Нерж. сталь. SW 17.
Для копий с сборной
изооболочкой

R+M Nr.
040 003 080



Штекер KW : 1/4" IG. Нерж. сталь. SW 19. Штекер
для копий с нанесенной изоляцией

R+M Nr.
040 001 255




Штекер KW : 1/4" IG.
Полированная нерж
сталь. SW 19. для копий с
нанесенной изоляцией.
Штекер для алюминиевых
уплотнительных шайб

R+M Nr.
040 001 248



Штекер KW : 1/4" AG.
Полированная нерж
сталь.

R+M Nr.
040 001 258



Алюминиевые
уплотнительные
шайбы для 1/4" IG.
Ø 11 мм

R+M Nr.	VPE
781 130 841	100



Штекер KW : M21 AG.
Нерж. сталь. Латунь.
Копья с резьбовым
соединением

R+M Nr.
559 101



Штекер KW : M22 AG.
Нерж. сталь. Латунь.
Копья с резьбовым
соединением

R+M Nr.
559 103



Штекер KW : Штекер
ST-45. Нерж. сталь.
Оцинк. сталь

R+M Nr.
559 102



Штекер KW : HV M22.
Нерж. сталь. Латунь

R+M Nr.
559 104



Штекер KW : 1/4" AG.
Нерж. сталь

R+M Nr.
040 001 256



Защ. форсун. с штекер
KW. Без мундштука.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.
559 105

Муфты KW для пистолета-распылителя



Муфта KW
: 1/4" AG.
Латунь

R+M Nr.
559 26



Муфта KW
: 1/4" AG.
Нерж. сталь

R+M Nr.
202 700 350



Муфта KW
: 1/4" AG.
Нерж. сталь

R+M Nr.
202 700 355

Муфты KW с ST-52.1 Variopress



Муфты KW
: 1/4" AG.
Латунь

R+M Nr.
559 264



Муфта KW : HV
M21. Латунь

R+M Nr.
559 261




Муфта KW : HV
M22. Латунь

R+M Nr.
559 262



Муфта KW : M22
AG. Латунь

R+M Nr.
559 263



Муфта KW : HV
M22. Латунь

R+M Nr.
202 300 488

Муфта к бытовому пистолету



1/4" IG

R+M Nr.
200 000 440



HV M22 длинное

R+M Nr.
559 980 500



HV M22 короткое

R+M Nr.
559 980 505



M22 AG

R+M Nr.
559 980 510

О-кольцо



О-кольцо для муфты KW

R+M Nr.
050 000 248

Манжета



Инструмент для смены
манжет

R+M Nr.
202 300 365




Манжета для муфты
KW

R+M Nr.
050 000 249

Соединения для копий со сборной изоболочкой

Монтаж к бытовым копиям со сборной изоболочкой



Штекер K : 1/4" IG

R+M Nr.
200 000 435




Штекер K : HV M22

R+M Nr.
559 93




Штекер K : M22 AG

R+M Nr.
559 94




Штекер K : 1/4" IG.
Пластмасса с латунной
резьбой

R+M Nr.
200 000 436



Штекер K : M22 AG.
Пластмасса с латунной
резьбой

R+M Nr.
559 95



Штекер 8,8 :
M22 AG. Латунь.
Макс. 250 bar / 100 °C

R+M Nr.
559 908 221



Штекер Aqua : 1/4" IG

R+M Nr.
559 21




Штекер KW : 1/4" IG

R+M Nr.
559 20



Штекер KW : HV M22

R+M Nr.
559 201



Байонет K :
Байонет KW

R+M Nr.
559 55



M22 AG : Байонет KW

R+M Nr.
559 56



Штекер : 1/4" IG.
Подходит для Annovi

R+M Nr.
200 000 438



Байонет KW подходит
для Lavor, Annovi &
Alto

R+M Nr.
559 58




Байонет KW подходит
для Faip & Aqua

R+M Nr.
559 59




Штекер Pro : 1/4" IG

R+M Nr.
200 000 439



M22 IG : M22 AG. Подх.
для Servopress

R+M Nr.
565 67



Штекер KR-Hobby :
1/4" IG.
Нерж. стали.
HEX 19

R+M Nr.
040 001 209


10

Настенные держатели



Нерж. сталь. Настенный держатель для пистолетов ВД Suttner с копиями или со сдвоенными копиями.

R+M Nr.
040 002 055



Символы Диаметр Упаковка

Удлинитель для пистолетов



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-28 Cool & Compact.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
200 028 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-29 Cool & Compact.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
200 029 303	1/4" AG	300 мм	330 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.1 и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 730	HV M22	350 мм	Нерж. сталь
200 009 731	HV M22	350 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.1 и муфтой KW.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 750	Муфта KW	260 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
202 300 400	HV M22	340 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.9 и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 945	HV M22	370 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с изоляцией ST-9.9 и HV M22.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.			M
200 009 940	HV M22	370 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
070 004 340	1/4" AG	400 мм	440 мм	Нерж. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
070 000 330	1/4" AG	300 мм	330 мм	Оцинк. сталь
070 000 240	1/4" AG	400 мм	440 мм	Оцинк. сталь



1/4" AG. Копье с нанесенной изоляцией.
Макс. 400 bar / 150 °C

R+M Nr.		ISO		M
070 003 229	1/4" AG	300 мм	330 мм	Нерж. сталь

Символы Выход Изоляция Длина Материал

Удлинитель для пистолетов с ручкой

Новинка

1/4" AG. Копье с ручкой и изоляцией ST-28.2/ST-29.2 Cool & Compact. Макс. 400 bar / 150 °C



R+M Nr.	☞	ISO	☛	M
200 028 204	1/4" AG	400 мм	430 мм	Оцинк. сталь.
200 029 204	1/4" AG	400 мм	430 мм	Нерж. сталь.



R+M Nr.	☞	ISO	☛	M
200 028 210	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Оцинк. сталь.
200 029 210	1/4" AG	400 мм	1.000 мм	Нерж. сталь.

Изоляция для копий

Изоляция ST-9.9



Изоляция 330 мм. Подходит для копий 1/4". Макс. 150 °C

R+M Nr.
200 009 935



Изоляция 330 мм. Подходит для копий 1/4". Макс. 150 °C

R+M Nr.
200 009 936


ST-9 сборные изооболочки



Сборные изооболочки 380 мм. Подходит для копий 1/4". Макс. 150 °C

R+M Nr.
200 009 510

Адаптер для копий

	M18 AG : TR20 IG. K-Lock 8. Латунь. Макс. 400 bar / 150° C	
	<table><tr><td>R+M Nr.</td></tr><tr><td>565 686</td></tr></table>	R+M Nr.
R+M Nr.		
565 686		

