

ПЕРЕДВИЖНЫЕ & ПЕРЕНОСНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Централизованная
система смазки

 **Tribotec**





AFP

Тип смазки	жир
Макс. доза	100 см³/мин.
Макс. рабочее давление	450 бар
Количество выходов	1
Объем бака	0,5 дм³
Привод	электрический

Надежное переносное смазочное оборудование с аккумулятором предназначено для применения в небольших установках и подходит для работы в любых эксплуатационных условиях. Мощный 18 вольтовый аккумулятор с высокой емкостью и экспресс-зарядкой за менее, чем 1 час. Устройство не требует привода сжатого воздуха и электрического тока. Для насоса характерно высокое рабочее давление и большая номинальная доза смазки для точек смазки всех видов. Выход насоса оснащен шлангом высокого давления и наконечником. Устройство с металлическим баком приспособлено для смены картриджей смазки. Насос поставляется с зарядной станцией с приводным кабелем и сетевой вилкой 230В AC и чемоданом с запасным аккумулятором.

Z1 P

Тип смазки	жир, масло
Макс. доза	400 см³/мин.
Макс. рабочее давление	300 бар
Количество выходов	1 – смазочный пистолет
Объем бака	40, 63 дм³ металлический
Привод	электрический

Массивное передвижное смазочное устройство, используемое в самых тяжелых условиях работы, предназначено для подачи большого объема смазки при осуществлении масштабного ручного смазывания. Большие колеса и уравновешенный центр тяжести обеспечивают простое управление и создают устойчивую платформу для работы на участках со сложным рельефом местности.

Устройство имеет металлический бак различной емкости и поставляется в версиях с напряжением питания 230/400В AC и 500В AC, другое напряжение по запросу. Две номинальные дозы смазки 200 и 400 см³/мин., встроенный предохранительный клапан с регуляцией выходного давления и манометр, помещенный на выходе. Смазочное устройство оснащено отдельным пускателем электродвигателя, к которому подсоединен десятиметровый подводный кабель с сетевой вилкой, а также пятиметровым шлангом высокого давления, который соединен со смазочным пистолетом со сменными наконечниками. Режим подачи смазки регулируется при помощи рычага смазочного пистолета.



PMPP

Тип смазки	жир, масло
Макс. доза	10,5 см³/мин.
Макс. рабочее давление	350 бар
Количество выходов	1 – смазочный пистолет
Объем бака	8 дм³ пластиковый, 12 дм³ металлический
Привод	электрический

Простое для обслуживания передвижное смазочное устройство используется для быстрого и надежного смазывания подшипников, цапф и других точек смазки передвижных и стационарных оборудований и устройств.

Основной частью смазочного насоса PMPP является поршневой насос с тремя рабочими блоками, соединенными с одним выходом, который оснащен регулируемым перепускным клапаном, манометром, шлангом высокого давления и смазочным пистолетом со сменными наконечниками.

Насос включается выключателем, размещенным в электрическом шкафу, находящимся на раме насоса. Насос поставляется с баком объемом 8 дм³ (пластиковый) или 12 дм³ (металлический), номинальная доза 10,5 см³/мин., напряжение питания 230В AC, 50Гц, другое напряжение по запросу.



Z1 PS

Тип смазки	жир, масло
Макс. доза	600 см³/мин.
Макс. рабочее давление	300 бар
Количество выходов	1 – смазочный пистолет
Объем бака	40, 63 дм³ металлический
Привод	бензиновый

Автономное передвижное смазочное устройство работает без электрического тока и привода сжатого воздуха.

Устройство, используемое в самых тяжелых условиях работы, предназначено для подачи большого объема смазки при осуществлении масштабного ручного смазывания.

Конструктивное решение тележки обеспечивает простое управление. Устройство поставляется с металлическим баком различной емкости и бензоэлектрическим двигателем объемом 98 см³, мощностью 2,2 кВт (3PS), 3.600 об/мин. Номинальная доза смазки – 600 см³/мин. Устройство имеет предохранительный клапан с регуляцией выходного давления и выходной манометр, подсоединенный к пятиметровому шлангу высокого давления и смазочный пистолет со сменными наконечниками.



УСР


Тип смазки	-----	жир, масло
Макс. доза	-----	50 см³/мин.
Макс. рабочее давление	-----	250 бар
Количество выходов	-----	1 – смазочный пистолет
Объем бака	-----	12, 30 дм³ металлический
Привод	-----	электрический

Прочное передвижное смазочное устройство для индивидуального смазывания десятка точек смазки предназначено для работы в легких или сложных эксплуатационных условиях. Способ расположения функциональных частей на опорной плите предотвращает стекание смазки, и низкая тележка обеспечивает высокую стабильность.

Бак изготовлен из стальной жести различной толщины.

Напряжение питания 230/400В AC, 500В AC, другое напряжение по запросу.

Номинальная доза 50 см³/мин. Устройство оснащено манометром на выходе, предохранительным клапаном с регулировкой выходного давления и сбросом смазки обратно в корпус насоса. Выход предохранительного клапана соединен пятиметровым шлангом высокого давления со смазочным пистолетом со сменными наконечниками. Смазочное устройство оснащено автоматическим пускателем электродвигателя, к которому подсоединен десятиметровый подводящий кабель с сетевой вилкой.

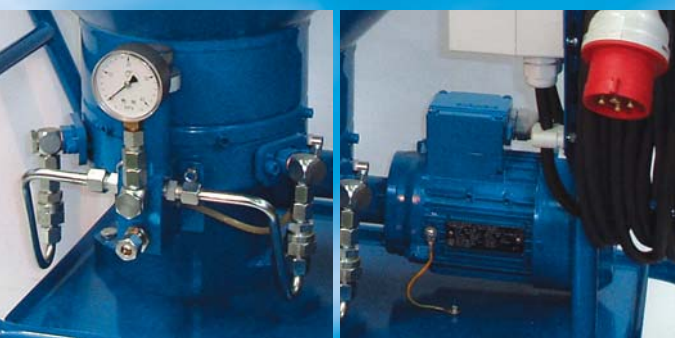

BPG-P

Тип смазки	-----	жир
Макс. доза	-----	1500 см³/мин.
Макс. рабочее давление	-----	400 бар
Количество выходов	-----	1 – смазочный пистолет
Объем бака	-----	20, 60, 180 дм³ (стандартная бочка)
Привод	-----	пневматический

Передвижные бочковые смазочные насосы предназначены для ручного смазывания различных видов точек смазки и поставляются в исполнении для всех стандартных емкостей. Номинальная подача смазки составляет 1500 см³/мин. Насос оснащен передвижной тележкой с приспособлением для закрепления бочки, крышкой для бочки, мембраной давления и шлангом высокого давления со смазочным пистолетом.

Давление сжатого воздуха от 6 до 8 бар



Переносные ручные насосы и заказные исполнения смазочных устройств

Тип смазки	-----	жир, масло
Макс. доза	-----	различные варианты исполнения
Макс. рабочее давление	-----	различные варианты исполнения
Количество выходов	-----	1
Объем бака	-----	различные варианты исполнения
Привод	-----	электрический, пневматический, ручной

Различные типы переносных смазочных насосов с пневматическим, ручным и ножным приводом предназначены для индивидуального смазывания малых и крупных устройств. Заказные исполнения могут поставляться с катушкой для шлангов, расходомером для измерения количества смазки, шлангом высокого давления произвольной длины и различными сменными наконечниками для смазочного пистолета. Список принадлежностей по запросу.

Параметры смазочного устройства с электрическим приводом могут быть изменены по требованию заказчика. Стандартные и индивидуальные исполнения смазочных устройств поставляются как для использования масла, так и жира. В рамках заказных исполнений существует широкий диапазон максимального давления и номинальной подачи смазки. Смазочные устройства поставляются в исполнении с пластиковым или металлическим баком различной емкости и сигнализацией уровня смазки. Устройства существуют в версиях с напряжением питания 24В DC, 230/400В AC, 500В AC, другое напряжение по запросу.





Tribotec



Фирма «TRIBOTEC» - это чешская производственная компания, действующая в области поставок центральных смазочных систем, смазочной техники, гидравлики и специальных систем для железнодорожного транспорта.

Коммерческая и производственная деятельность дополнена разработкой проектов отдельных систем согласно требованиям заказчика, установкой и монтажом на заводе заказчика, включая введение в эксплуатацию и оптимизацию рабочего режима, и последующей сервисной деятельностью, превентивным техобслуживанием и консультациями.

Предприятие продолжает производственную традицию фирмы <<Louis Friedmann>> и <<ZTS Juranovy zavody Brno>>. Более 70 лет опыта в производстве смазочной техники и гидравлики, с упором на качество продукции и инвестиции в технический прогресс, дает гарантию высокого уровня поставляемых изделий и предоставляемых услуг.

Вся фирменная деятельность реализуется в соответствии с требованиями системы менеджмента качества согласно ISO 9001.

Tribotec, spol. s r.o.
Košuličova 4, 619 00 Brno, Czech Republic
phone: +420 543 425 631, +420 543 425 611
fax: +420 543 212 328, e-mail: tc@tribotec.cz

www.tribotec.eu